RINGO TILT 2

EINBAULEUCHTE · 11,8–25 W · BIS 3625 LM



RINGO TILT 2 ist ein schwenkbarer LED-Einbaustrahler (bis 80°) in drei Leistungsstufen (12, 18 und 25 W) für gezielte Akzentbeleuchtung. Erhältlich in Weiss, Schwarz, Gold und zweifarbigen Kombinationen.

Einbauleuchte | 11,8–25 W | bis 3625 lm | CRI > 82 | IP33 | 3 Lichtfarben | DALI

MERKMALE

- Lichtausbeute 142 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) 92
- Abstrahlwinkel 24° / 36° / >60°
- Schutzart Aussen IP33 / Innen IP20
- Lebensdauer >50.000 h, L90
- Diffusor Ice / Transparent

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP33 (aussen)
Spannung	230 V AC
Lebensdauer	50.000 h (L90/B10)
MacAdam	SDCM 2
Leistung	11,8–25 W
Lichtstrom	bis 3625 lm
Farbwiedergabe	CRI > 82 / > 85

Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K
Abstrahlwinkel	20°–30°, 30°–40°, >60°
Steuerung	nicht dimmbar, Push-Dimmung, DALI
Diffusor	klar, satiniert
Oberflächen	Weiss satiniert, Schwarz satiniert, Gold, Weiss satiniert + Gold, Schwarz satiniert + Gold
Schwenkbarkeit	80°

AUSFÜHRUNGEN


Modell	Leistung	Strom	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
12W	11,8 W	350 mA	2700 K	1.675 lm	> 82
12W	11,8 W	350 mA	3000 K	1.870 lm	> 85
12W	11,8 W	350 mA	4000 K	1.940 lm	> 85
18W	17,3 W	500 mA	2700 K	2.455 lm	> 82
18W	17,3 W	500 mA	3000 K	2.640 lm	> 85
18W	17,3 W	500 mA	4000 K	2.730 lm	> 85
25W	25 W	700 mA	2700 K	3.260 lm	> 82
25W	25 W	700 mA	3000 K	3.505 lm	> 85
25W	25 W	700 mA	4000 K	3.625 lm	> 85

Angaben gemäss Hersteller. Lichtstrom und Leistung ±10 %.

RINGO TILT 2

ARTIKELCODE RT02



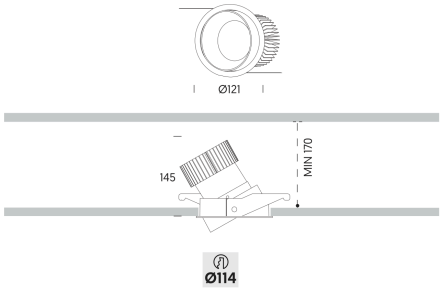

Masse in mm

DATEN

Artikelcode	RT02
Schutzart	IP33 (aussen)
Spannung	230 V AC
Leistung	11,8–25 W
Lichtstrom	bis 3625 lm
Abstrahlwinkel	20°–30°, 30°–40°, >60°
Oberflächen	Weiss satiniert, Schwarz satiniert, Gold, Weiss satiniert + Gold, Schwarz satiniert + Gold

LICHTTECHNISCHE DATEN

Modell	Leistung	Strom	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
12W	11,8 W	350 mA	2700 K	1.675 lm	> 82
12W	11,8 W	350 mA	3000 K	1.870 lm	> 85
12W	11,8 W	350 mA	4000 K	1.940 lm	> 85
18W	17,3 W	500 mA	2700 K	2.455 lm	> 82
18W	17,3 W	500 mA	3000 K	2.640 lm	> 85
18W	17,3 W	500 mA	4000 K	2.730 lm	> 85
25W	25 W	700 mA	2700 K	3.260 lm	> 82
25W	25 W	700 mA	3000 K	3.505 lm	> 85
25W	25 W	700 mA	4000 K	3.625 lm	> 85

Lichtstrom und Leistung ±10 %.

RINGO TILT 2

ARTIKELCODE RT02 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Basis · Technologie · Leistung · Steuerung · Lichtfarbe · Abstrahlwinkel · Diffusor · Oberfläche

RT02 + A + 10 + N + 2 + 2 + B + WS

Beispiel: RT02A10N22BWS = RINGO TILT 2, LED, 12W, nicht dimmbar, 2700 K, 20°–30°, klar, Weiss satiniert

Position	Code · Bedeutung
Basis	**RT02**
Technologie	**A** LED
Leistung	**10** 12W **20** 18W **30** 25W
Steuerung	**N** nicht dimmbar **F** Push-Dimmung **D** DALI

Position	Code · Bedeutung
Lichtfarbe	**2** 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K
Abstrahlwinkel	**2** 20°–30° **3** 30°–40° **6** >60°
Diffusor	**B** klar **A** satiniert
Oberfläche	**WS** Weiss satiniert **BS** Schwarz satiniert **GD** Gold **WG** Weiss satiniert + Gold **BG** Schwarz satiniert + Gold

Die Artikelnummer setzt sich aus den Codes aller Positionen zusammen. Nicht jede Kombination ist lieferbar – bitte bei Gravita anfragen.