OPTIK 1 IP65

EINBAULEUCHTE · 8 W · BIS 931 LM



Die IP65-Version erweitert den Einsatzbereich der Optik. Hohe Lichtausbeute für ein homogenes Spotlicht mit Schutz gegen Wasser und Staub. Erhältlich in Schwarz und Weiss und mit verschiedenen Steuerungen.

Einbauleuchte | 8 W | bis 931 lm | CRI > 90 | IP65 | 4 Lichtfarben | DALI

MERKMALE

- Lichtausbeute 79 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) >90
- Abstrahlwinkel 15° / 40°
- Schutzart IP65
- Lebensdauer >50.000 h, L90
- Transparenter Diffusor
- UGR >19

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP65 (aussen) / IP20 (innen)
Spannung	230 V AC
Lebensdauer	50.000 h (L90/B10)
MacAdam	SDCM 3
Leistung	8 W
Lichtstrom	bis 931 lm

Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K, Tunable White
Abstrahlwinkel	15°, 40°
Steuerung	nicht dimmbar, DALI, DALI Tunable White, Phasenabschnitt (IGBT/Triac)
Diffusor	klar
Oberflächen	Schwarz, Weiss

AUSFÜHRUNGEN


Modell	Leistung	Strom	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
OPTIK 1 IP65	8 W	200 mA	2700 K	630 lm	> 90
OPTIK 1 IP65	8 W	200 mA	3000 K	766 lm	> 90
OPTIK 1 IP65	8 W	200 mA	4000 K	931 lm	> 90

Angaben gemäss Hersteller. Lichtstrom und Leistung ±10 %.

OPTIK 1 IP65

ARTIKELCODE OPE1



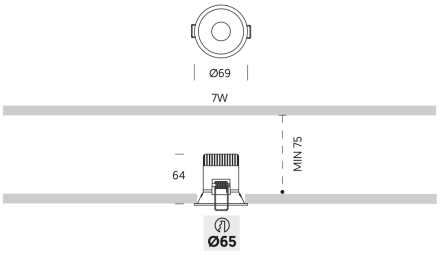

Masse in mm

DATEN


Artikelcode	OPE1
Schutzart	IP65 (aussen) / IP20 (innen)
Spannung	230 V AC
Leistung	8 W
Lichtstrom	bis 931 lm
Abstrahlwinkel	15°, 40°
Oberflächen	Schwarz, Weiss

LICHTTECHNISCHE DATEN

Modell	Leistung	Strom	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
OPTIK 1 IP65	8 W	200 mA	2700 K	630 lm	> 90
OPTIK 1 IP65	8 W	200 mA	3000 K	766 lm	> 90
OPTIK 1 IP65	8 W	200 mA	4000 K	931 lm	> 90

Lichtstrom und Leistung ±10 %.

LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

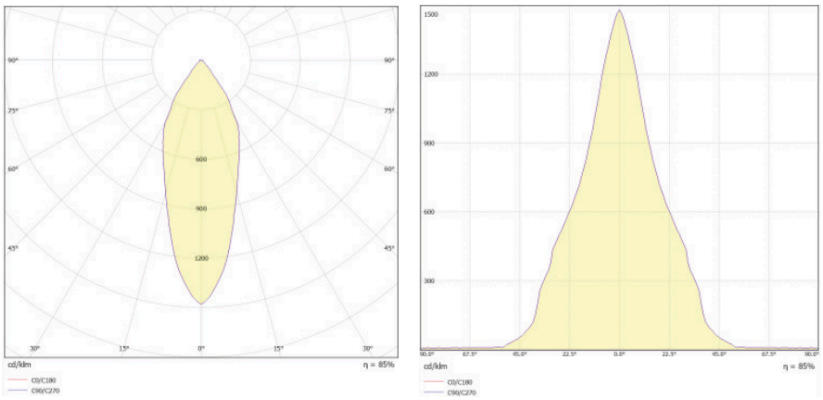

BESTELLSCHLÜSSEL

Basis · Technologie · Leistung · Steuerung · Lichtfarbe · Abstrahlwinkel · Diffusor · Oberfläche

OPE1 + **A** + **07** + **N** + **2** + **1** + **B** + **BS**

Beispiel: OPE1A07N21BBS = OPTIK 1 IP65, LED, 8W, nicht dimmbar, 2700 K, 15°, klar, Schwarz

Position	Code · Bedeutung
Basis	**OPE1**
Technologie	**A** LED
Leistung	**07** 8W
Steuerung	**N** nicht dimmbar **D** DALI **D** DALI Tunable White **C** Phasenabschnitt (IGBT/Triac)

Position	Code · Bedeutung
Lichtfarbe	**2** 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K **8** Tunable White
Abstrahlwinkel	**1** 15° **4** 40°
Diffusor	**B** klar
Oberfläche	**BS** Schwarz **WS** Weiss

Die Artikelnummer setzt sich aus den Codes aller Positionen zusammen. Nicht jede Kombination ist lieferbar – bitte bei Gravita anfragen.