# OPTIK 2 IP65

EINBAULEUCHTE · 8 W · BIS 931 LM



Die IP65-Version erweitert den Einsatzbereich der Optik. Hohe Lichtausbeute für ein homogenes Spotlicht mit Schutz gegen Wasser und Staub. Erhältlich in Schwarz und Weiss und mit verschiedenen Steuerungen.

Einbauleuchte | 8 W | bis 931 lm | CRI > 90 | IP65 | 4 Lichtfarben | DALI

## MERKMALE

- Lichtausbeute 96 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) >90
- Abstrahlwinkel 15° / 40°
- Schutzart IP65
- Lebensdauer >50.000 h, L90
- Transparenter Diffusor
- UGR >19

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP65 (aussen) / IP20 (innen) |
| Spannung | 230 V AC |
| Lebensdauer | 50.000 h (L90/B10) |
| MacAdam | SDCM 3 |
| Leistung | 8 W |
| Lichtstrom | bis 931 lm |

| | |
|---|---|
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtfarben | 3000 K, 4000 K, 2700 K, Tunable White |
| Abstrahlwinkel | 15°, 40° |
| Steuerung | nicht dimmbar, DALI, DALI Tunable White, Phasenabschnitt (IGBT/Triac) |
| Diffusor | klar |
| Oberflächen | Schwarz, Weiss |

## AUSFÜHRUNGEN


| Modell | Leistung | Strom | Lichtfarbe | Lichtstrom | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTIK 2 IP65 | 8 W | 200 mA | 3000 K | 766 lm | > 90 |
| OPTIK 2 IP65 | 8 W | 200 mA | 4000 K | 931 lm | > 90 |

Angaben gemäss Hersteller. Lichtstrom und Leistung ±10 %.

# OPTIK 2 IP65

ARTIKELCODE OPE2



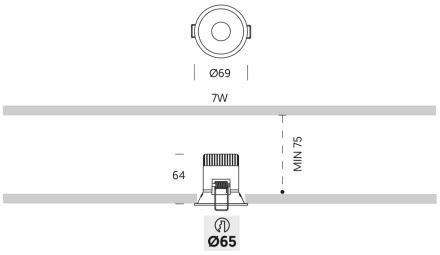


Masse in mm

## DATEN


| | |
|---|---|
| Artikelcode | OPE2 |
| Schutzart | IP65 (aussen) / IP20 (innen) |
| Spannung | 230 V AC |
| Leistung | 8 W |
| Lichtstrom | bis 931 lm |
| Abstrahlwinkel | 15°, 40° |
| Oberflächen | Schwarz, Weiss |


## LICHTTECHNISCHE DATEN

| Modell | Leistung | Strom | Lichtfarbe | Lichtstrom | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTIK 2 IP65 | 8 W | 200 mA | 3000 K | 766 lm | > 90 |
| OPTIK 2 IP65 | 8 W | 200 mA | 4000 K | 931 lm | > 90 |

Lichtstrom und Leistung ±10 %.

## LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

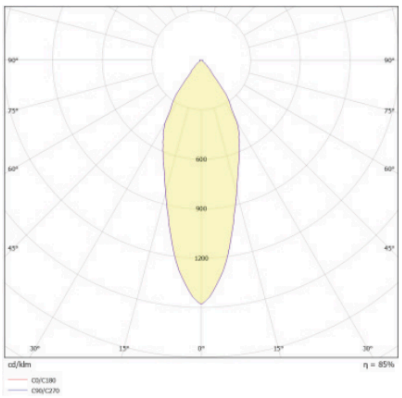

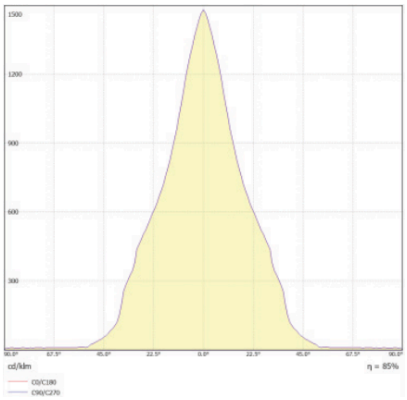

## BESTELLSCHLÜSSEL

Basis · Technologie · Leistung · Steuerung · Lichtfarbe · Abstrahlwinkel · Diffusor · Oberfläche

**OPE2** + **A** + **07** + **N** + **2** + **1** + **B** + **BS**

Beispiel: OPE2A07N21BBS = OPTIK 2 IP65, LED, 8W, nicht dimmbar, 2700 K, 15°, klar, Schwarz

| Position | Code · Bedeutung |
|---|---|
| Basis | **OPE2** |
| Technologie | **A** LED |
| Leistung | **07** 8W |
| Steuerung | **N** nicht dimmbar<br>**D** DALI<br>**D** DALI Tunable White<br>**C** Phasenabschnitt (IGBT/Triac) |

| Position | Code · Bedeutung |
|---|---|
| Lichtfarbe | **2** 2700 K<br>**3** 3000 K<br>**4** 4000 K<br>**8** Tunable White |
| Abstrahlwinkel | **1** 15°<br>**4** 40° |
| Diffusor | **B** klar |
| Oberfläche | **BS** Schwarz<br>**WS** Weiss |

Die Artikelnummer setzt sich aus den Codes aller Positionen zusammen. Nicht jede Kombination ist lieferbar – bitte bei Gravita anfragen.