POD OUT C

AUSSENLEUCHTE · 9 W · BIS 705 LM



POD OUT C ist eine runde Aussen-Aufbauleuchte mit Schutzart IP67. Drei Abstrahlwinkel und Oberflächen in Anthrazit, Corten oder Weiss.

Aussenleuchte | 9 W | bis 705 lm | CRI > 90 | IP67 | 2 Lichtfarben

MERKMALE

- Lichtausbeute 71 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) >90
- Schutzart IP67
- Abstrahlwinkel 25° / 40° / 60°
- Ice Diffusor
- Lebensdauer >50.000 h

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP67	Farbwiedergabe	CRI > 90
Spannung	230 V AC	Lichtfarben	2700 K, 3000 K
Lebensdauer	55.000 h	Abstrahlwinkel	25°, 40°, 60°
MacAdam	SDCM 3	Steuerung	nicht dimmbar
Leistung	9 W	Diffusor	satiniert
Lichtstrom	bis 705 lm	Oberflächen	Anthrazit, Corten, Weiss

AUSFÜHRUNGEN


Modell	Leistung	Spannung	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
POD OUT C	9 W	230 V	2700 K	635 lm	> 90
POD OUT C	9 W	230 V	3000 K	705 lm	> 90

Angaben gemäss Hersteller. Lichtstrom und Leistung ±10 %.

POD OUT C

ARTIKELCODE PODC



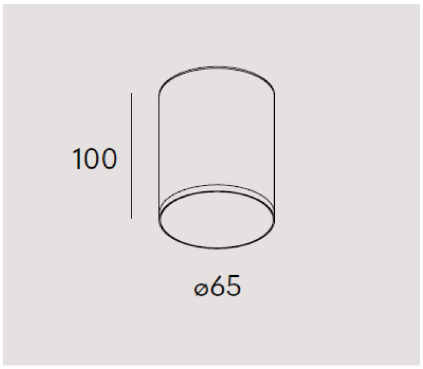

Masse in mm

DATEN

Artikelcode	PODC
Schutzart	IP67
Spannung	230 V AC
Leistung	9 W
Lichtstrom	bis 705 lm
Abstrahlwinkel	25°, 40°, 60°
Oberflächen	Anthrazit, Corten, Weiss

LICHTTECHNISCHE DATEN

Modell	Leistung	Spannung	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
POD OUT C	9 W	230 V	2700 K	635 lm	> 90
POD OUT C	9 W	230 V	3000 K	705 lm	> 90

Lichtstrom und Leistung ±10 %.

BESTELLSCHLÜSSEL

Basis · Technologie · Leistung · Steuerung · Lichtfarbe · Abstrahlwinkel · Diffusor · Oberfläche

PODC + **A** + **09** + **N** + **2** + **2** + **A** + **AN**

Beispiel: PODCA09N22AAN = POD OUT C, LED, nicht dimmbar, 2700 K, 25°, satiniert, Anthrazit

Position	Code · Bedeutung
Basis	**PODC**
Technologie	**A** LED
Leistung	**09**
Steuerung	**N** nicht dimmbar

Position	Code · Bedeutung
Lichtfarbe	**2** 2700 K **3** 3000 K
Abstrahlwinkel	**2** 25° **4** 40° **6** 60°
Diffusor	**A** satiniert
Oberfläche	**AN** Anthrazit **CT** Corten **WX** Weiss

Die Artikelnummer setzt sich aus den Codes aller Positionen zusammen. Nicht jede Kombination ist lieferbar – bitte bei Gravita anfragen.