
PARS ASYA

LED-EINBAUSTRAHLER · 4 AUSFÜHRUNGEN · 8–18 W · BIS 1958 LM · CRI 80 / 90

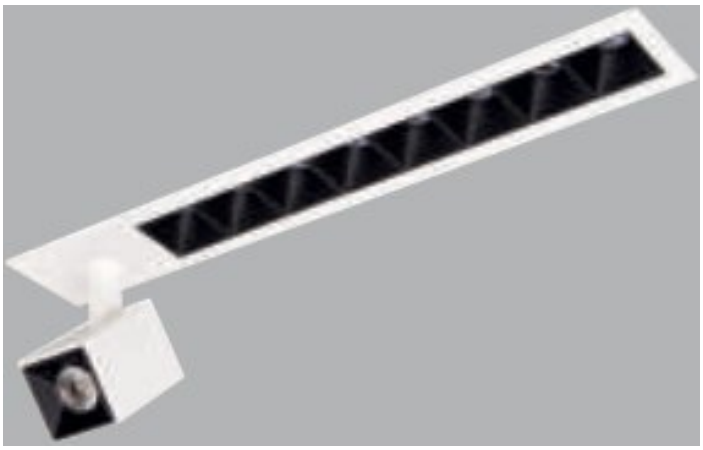

Pars Asya

LED-Einbaustrahler der Serie Pars Asya in 4 Ausführungen. Leistung 8–18 W, Lichtstrom bis 1958 lm bei Tc = 50 °C. Vollständige Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Einbaustrahler | 4 Ausführungen | 8–18 W | bis 1958 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K | Phasenabschnitt | 1–10 V | DALI | Kabellos (Wireless DIM)

MERKMALE

- Gehäuse aus Aluminium-Spritzguss
- Intelligentes Kühlsystem mit passiver Kühlung
- Abstrahlwinkel 28°, 48° oder 26x36°
- LEDs mit Standard-CRI > 80 und hohem CRI > 90 verfügbar
- Schutzart IP40

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	220–240 V / 50–60 Hz
Hohe Farbbeständigkeit	< 3 SDCM
Leistung	8–18 W
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80, CRI > 90

Abstrahlwinkel	28° / 48° / 26x36°
Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)
Prüfzeichen	CE, SASO, CB, LVD


AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Leistung	Lichtstrom max.	Gewicht
Pars Asya	I02.PLR.99931	18 W	1958 lm	–
Pars Asya	I02.PLR.99932	14 W	1573 lm	–
Pars Asya	I02.PLR.99933	14 W	1573 lm	–
Pars Asya	I02.PLR.99934	8 W	856 lm	–

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

PARS ASYA

ARTIKELCODE I02.PLR.99931

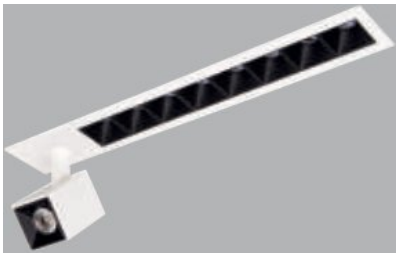

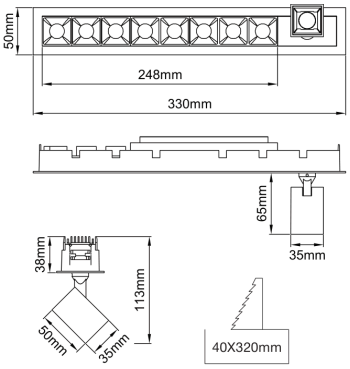

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	18 W
Treiberstrom	500 mA
Abstrahlwinkel	28° ME / 48° FL / 26x36° WF
Lichtstrom max.	1958 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 18 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90
2700 K	1791 lm	1674 lm
3000 K	1827 lm	1707 lm
3500 K	1864 lm	1741 lm
4000 K	1901 lm	1776 lm
5000 K	1958 lm	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I02.PLR.99931 . 18 . 827 . ME . 01

Beispiel: I02.PLR.99931.18.827.ME.01 = 18 W, CRI > 80 / 2700 K, 28° Medium, Weiss

Code	Leistung	Strom
18	18 W	500 mA
14	14 W	500 mA
8	8 W	500 mA


Code	Winkel	Bezeichnung
ME	28°	Medium
FL	48°	Flood
WF	26x36°	Wide Flood


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

PARS ASYA

ARTIKELCODE I02.PLR.99932

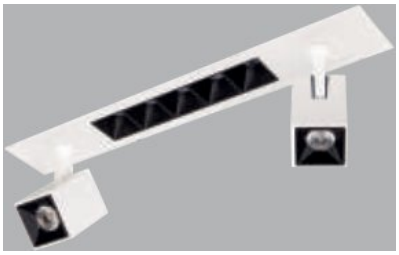

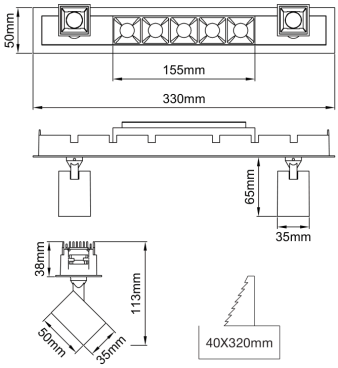

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	14 W
Treiberstrom	500 mA
Abstrahlwinkel	28° ME / 48° FL / 26x36° WF
Lichtstrom max.	1573 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 14 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90
2700 K	1439 lm	1345 lm
3000 K	1468 lm	1372 lm
3500 K	1497 lm	1399 lm
4000 K	1527 lm	1427 lm
5000 K	1573 lm	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I02.PLR.99932 . 18 . 827 . ME . 01

Beispiel: I02.PLR.99932.18.827.ME.01 = 18 W, CRI > 80 / 2700 K, 28° Medium, Weiss

Code	Leistung	Strom
18	18 W	500 mA
14	14 W	500 mA
8	8 W	500 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
ME	28°	Medium
FL	48°	Flood
WF	26x36°	Wide Flood


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

PARS ASYA

ARTIKELCODE I02.PLR.99933





Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	14 W
Treiberstrom	500 mA
Abstrahlwinkel	28° ME / 48° FL / 26x36° WF
Lichtstrom max.	1573 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 14 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90
2700 K	1439 lm	1345 lm
3000 K	1468 lm	1372 lm
3500 K	1497 lm	1399 lm
4000 K	1527 lm	1427 lm
5000 K	1573 lm	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I02.PLR.99933 . 14 . 827 . ME . 01

Beispiel: I02.PLR.99933.14.827.ME.01 = 14 W, CRI > 80 / 2700 K, 28° Medium, Weiss

Code	Leistung	Strom
18	18 W	500 mA
14	14 W	500 mA
8	8 W	500 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
ME	28°	Medium
FL	48°	Flood
WF	26x36°	Wide Flood

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

PARS ASYA

ARTIKELCODE I02.PLR.99934


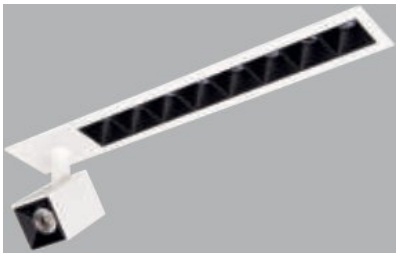


Abbildung ähnlich

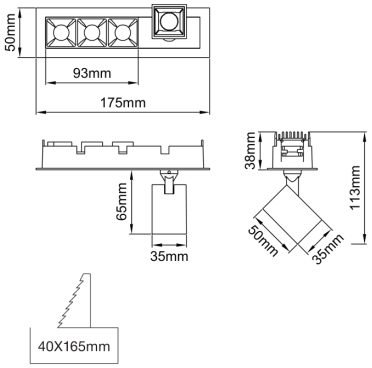

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	8 W
Treiberstrom	500 mA
Abstrahlwinkel	28° ME / 48° FL / 26x36° WF
Lichtstrom max.	856 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 8 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90
2700 K	783 lm	732 lm
3000 K	799 lm	747 lm
3500 K	815 lm	762 lm
4000 K	831 lm	777 lm
5000 K	856 lm	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I02.PLR.99934 . 8 . 827 . ME . 01

Beispiel: I02.PLR.99934.8.827.ME.01 = 8 W, CRI > 80 / 2700 K, 28° Medium, Weiss

Code	Leistung	Strom
18	18 W	500 mA
14	14 W	500 mA
8	8 W	500 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
ME	28°	Medium
FL	48°	Flood
WF	26x36°	Wide Flood

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

STEUERUNG UND DIMMUNG

Steuerung	Zusatzcode	alle Ausführungen
On/Off	–	●
Phasenabschnitt	.PH	●
1–10 V	.VO	●
DALI	.DA	●
Kabellos (Wireless DIM)	.WD	●
Warm Dim	.WM	●
Tunable White	.TW	●

Der Zusatzcode wird an den Artikelcode angehängt. Ohne Zusatzcode: On/Off.

Artikelnummern können je nach Leistung, Lichtfarbe, Abstrahlwinkel, Farbe und Steuerung abweichen. Lichtstromangaben mit Toleranz +/– 7 %.