# LEILA SURFACE

LED-AUFBAUSTRAHLER · 8 AUSFÜHRUNGEN · 7–48 W · BIS 6259 LM · CRI 80 / 90 / 98



Leila Mini Surface



Leila Midi Surface



Leila Surface



Leila Maxi Surface

LED-Aufbaustrahler der Serie Leila Surface in 8 Ausführungen. Leistung 7–48 W, Lichtstrom bis 6259 lm bei Tc = 50 °C. Vollständige Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Aufbaustrahler | 8 Ausführungen | 7–48 W | bis 6259 lm | CRI 80 / 90 / 98 | 2700–5000 K | Phasenabschnitt | 1–10 V | DALI | Kabellos (Wireless DIM)

## MERKMALE

- Gehäuse aus spritzgegossenem Aluminium
- Opal-Diffusor aus PMMA
- Reflektor aus metallisiertem Aluminium
- Intelligentes Kühlsystem mit passiver Kühlung
- Farbwiedergabeindex (CRI) > 80 verfügbar
- Abstrahlwinkel 65°
- Lichtausbeute bis zu 83 lm/W
- Einfache Deckenmontage dank rückseitiger Montageplatte

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 220–240 V / 50–60 Hz |
| Hohe Farbbeständigkeit | < 3 SDCM |
| Leistung | 7–48 W |
| Lichtfarben | 2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K |
| Farbwiedergabe | CRI > 80, CRI > 90, CRI > 98 |

| | |
|---|---|
| Abstrahlwinkel | 65° / 70° / 75° / 60° |
| Gehäusefarben | Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe |
| Lichtstrom | gemessen bei Tc = 50 °C |
| Energieeffizienzklasse | A / A+ / A++ (Katalogangabe) |
| Prüfzeichen | CE, SASO, CB, LVD |

## AUSFÜHRUNGEN

| Ausführung | Artikelcode | Leistung | Lichtstrom max. | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Leila Mini Surface | I02.PSM.15068 | 12 W / 9 W | 850 lm | 1 kg |
| Leila Midi Surface | I02.PSM.15070 | 21 W / 16 W | 1585 lm | 1,4 kg |
| Leila Surface | I02.PSM.15072 | 24 W / 21 W | 2118 lm | 1,6 kg |
| Leila Maxi Surface | I02.PSM.15074 | 33 W / 29 W | 2820 lm | 2 kg |
| Leila COB Mini Surface | I01.MLS.15068 | 20 W / 15 W / 10 W / 7 W | 3082 lm | 1 kg |
| Leila COB Midi Surface | I01.MLS.15070 | 31 W / 28 W / 24 W / 20 W | 3569 lm | 1,5 kg |
| Leila COB Surface | I01.MLS.15072 | 42 W / 35 W / 31 W / 28 W | 5062 lm | 1,9 kg |
| Leila COB Maxi Surface | I01.MLS.15074 | 48 W / 42 W / 35 W / 31 W | 6259 lm | 2,6 kg |


Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

# LEILA MINI SURFACE

ARTIKELCODE I02.PSM.15068



Abbildung ähnlich

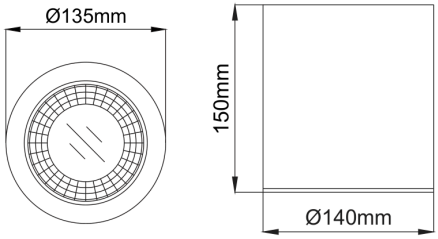


Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Leistungsstufen | 12 W / 9 W |
| Treiberstrom | 350 mA / 250 mA |
| Abstrahlwinkel | 65° WF |
| Gewicht | 1 kg |
| Lichtstrom max. | 850 lm |
| Masse | siehe Massbild |

## LICHTSTROM 12 W · TC = 50 °C

| Lichtfarbe | CRI > 80 | CRI > 90 | CRI > 98 |
|---|---|---|---|
| 2700 K | 768 lm | 715 lm | – |
| 3000 K | 790 lm | 735 lm | – |
| 3500 K | 808 lm | 750 lm | – |
| 4000 K | 824 lm | 767 lm | – |
| 5000 K | 850 lm | – | – |

– = nicht lieferbar

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

**I02.PSM.15068 . 12 . 827 . WF . 01**

Beispiel: I02.PSM.15068.12.827.WF.01 = 12 W, CRI > 80 / 2700 K, 65° Wide Flood, Weiss

| Code | Leistung | Strom |
|---|---|---|
| 12 | 12 W | 350 mA |
| 9 | 9 W | 250 mA |

| Code | Winkel | Bezeichnung |
|---|---|---|
| WF | 65° | Wide Flood |


| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |

| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |

# LEILA MIDI SURFACE

ARTIKELCODE I02.PSM.15070



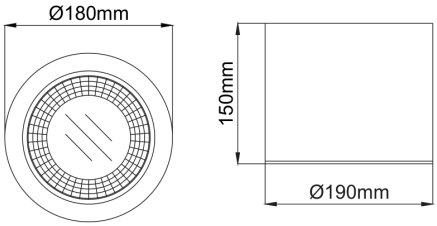


Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Leistungsstufen | 21 W / 16 W |
| Treiberstrom | 500 mA / 350 mA |
| Abstrahlwinkel | 70° WF |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Lichtstrom max. | 1585 lm |
| Masse | siehe Massbild |

## LICHTSTROM 21 W · TC = 50 °C

| Lichtfarbe | CRI > 80 | CRI > 90 | CRI > 98 |
|---|---|---|---|
| 2700 K | 1435 lm | 1335 lm | – |
| 3000 K | 1480 lm | 1375 lm | – |
| 3500 K | 1510 lm | 1405 lm | – |
| 4000 K | 1540 lm | 1432 lm | – |
| 5000 K | 1585 lm | – | – |

– = nicht lieferbar

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

**I02.PSM.15070 . 21 . 827 . WF . 01**

Beispiel: I02.PSM.15070.21.827.WF.01 = 21 W, CRI > 80 / 2700 K, 70° Wide Flood, Weiss

| Code | Leistung | Strom |
|---|---|---|
| 21 | 21 W | 500 mA |
| 16 | 16 W | 350 mA |

| Code | Winkel | Bezeichnung |
|---|---|---|
| WF | 70° | Wide Flood |


| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |

| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |

# LEILA SURFACE

ARTIKELCODE I02.PSM.15072



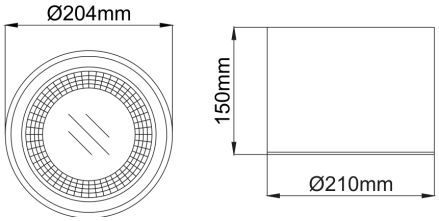


Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Leistungsstufen | 24 W / 21 W |
| Treiberstrom | 600 mA / 500 mA |
| Abstrahlwinkel | 75° WF |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Lichtstrom max. | 2118 lm |
| Masse | siehe Massbild |

## LICHTSTROM 24 W · TC = 50 °C

| Lichtfarbe | CRI > 80 | CRI > 90 | CRI > 98 |
|---|---|---|---|
| 2700 K | 1915 lm | 1780 lm | – |
| 3000 K | 1975 lm | 1835 lm | – |
| 3500 K | 2015 lm | 1875 lm | – |
| 4000 K | 2056 lm | 1912 lm | – |
| 5000 K | 2118 lm | – | – |

– = nicht lieferbar

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

**I02.PSM.15072 . 24 . 827 . WF . 01**

Beispiel: I02.PSM.15072.24.827.WF.01 = 24 W, CRI > 80 / 2700 K, 75° Wide Flood, Weiss

| Code | Leistung | Strom |
|---|---|---|
| 24 | 24 W | 600 mA |
| 21 | 21 W | 500 mA |

| Code | Winkel | Bezeichnung |
|---|---|---|
| WF | 75° | Wide Flood |


| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |

| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |

# LEILA MAXI SURFACE

ARTIKELCODE I02.PSM.15074



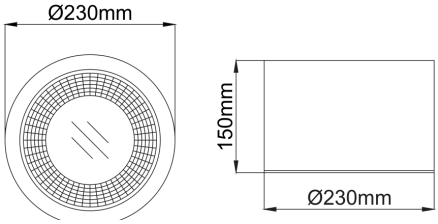


Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Leistungsstufen | 33 W / 29 W |
| Treiberstrom | 900 mA / 800 mA |
| Abstrahlwinkel | 70° WF |
| Gewicht | 2 kg |
| Lichtstrom max. | 2820 lm |
| Masse | siehe Massbild |

## LICHTSTROM 33 W · TC = 50 °C

| Lichtfarbe | CRI > 80 | CRI > 90 | CRI > 98 |
|---|---|---|---|
| 2700 K | 2550 lm | 2372 lm | – |
| 3000 K | 2630 lm | 2445 lm | – |
| 3500 K | 2680 lm | 2490 lm | – |
| 4000 K | 2737 lm | 2545 lm | – |
| 5000 K | 2820 lm | – | – |

– = nicht lieferbar

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

**I02.PSM.15074 . 33 . 827 . WF . 01**

Beispiel: I02.PSM.15074.33.827.WF.01 = 33 W, CRI > 80 / 2700 K, 70° Wide Flood, Weiss

| Code | Leistung | Strom |
|---|---|---|
| 33 | 33 W | 900 mA |
| 29 | 29 W | 800 mA |

| Code | Winkel | Bezeichnung |
|---|---|---|
| WF | 70° | Wide Flood |

| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |


| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |

# LEILA COB MINI SURFACE

ARTIKELCODE I01.MLS.15068



Abbildung ähnlich

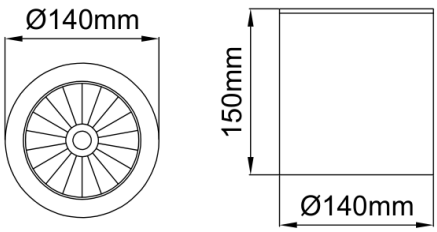


Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Leistungsstufen | 20 W / 15 W / 10 W / 7 W |
| Treiberstrom | 500 mA / 350 mA / 250 mA / 180 mA |
| Abstrahlwinkel | 60° WF |
| Gewicht | 1 kg |
| Lichtstrom max. | 3082 lm |
| Masse | siehe Massbild |

## LICHTSTROM 20 W · TC = 50 °C

| Lichtfarbe | CRI > 80 | CRI > 90 | CRI > 98 |
|---|---|---|---|
| 2700 K | 2662 lm | 2462 lm | 1888 lm |
| 3000 K | 2715 lm | 2511 lm | 1925 lm |
| 3500 K | 2796 lm | 2586 lm | – |
| 4000 K | 2880 lm | 2664 lm | 2063 lm |
| 5000 K | 3082 lm | – | – |
| **Spezialmodule Lebensmittel** | | | |
| Fleisch (MEAT) · 1800 K | 1650 lm | | |
| Backwaren (GOLD) · 2400 K | 1699 lm | | |
| Fisch (FISH) · 6600 K | 2335 lm | | |

– = nicht lieferbar

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

**I01.MLS.15068 . 20 . 827 . WF . 01**

Beispiel: I01.MLS.15068.20.827.WF.01 = 20 W, CRI > 80 / 2700 K, 60° Wide Flood, Weiss

| Code | Leistung | Strom |
|---|---|---|
| 20 | 20 W | 500 mA |
| 15 | 15 W | 350 mA |
| 10 | 10 W | 250 mA |
| 7 | 7 W | 180 mA |

| Code | Winkel | Bezeichnung |
|---|---|---|
| WF | 60° | Wide Flood |


| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |

| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |
| 9827 | CRI > 98 | 2700 K |
| 9830 | CRI > 98 | 3000 K |
| 9840 | CRI > 98 | 4000 K |
| FISH | Fisch (FISH) | 6600 K |
| GOLD | Backwaren (GOLD) | 2400 K |
| MEAT | Fleisch (MEAT) | 1800 K |

# LEILA COB MIDI SURFACE

ARTIKELCODE I01.MLS.15070



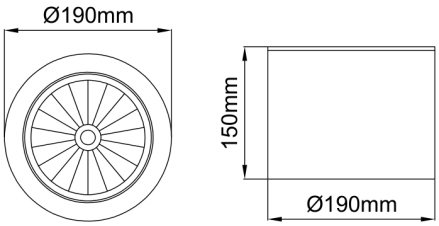


Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Leistungsstufen | 31 W / 28 W / 24 W / 20 W |
| Treiberstrom | 800 mA / 700 mA / 600 mA / 500 mA |
| Abstrahlwinkel | 70° WF |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Lichtstrom max. | 3569 lm |
| Masse | siehe Massbild |

## LICHTSTROM 31 W · TC = 50 °C

| Lichtfarbe | CRI > 80 | CRI > 90 | CRI > 98 |
|---|---|---|---|
| 2700 K | 3267 lm | 2940 lm | 2254 lm |
| 3000 K | 3366 lm | 3029 lm | 2323 lm |
| 3500 K | 3465 lm | 3118 lm | – |
| 4000 K | 3569 lm | 3212 lm | 2463 lm |
| 5000 K | 3340 lm | – | – |
| **Spezialmodule Lebensmittel** | | | |
| Fleisch (MEAT) · 1800 K | 1970 lm | | |
| Backwaren (GOLD) · 2400 K | 2028 lm | | |
| Fisch (FISH) · 6600 K | 2786 lm | | |

– = nicht lieferbar

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

**I01.MLS.15070 . 31 . 827 . WF . 01**

Beispiel: I01.MLS.15070.31.827.WF.01 = 31 W, CRI > 80 / 2700 K, 70° Wide Flood, Weiss

| Code | Leistung | Strom |
|---|---|---|
| 31 | 31 W | 800 mA |
| 28 | 28 W | 700 mA |
| 24 | 24 W | 600 mA |
| 20 | 20 W | 500 mA |

| Code | Winkel | Bezeichnung |
|---|---|---|
| WF | 70° | Wide Flood |


| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |

| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |
| 9827 | CRI > 98 | 2700 K |
| 9830 | CRI > 98 | 3000 K |
| 9840 | CRI > 98 | 4000 K |
| FISH | Fisch (FISH) | 6600 K |
| GOLD | Backwaren (GOLD) | 2400 K |
| MEAT | Fleisch (MEAT) | 1800 K |

# LEILA COB SURFACE

ARTIKELCODE I01.MLS.15072



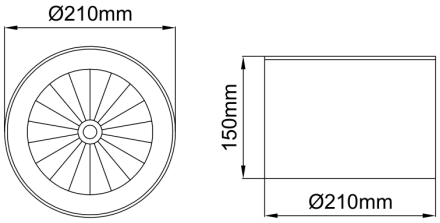


Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Leistungsstufen | 42 W / 35 W / 31 W / 28 W |
| Treiberstrom | 1050 mA / 900 mA / 800 mA / 700 mA |
| Abstrahlwinkel | 70° WF |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Lichtstrom max. | 5062 lm |
| Masse | siehe Massbild |

## LICHTSTROM 42 W · TC = 50 °C

| Lichtfarbe | CRI > 80 | CRI > 90 | CRI > 98 |
|---|---|---|---|
| 2700 K | 4495 lm | 4089 lm | 3136 lm |
| 3000 K | 4633 lm | 4209 lm | 3228 lm |
| 3500 K | 4770 lm | 4335 lm | – |
| 4000 K | 4913 lm | 4461 lm | 3421 lm |
| 5000 K | 5062 lm | – | – |
| **Spezialmodule Lebensmittel** | | | |
| Fleisch (MEAT) · 1800 K | 2736 lm | | |
| Backwaren (GOLD) · 2400 K | 2816 lm | | |
| Fisch (FISH) · 6600 K | 3867 lm | | |

– = nicht lieferbar

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

**I01.MLS.15072 . 42 . 827 . WF . 01**

Beispiel: I01.MLS.15072.42.827.WF.01 = 42 W, CRI > 80 / 2700 K, 70° Wide Flood, Weiss

| Code | Leistung | Strom |
|---|---|---|
| 42 | 42 W | 1050 mA |
| 35 | 35 W | 900 mA |
| 31 | 31 W | 800 mA |
| 28 | 28 W | 700 mA |

| Code | Winkel | Bezeichnung |
|---|---|---|
| WF | 70° | Wide Flood |


| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |

| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |
| 9827 | CRI > 98 | 2700 K |
| 9830 | CRI > 98 | 3000 K |
| 9840 | CRI > 98 | 4000 K |
| FISH | Fisch (FISH) | 6600 K |
| GOLD | Backwaren (GOLD) | 2400 K |
| MEAT | Fleisch (MEAT) | 1800 K |

# LEILA COB MAXI SURFACE

ARTIKELCODE I01.MLS.15074



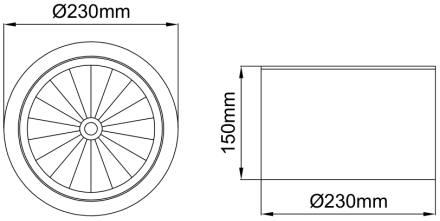


Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Leistungsstufen | 48 W / 42 W / 35 W / 31 W |
| Treiberstrom | 1200 mA / 1050 mA / 900 mA / 800 mA |
| Abstrahlwinkel | 70° WF |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Lichtstrom max. | 6259 lm |
| Masse | siehe Massbild |

## LICHTSTROM 48 W · TC = 50 °C

| Lichtfarbe | CRI > 80 | CRI > 90 | CRI > 98 |
|---|---|---|---|
| 2700 K | 5555 lm | 5054 lm | 3876 lm |
| 3000 K | 5731 lm | 5203 lm | 3990 lm |
| 3500 K | 5901 lm | 5362 lm | – |
| 4000 K | 6083 lm | 5522 lm | 4235 lm |
| 5000 K | 6259 lm | – | – |
| **Spezialmodule Lebensmittel** | | | |
| Fleisch (MEAT) · 1800 K | 3387 lm | | |
| Backwaren (GOLD) · 2400 K | 3486 lm | | |
| Fisch (FISH) · 6600 K | 4786 lm | | |

– = nicht lieferbar

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

**I01.MLS.15074 . 48 . 827 . WF . 01**

Beispiel: I01.MLS.15074.48.827.WF.01 = 48 W, CRI > 80 / 2700 K, 70° Wide Flood, Weiss

| Code | Leistung | Strom |
|---|---|---|
| 48 | 48 W | 1200 mA |
| 42 | 42 W | 1050 mA |
| 35 | 35 W | 900 mA |
| 31 | 31 W | 800 mA |

| Code | Winkel | Bezeichnung |
|---|---|---|
| WF | 70° | Wide Flood |

| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |

| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |
| 9827 | CRI > 98 | 2700 K |
| 9830 | CRI > 98 | 3000 K |
| 9840 | CRI > 98 | 4000 K |
| FISH | Fisch (FISH) | 6600 K |
| GOLD | Backwaren (GOLD) | 2400 K |
| MEAT | Fleisch (MEAT) | 1800 K |

## STEUERUNG UND DIMMUNG

| Steuerung | Zusatzcode | alle Ausführungen |
|---|---|---|
| On/Off | – | ● |
| Phasenabschnitt | .PH | ● |
| 1–10 V | .VO | ● |
| DALI | .DA | ● |
| Kabellos (Wireless DIM) | .WD | ● |
| Warm Dim | .WM | – |
| Tunable White | .TW | ● |

Der Zusatzcode wird an den Artikelcode angehängt. Ohne Zusatzcode: On/Off.

Artikelnummern können je nach Leistung, Lichtfarbe, Abstrahlwinkel, Farbe und Steuerung abweichen. Lichtstromangaben mit Toleranz +/– 7 %.