PARS PICO

LED-EINBAUSTRAHLER · 4 AUSFÜHRUNGEN · 11–21 W · BIS 2095 LM · CRI 80 / 90



Pars Pico

LED-Einbaustrahler der Serie Pars Pico in 4 Ausführungen. Leistung 11–21 W, Lichtstrom bis 2095 lm bei Tc = 50 °C. Vollständige Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Einbaustrahler | 4 Ausführungen | 11–21 W | bis 2095 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K | Phasenabschnitt | 1–10 V | DALI | Kabellos (Wireless DIM)

MERKMALE

- Gehäuse aus Aluminium-Spritzguss
- Intelligentes Kühlsystem mit passiver Kühlung
- Abstrahlwinkel 30°, 45° oder 60°
- LEDs mit Standard-CRI > 80 und hohem CRI > 90 verfügbar
- Schutzart IP40

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	220–240 V / 50–60 Hz
Hohe Farbbeständigkeit	< 3 SDCM
Leistung	11–21 W
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80, CRI > 90

Abstrahlwinkel	30° / 45° / 60°
Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)
Prüfzeichen	CE, SASO, CB, LVD

AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Leistung	Lichtstrom max.	Gewicht
Pars Pico	I02.PLR.99961	21 W	2095 lm	–
Pars Pico	I02.PLR.99962	20 W	1850 lm	–
Pars Pico	I02.PLR.99963	20 W	1850 lm	–
Pars Pico	I02.PLR.99964	11 W	995 lm	–

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

PARS PICO

ARTIKELCODE I02.PLR.99961



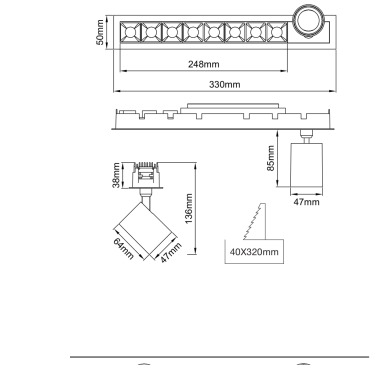

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	21 W
Treiberstrom	500 mA
Abstrahlwinkel	30° ME / 45° FL / 60° WF
Lichtstrom max.	2095 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 21 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90
2700 K	1917 lm	1792 lm
3000 K	1955 lm	1828 lm
3500 K	1994 lm	1865 lm
4000 K	2034 lm	1902 lm
5000 K	2095 lm	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I02.PLR.99961 . 21 . 827 . ME . 01

Beispiel: I02.PLR.99961.21.827.ME.01 = 21 W, CRI > 80 / 2700 K, 30° Medium, Weiss

Code	Leistung	Strom
21	21 W	500 mA
20	20 W	500 mA
11	11 W	500 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
ME	30°	Medium
FL	45°	Flood
WF	60°	Wide Flood


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

PARS PICO

ARTIKELCODE I02.PLR.99962



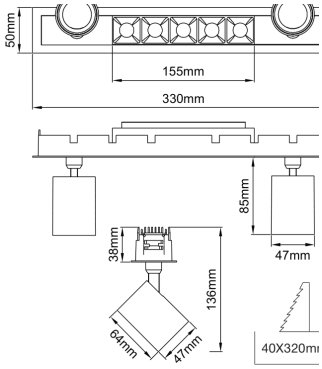

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	20 W
Treiberstrom	500 mA
Abstrahlwinkel	30° ME / 45° FL / 60° WF
Lichtstrom max.	1850 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 20 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90
2700 K	1692 lm	1581 lm
3000 K	1726 lm	1613 lm
3500 K	1761 lm	1645 lm
4000 K	1796 lm	1678 lm
5000 K	1850 lm	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I02.PLR.99962 . 21 . 827 . ME . 01

Beispiel: I02.PLR.99962.21.827.ME.01 = 21 W, CRI > 80 / 2700 K, 30° Medium, Weiss

Code	Leistung	Strom
21	21 W	500 mA
20	20 W	500 mA
11	11 W	500 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
ME	30°	Medium
FL	45°	Flood
WF	60°	Wide Flood


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

PARS PICO

ARTIKELCODE I02.PLR.99963



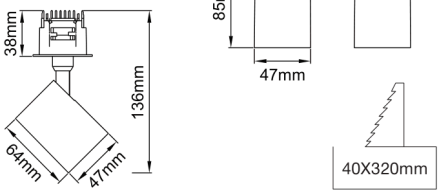

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	20 W
Treiberstrom	500 mA
Abstrahlwinkel	30° ME / 45° FL / 60° WF
Lichtstrom max.	1850 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 20 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90
2700 K	1692 lm	1581 lm
3000 K	1726 lm	1613 lm
3500 K	1761 lm	1645 lm
4000 K	1796 lm	1678 lm
5000 K	1850 lm	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I02.PLR.99963 . 20 . 827 . ME . 01

Beispiel: I02.PLR.99963.20.827.ME.01 = 20 W, CRI > 80 / 2700 K, 30° Medium, Weiss

Code	Leistung	Strom
21	21 W	500 mA
20	20 W	500 mA
11	11 W	500 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
ME	30°	Medium
FL	45°	Flood
WF	60°	Wide Flood

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe


Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

PARS PICO

ARTIKELCODE I02.PLR.99964



Abbildung ähnlich

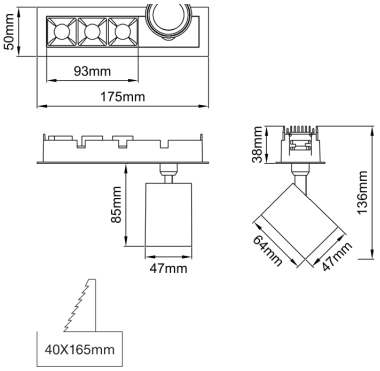

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	11 W
Treiberstrom	500 mA
Abstrahlwinkel	30° ME / 45° FL / 60° WF
Lichtstrom max.	995 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 11 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90
2700 K	910 lm	850 lm
3000 K	928 lm	867 lm
3500 K	947 lm	884 lm
4000 K	966 lm	902 lm
5000 K	995 lm	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I02.PLR.99964 . 11 . 827 . ME . 01

Beispiel: I02.PLR.99964.11.827.ME.01 = 11 W, CRI > 80 / 2700 K, 30° Medium, Weiss

Code	Leistung	Strom
21	21 W	500 mA
20	20 W	500 mA
11	11 W	500 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
ME	30°	Medium
FL	45°	Flood
WF	60°	Wide Flood

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

STEUERUNG UND DIMMUNG

Steuerung	Zusatzcode	alle Ausführungen
On/Off	–	●
Phasenabschnitt	.PH	●
1–10 V	.VO	●
DALI	.DA	●
Kabellos (Wireless DIM)	.WD	●
Warm Dim	.WM	●
Tunable White	.TW	●

Der Zusatzcode wird an den Artikelcode angehängt. Ohne Zusatzcode: On/Off.

Artikelnummern können je nach Leistung, Lichtfarbe, Abstrahlwinkel, Farbe und Steuerung abweichen. Lichtstromangaben mit Toleranz +/– 7 %.