
VEKTOR SUSPENDANT

LED-LINEARLEUCHTE · 36 W · BIS 4038 LM · CRI 80 / 90

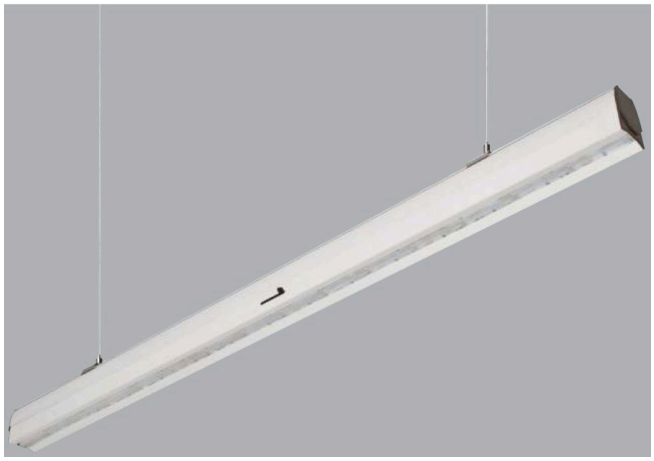

Vektor Suspendant

LED-Linearleuchte der Serie Vektor Suspendant. Leistung 36 W, Lichtstrom bis 4038 lm bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Linearleuchte | Pendel, Aufbau und Stromschiene | 36 W | bis 4038 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K | IP20

MERKMALE

- Abstrahlwinkel 35°, 63°, 94° oder Asymmetrisch / Doppel Asymmetrisch
- Lebensdauer L70/B50: 50.000 h

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminiumprofil
Form	linear
Profilbreite	66mm
Profilhöhe	85mm
Montageart	Pendel, Aufbau und Stromschiene
Lichtausbeute	> 111 lm/W
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Lichtverteilung	symmetrisch Medium, Flood, Wide Flood sowie asymmetrisch
Schutzart	IP20

Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Optik	hocheffiziente Linsenoptik
Leistung	36 W
Längen	1450 mm
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Prüfzeichen	CE, CB, SASO, LVD
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)


AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Optik	Lichtstrom max.
Vektor Suspendant	I02.LL.19435	hocheffiziente Linsenoptik	4038 lm

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

VEKTOR SUSPENDANT

ARTIKELCODE I02.LL.19435

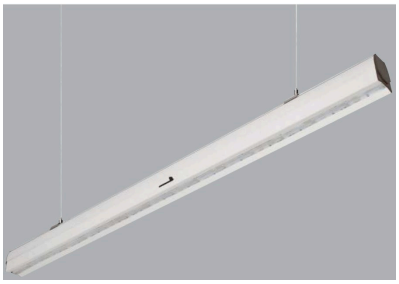

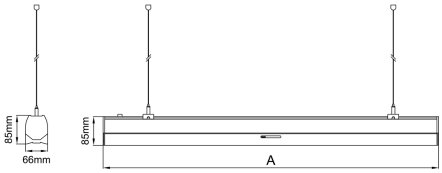

Masse in mm

DATEN

Material	Aluminiumprofil
Form	linear
Profilbreite	66mm
Profilhöhe	85mm
Montageart	Pendel, Aufbau und Stromschiene
Lichtausbeute	> 111 lm/W
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Lichtverteilung	symmetrisch Medium, Flood, Wide Flood sowie asymmetrisch
Schutzart	IP20
Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Optik	hocheffiziente Linsenoptik
Abstrahlwinkel	ME = 30° / FL = 64° / WF = 98°

LICHTSTROM · LÄNGE 1450 MM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	36 W · 250 mA
CRI > 80	2700 K	3658 lm
CRI > 80	3000 K	3775 lm
CRI > 80	3500 K	3833 lm
CRI > 80	4000 K	3980 lm
CRI > 80	5000 K	4038 lm
CRI > 90	2700 K	3072 lm
CRI > 90	3000 K	3160 lm
CRI > 90	3500 K	3219 lm
CRI > 90	4000 K	3336 lm

– = nicht lieferbar

VEKTOR SUSPENDANT

ARTIKELCODE I02.LL.19435 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Länge · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.19435 . 1450 . 036 . 064 . 830 . 01

Beispiel: I02.LL.19435.1450.036.064.830.01

Code	Länge
1450	1450 mm

Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
036	36 W	direkt	250 mA

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

Die Leistungscodes sind dreistellig (z. B. 067 = 67 W). Massgebend ist die Kombination aus Länge und Leistung gemäss Lichtstromtabelle.