
VEKTOR SURFACE

LED-LINEARLEUCHTE · 36 W · BIS 4038 LM · CRI 80 / 90

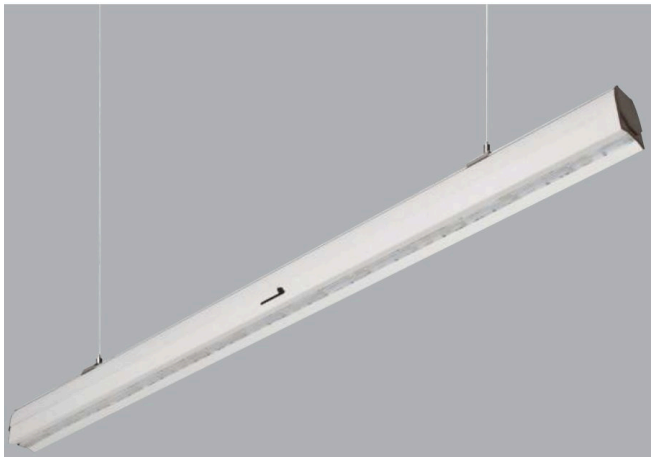

Vektor Surface Mounted

LED-Linearleuchte der Serie Vektor Surface. Leistung 36 W, Lichtstrom bis 4038 lm bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Linearleuchte | Pendel, Aufbau und Stromschiene | 36 W | bis 4038 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K | IP20

MERKMALE

- Lebensdauer L70/B50: 50.000 h

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminiumprofil
Form	linear
Profilbreite	66mm
Profilhöhe	85mm
Montageart	Pendel, Aufbau und Stromschiene
Lichtausbeute	> 111 lm/W
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Lichtverteilung	symmetrisch Medium, Flood, Wide Flood sowie asymmetrisch
Schutzart	IP20

Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Optik	hocheffiziente Linsenoptik
Leistung	36 W
Längen	1450 mm
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Prüfzeichen	CE
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)


AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Optik	Lichtstrom max.
Vektor Surface Mounted	I02.LL.19436	hocheffiziente Linsenoptik	4038 lm

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

VEKTOR SURFACE MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.19436

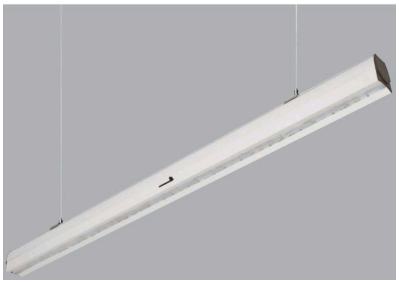

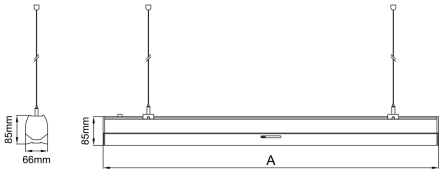

Masse in mm

DATEN

Material	Aluminiumprofil
Form	linear
Profilbreite	66mm
Profilhöhe	85mm
Montageart	Aufbau
Lichtausbeute	> 111 lm/W
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Lichtverteilung	symmetrisch Medium, Flood, Wide Flood sowie asymmetrisch
Schutzart	IP20
Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Optik	hocheffiziente Linsenoptik
Abstrahlwinkel	ME = 30° / FL = 64° / WF = 98°

LICHTSTROM · LÄNGE 1450 MM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	36 W · 250 mA
CRI > 80	2700 K	3658 lm
CRI > 80	3000 K	3775 lm
CRI > 80	3500 K	3833 lm
CRI > 80	4000 K	3980 lm
CRI > 80	5000 K	4038 lm
CRI > 90	2700 K	3072 lm
CRI > 90	3000 K	3160 lm
CRI > 90	3500 K	3219 lm
CRI > 90	4000 K	3336 lm

– = nicht lieferbar

VEKTOR SURFACE MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.19436 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Länge · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.19436 . 1450 . 036 . 064 . 830 . 01

Beispiel: I02.LL.19436.1450.036.064.830.01

Code	Länge
1450	1450 mm

Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
036	36 W	direkt	250 mA

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

Die Leistungscodes sind dreistellig (z. B. 067 = 67 W). Massgebend ist die Kombination aus Länge und Leistung gemäss Lichtstromtabelle.