
# EXTRUDE TRACK MOUNTED

LED-LINEARLEUCHTE · 6 AUSFÜHRUNGEN · 34–105 W · BIS 13537 LM · CRI 80 / 90

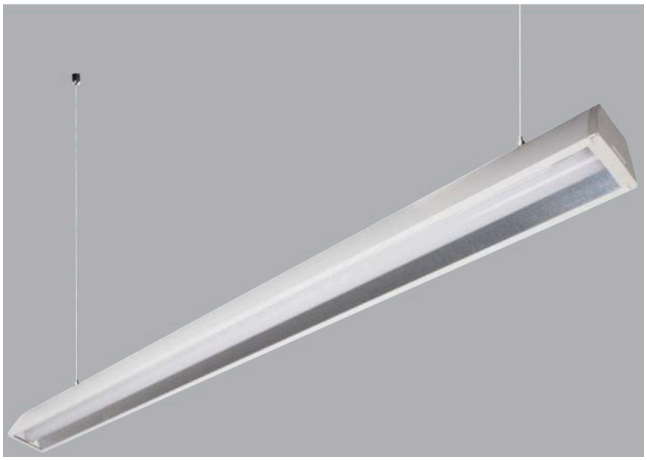


Extrude Track Mounted

LED-Linearleuchte der Serie Extrude Track Mounted in 6 Ausführungen. Leistung 34–105 W, Lichtstrom bis 13537 lm bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Linearleuchte | Pendel, Aufbau und Stromschiene | 34–105 W | bis 13537 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K | IP40 | 3 Längen

## MERKMALE

- Opales Plexiglas



Extrude Track Mounted



Extrude Track Mounted



Extrude Track Mounted

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Material | Aluminiumprofil |
| Form | linear |
| Profilbreite | 80mm |
| Profilhöhe | 60mm |
| Montageart | Pendel, Aufbau und Stromschiene |
| Lichtausbeute | > 112 lm/W |
| Farbwiedergabe (CRI) | > 80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend) |
| Schutzart | IP40 |

| | |
|---|---|
| Lebensdauer | L70 / B50 50 000 h |
| Optik | Opal-Diffusor |
| Leistung | 34–105 W |
| Längen | 1150 mm / 1430 mm / 1710 mm |
| Lichtfarben | 2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K |
| Lichtstrom | gemessen bei Tc = 50 °C |
| Gehäusefarben | Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe |
| Prüfzeichen | CE |
| Energieeffizienzklasse | A / A+ / A++ (Katalogangabe) |


## AUSFÜHRUNGEN


| Ausführung | Artikelcode | Optik | Lichtstrom max. |
|---|---|---|---|
| Extrude Track Mounted | I02.LL.19035 | Opal-Diffusor | 5973 lm |
| Extrude Track Mounted | I02.LL.18035 | Metallraster RAL-lackiert | 5059 lm |
| Extrude Track Mounted | I02.LL.19050 | Opal-Diffusor | 12481 lm |
| Extrude Track Mounted | I02.LL.18050 | Metallraster RAL-lackiert | 10573 lm |
| Extrude Track Mounted | I02.LL.19065 | Opal-Diffusor | 13537 lm |
| Extrude Track Mounted | I02.LL.18065 | Metallraster RAL-lackiert | 11468 lm |

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

# EXTRUDE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.19035

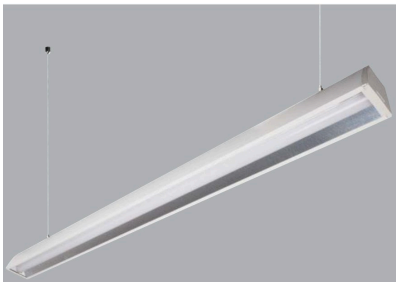

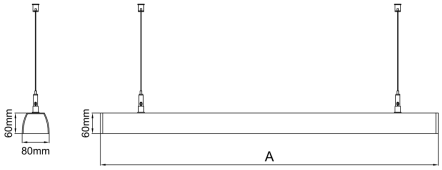


Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Material | Aluminiumprofil |
| Form | linear |
| Profilbreite | 80mm |
| Profilhöhe | 60mm |
| Montageart | Stromschiene |
| Lichtausbeute | > 112 lm/W |
| Farbwiedergabe (CRI) | > 80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend) |
| Schutzart | IP40 |
| Lebensdauer | L70 / B50 50 000 h |
| Optik | Opal-Diffusor |
| Abstrahlwinkel | WF = 110° |

## LICHTSTROM · TC = 50 °C

| CRI | Lichtfarbe | 1150 mm 34 W · 350 mA | 1430 mm 43 W · 350 mA | 1710 mm 51 W · 350 mA |
|---|---|---|---|---|
| CRI > 80 | 2700 K | 3505 lm | 4434 lm | 5409 lm |
| CRI > 80 | 3000 K | 3617 lm | 4575 lm | 5582 lm |
| CRI > 80 | 3500 K | 3674 lm | 4647 lm | 5670 lm |
| CRI > 80 | 4000 K | 3814 lm | 4825 lm | 5886 lm |
| CRI > 80 | 5000 K | 3870 lm | 4895 lm | 5973 lm |
| CRI > 90 | 2700 K | 2944 lm | 3724 lm | 4544 lm |
| CRI > 90 | 3000 K | 3029 lm | 3831 lm | 4675 lm |
| CRI > 90 | 3500 K | 3085 lm | 3902 lm | 4761 lm |
| CRI > 90 | 4000 K | 3197 lm | 4044 lm | 4934 lm |

– = nicht lieferbar

# EXTRUDE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.19035 · BESTELLSCHLÜSSEL

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Länge · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

**I02.LL.19035 . 1150 . 034 . 830 . 01**

Beispiel: I02.LL.19035.1150.034.830.01

| Code | Länge |
|---|---|
| 1150 | 1150 mm |
| 1430 | 1430 mm |
| 1710 | 1710 mm |

| Code | Leistung | Lichtaustritt | Strom |
|---|---|---|---|
| 034 | 34 W | direkt | 350 mA |
| 043 | 43 W | direkt | 350 mA |
| 051 | 51 W | direkt | 350 mA |


| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |


| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |

Die Leistungscodes sind dreistellig (z. B. 067 = 67 W). Massgebend ist die Kombination aus Länge und Leistung gemäss Lichtstromtabelle.

# EXTRUDE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.18035

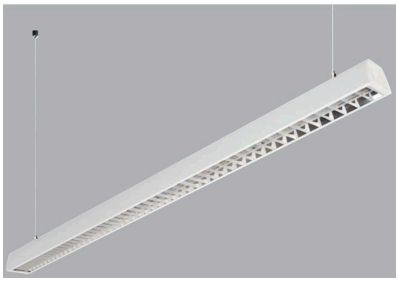

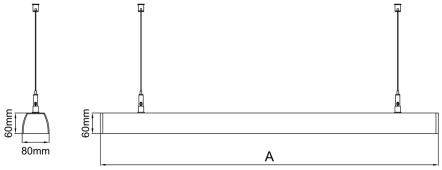


Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Material | Aluminiumprofil |
| Form | linear |
| Profilbreite | 80mm |
| Profilhöhe | 60mm |
| Montageart | Stromschiene |
| Lichtausbeute | > 95 lm/W |
| Farbwiedergabe (CRI) | > 80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend) |
| Schutzart | IP40 |
| Lebensdauer | L70 / B50 50 000 h |
| Optik | Metallraster RAL-lackiert |
| Abstrahlwinkel | WF = 95° |

## LICHTSTROM · TC = 50 °C

| CRI | Lichtfarbe | 1150 mm 34 W · 350 mA | 1430 mm 43 W · 350 mA | 1710 mm 51 W · 350 mA |
|---|---|---|---|---|
| CRI > 80 | 2700 K | 2969 lm | 3756 lm | 4582 lm |
| CRI > 80 | 3000 K | 3064 lm | 3876 lm | 4729 lm |
| CRI > 80 | 3500 K | 3112 lm | 3936 lm | 4803 lm |
| CRI > 80 | 4000 K | 3231 lm | 4087 lm | 4987 lm |
| CRI > 80 | 5000 K | 3278 lm | 4146 lm | 5059 lm |
| CRI > 90 | 2700 K | 2494 lm | 3155 lm | 3849 lm |
| CRI > 90 | 3000 K | 2566 lm | 3246 lm | 3960 lm |
| CRI > 90 | 3500 K | 2613 lm | 3305 lm | 4033 lm |
| CRI > 90 | 4000 K | 2708 lm | 3425 lm | 4179 lm |

– = nicht lieferbar

# EXTRUDE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.18035 · BESTELLSCHLÜSSEL

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Länge · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

**I02.LL.18035 . 1150 . 034 . 830 . 01**

Beispiel: I02.LL.18035.1150.034.830.01

| Code | Länge |
|---|---|
| 1150 | 1150 mm |
| 1430 | 1430 mm |
| 1710 | 1710 mm |

| Code | Leistung | Lichtaustritt | Strom |
|---|---|---|---|
| 034 | 34 W | direkt | 350 mA |
| 043 | 43 W | direkt | 350 mA |
| 051 | 51 W | direkt | 350 mA |

| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |


| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |

Die Leistungscodes sind dreistellig (z. B. 067 = 67 W). Massgebend ist die Kombination aus Länge und Leistung gemäss Lichtstromtabelle.

# EXTRUDE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.19050



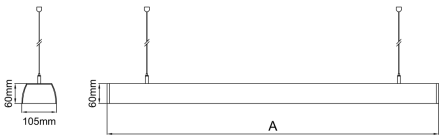


Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Material | Aluminiumprofil |
| Form | linear |
| Profilbreite | 105mm |
| Profilhöhe | 60mm |
| Montageart | Stromschiene |
| Lichtausbeute | > 109 lm/W |
| Farbwiedergabe (CRI) | > 80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend) |
| Schutzart | IP40 |
| Lebensdauer | L70 / B50 50 000 h |
| Optik | Opal-Diffusor |
| Abstrahlwinkel | WF = 107° |

## LICHTSTROM · TC = 50 °C

| CRI | Lichtfarbe | 1150 mm 67 W · 350 mA | 1430 mm 84 W · 350 mA | 1710 mm 105 W · 350 mA |
|---|---|---|---|---|
| CRI > 80 | 2700 K | 6701 lm | 8723 lm | 11305 lm |
| CRI > 80 | 3000 K | 6916 lm | 9002 lm | 11666 lm |
| CRI > 80 | 3500 K | 7023 lm | 9141 lm | 11847 lm |
| CRI > 80 | 4000 K | 7291 lm | 9490 lm | 12299 lm |
| CRI > 80 | 5000 K | 7398 lm | 9630 lm | 12481 lm |
| CRI > 90 | 2700 K | 5629 lm | 7327 lm | 9496 lm |
| CRI > 90 | 3000 K | 5790 lm | 7536 lm | 9767 lm |
| CRI > 90 | 3500 K | 5897 lm | 7676 lm | 9948 lm |
| CRI > 90 | 4000 K | 6112 lm | 7955 lm | 10310 lm |

– = nicht lieferbar

# EXTRUDE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.19050 · BESTELLSCHLÜSSEL

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Länge · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

**I02.LL.19050 . 1150 . 067 . 830 . 01**

Beispiel: I02.LL.19050.1150.067.830.01

| Code | Länge |
|---|---|
| 1150 | 1150 mm |
| 1430 | 1430 mm |
| 1710 | 1710 mm |

| Code | Leistung | Lichtaustritt | Strom |
|---|---|---|---|
| 067 | 67 W | direkt | 350 mA |
| 084 | 84 W | direkt | 350 mA |
| 105 | 105 W | direkt | 350 mA |

| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |


| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |

Die Leistungscodes sind dreistellig (z. B. 067 = 67 W). Massgebend ist die Kombination aus Länge und Leistung gemäss Lichtstromtabelle.

# EXTRUDE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.18050



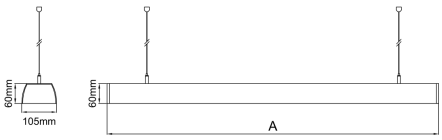


Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Material | Aluminiumprofil |
| Form | linear |
| Profilbreite | 105mm |
| Profilhöhe | 60mm |
| Montageart | Stromschiene |
| Lichtausbeute | > 92 lm/W |
| Farbwiedergabe (CRI) | > 80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend) |
| Schutzart | IP40 |
| Lebensdauer | L70 / B50 50 000 h |
| Optik | Metallraster RAL-lackiert |
| Abstrahlwinkel | WF = 102° |

## LICHTSTROM · TC = 50 °C

| CRI | Lichtfarbe | 1150 mm 67 W · 350 mA | 1430 mm 84 W · 350 mA | 1710 mm 105 W · 350 mA |
|---|---|---|---|---|
| CRI > 80 | 2700 K | 5675 lm | 7389 lm | 9577 lm |
| CRI > 80 | 3000 K | 5858 lm | 7625 lm | 9883 lm |
| CRI > 80 | 3500 K | 5949 lm | 7743 lm | 10036 lm |
| CRI > 80 | 4000 K | 6176 lm | 8039 lm | 10419 lm |
| CRI > 80 | 5000 K | 6267 lm | 8157 lm | 10573 lm |
| CRI > 90 | 2700 K | 4768 lm | 6206 lm | 8044 lm |
| CRI > 90 | 3000 K | 4904 lm | 6384 lm | 8274 lm |
| CRI > 90 | 3500 K | 4995 lm | 6502 lm | 8427 lm |
| CRI > 90 | 4000 K | 5177 lm | 6739 lm | 8739 lm |

– = nicht lieferbar

# EXTRUDE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.18050 · BESTELLSCHLÜSSEL

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Länge · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

**I02.LL.18050 . 1150 . 067 . 830 . 01**

Beispiel: I02.LL.18050.1150.067.830.01

| Code | Länge |
|---|---|
| 1150 | 1150 mm |
| 1430 | 1430 mm |
| 1710 | 1710 mm |

| Code | Leistung | Lichtaustritt | Strom |
|---|---|---|---|
| 067 | 67 W | direkt | 350 mA |
| 084 | 84 W | direkt | 350 mA |
| 105 | 105 W | direkt | 350 mA |


| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |


| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |

Die Leistungscodes sind dreistellig (z. B. 067 = 67 W). Massgebend ist die Kombination aus Länge und Leistung gemäss Lichtstromtabelle.

# EXTRUDE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.19065

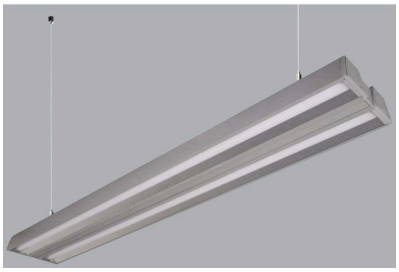

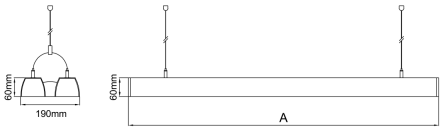


Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Material | Aluminiumprofil |
| Form | linear |
| Profilbreite | 190mm |
| Profilhöhe | 60mm |
| Montageart | Stromschiene |
| Lichtausbeute | > 121 lm/W |
| Farbwiedergabe (CRI) | > 80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend) |
| Schutzart | IP40 |
| Lebensdauer | L70 / B50 50 000 h |
| Optik | Opal-Diffusor |
| Abstrahlwinkel | WF = 101° |

## LICHTSTROM · TC = 50 °C

| CRI | Lichtfarbe | 1150 mm 67 W · 350 mA | 1430 mm 84 W · 350 mA | 1710 mm 105 W · 350 mA |
|---|---|---|---|---|
| CRI > 80 | 2700 K | 7457 lm | 9677 lm | 12262 lm |
| CRI > 80 | 3000 K | 7695 lm | 9986 lm | 12654 lm |
| CRI > 80 | 3500 K | 7815 lm | 10141 lm | 12850 lm |
| CRI > 80 | 4000 K | 8113 lm | 10528 lm | 13340 lm |
| CRI > 80 | 5000 K | 8233 lm | 10683 lm | 13537 lm |
| CRI > 90 | 2700 K | 6264 lm | 8128 lm | 10299 lm |
| CRI > 90 | 3000 K | 6443 lm | 8361 lm | 10594 lm |
| CRI > 90 | 3500 K | 6562 lm | 8516 lm | 10790 lm |
| CRI > 90 | 4000 K | 6801 lm | 8825 lm | 11182 lm |

– = nicht lieferbar

# EXTRUDE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.19065 · BESTELLSCHLÜSSEL

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Länge · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

**I02.LL.19065 . 1150 . 067 . 830 . 01**

Beispiel: I02.LL.19065.1150.067.830.01

| Code | Länge |
|---|---|
| 1150 | 1150 mm |
| 1430 | 1430 mm |
| 1710 | 1710 mm |

| Code | Leistung | Lichtaustritt | Strom |
|---|---|---|---|
| 067 | 67 W | direkt | 350 mA |
| 084 | 84 W | direkt | 350 mA |
| 105 | 105 W | direkt | 350 mA |

| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |


| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |

Die Leistungscodes sind dreistellig (z. B. 067 = 67 W). Massgebend ist die Kombination aus Länge und Leistung gemäss Lichtstromtabelle.

# EXTRUDE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.18065



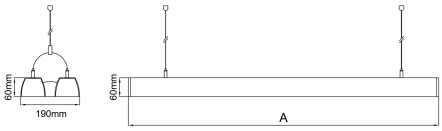


Masse in mm

## DATEN

| | |
|---|---|
| Material | Aluminiumprofil |
| Form | linear |
| Profilbreite | 190mm |
| Profilhöhe | 60mm |
| Montageart | Stromschiene |
| Lichtausbeute | > 103 lm/W |
| Farbwiedergabe (CRI) | > 80 |
| Lichtverteilung | symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend) |
| Schutzart | IP40 |
| Lebensdauer | L70 / B50 50 000 h |
| Optik | Metallraster RAL-lackiert |
| Abstrahlwinkel | WF = 90° |

## LICHTSTROM · TC = 50 °C

| CRI | Lichtfarbe | 1150 mm 67 W · 350 mA | 1430 mm 84 W · 350 mA | 1710 mm 105 W · 350 mA |
|---|---|---|---|---|
| CRI > 80 | 2700 K | 6317 lm | 8198 lm | 10387 lm |
| CRI > 80 | 3000 K | 6519 lm | 8460 lm | 10720 lm |
| CRI > 80 | 3500 K | 6620 lm | 8591 lm | 10886 lm |
| CRI > 80 | 4000 K | 6873 lm | 8919 lm | 11301 lm |
| CRI > 80 | 5000 K | 6974 lm | 9051 lm | 11468 lm |
| CRI > 90 | 2700 K | 5306 lm | 6886 lm | 8725 lm |
| CRI > 90 | 3000 K | 5458 lm | 7083 lm | 8975 lm |
| CRI > 90 | 3500 K | 5559 lm | 7214 lm | 9141 lm |
| CRI > 90 | 4000 K | 5761 lm | 7476 lm | 9473 lm |

– = nicht lieferbar

# EXTRUDE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.18065 · BESTELLSCHLÜSSEL

## BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Länge · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

**I02.LL.18065 . 1150 . 067 . 830 . 01**

Beispiel: I02.LL.18065.1150.067.830.01

| Code | Länge |
|---|---|
| 1150 | 1150 mm |
| 1430 | 1430 mm |
| 1710 | 1710 mm |

| Code | Leistung | Lichtaustritt | Strom |
|---|---|---|---|
| 067 | 67 W | direkt | 350 mA |
| 084 | 84 W | direkt | 350 mA |
| 105 | 105 W | direkt | 350 mA |

| Code | Gehäusefarbe |
|---|---|
| 01 | Weiss |
| 02 | RAL 9010 |
| 03 | Schwarz |
| 04 | Grau |
| 05 | Dunkelgrau |
| 06 | Sonderfarbe |

| Code | CRI | Lichtfarbe |
|---|---|---|
| 827 | CRI > 80 | 2700 K |
| 830 | CRI > 80 | 3000 K |
| 835 | CRI > 80 | 3500 K |
| 840 | CRI > 80 | 4000 K |
| 850 | CRI > 80 | 5000 K |
| 927 | CRI > 90 | 2700 K |
| 930 | CRI > 90 | 3000 K |
| 935 | CRI > 90 | 3500 K |
| 940 | CRI > 90 | 4000 K |

Die Leistungscodes sind dreistellig (z. B. 067 = 67 W). Massgebend ist die Kombination aus Länge und Leistung gemäss Lichtstromtabelle.