
PARS LINE TRACK MOUNTED

LED-LINEARLEUCHTE · 17–54 W · BIS 6485 LM · CRI 80 / 90

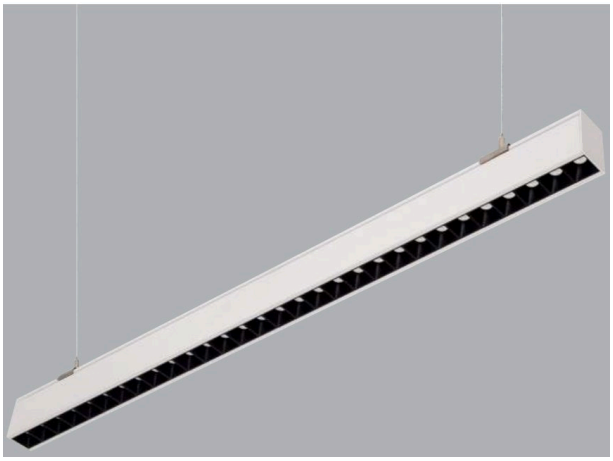

Pars Line Track Mounted

LED-Linearleuchte der Serie Pars Line Track Mounted.
Leistung 17–54 W, Lichtstrom bis 6485 lm bei Tc = 50 °C.
Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Linearleuchte | Pendel, Aufbau und Stromschiene | 17–54 W | bis 6485 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K | IP44 | 4 Längen

MERKMALE

- Material Aluminiumprofil
- Lichtausbeute >109 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) 80
- Lichtverteilung 30° oder 60°
- Schutzart IP44
- Lebensdauer der Leuchte L70 / B50 50000 h
- Optik / Optische Linse

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminiumprofil
Form	linear
Profilbreite	45mm
Profilhöhe	66mm
Montageart	Pendel, Aufbau und Stromschiene
Lichtausbeute	> 109 lm/W
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Lichtverteilung	symmetrisch Medium und Wide Flood
Schutzart	IP44

Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Optik	Linsenoptik
Leistung	17–54 W
Längen	626 mm / 781 mm / 936 mm / 1091 mm
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Prüfzeichen	CE
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)


AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Optik	Lichtstrom max.
Pars Line Track Mounted	I02.LL.19902	Linsenoptik	6485 lm

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

PARS LINE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.19902

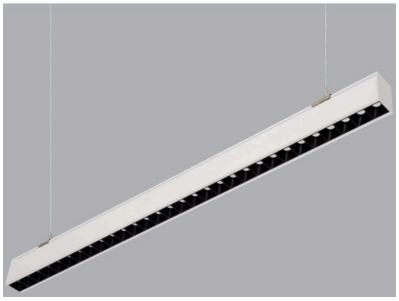

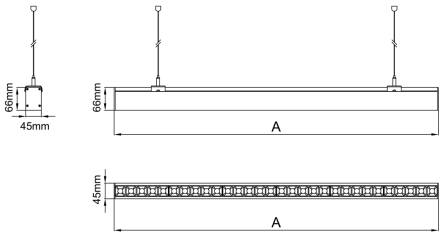

Masse in mm

DATEN

Material	Aluminiumprofil
Form	linear
Profilbreite	45mm
Profilhöhe	66mm
Montageart	Stromschiene
Lichtausbeute	> 109 lm/W
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Lichtverteilung	symmetrisch Medium und Wide Flood
Schutzart	IP44
Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Optik	Linsenoptik
Abstrahlwinkel	ME = 30° / FL = 60°

LICHTSTROM · LÄNGE 626 MM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	17 W · 250 mA	23 W · 350 mA	32 W · 500 mA
CRI > 80	2700 K	1729 lm	2390 lm	3257 lm
CRI > 80	3000 K	1784 lm	2466 lm	3362 lm
CRI > 80	3500 K	1819 lm	2515 lm	3428 lm
CRI > 80	4000 K	1856 lm	2566 lm	3497 lm
CRI > 80	5000 K	1912 lm	2644 lm	3603 lm
CRI > 90	2700 K	1607 lm	2222 lm	3029 lm
CRI > 90	3000 K	1658 lm	2292 lm	3124 lm
CRI > 90	3500 K	1691 lm	2338 lm	3187 lm
CRI > 90	4000 K	1726 lm	2387 lm	3253 lm

PARS LINE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.19902 · LICHTSTROM

LICHTSTROM · LÄNGE 781 MM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	20 W · 250 mA	28 W · 350 mA	39.5 W · 500 mA
CRI > 80	2700 K	2161 lm	2988 lm	4072 lm
CRI > 80	3000 K	2230 lm	3084 lm	4203 lm
CRI > 80	3500 K	2274 lm	3145 lm	4286 lm
CRI > 80	4000 K	2320 lm	3208 lm	4372 lm
CRI > 80	5000 K	2390 lm	3305 lm	4504 lm
CRI > 90	2700 K	2009 lm	2778 lm	3787 lm
CRI > 90	3000 K	2073 lm	2866 lm	3906 lm
CRI > 90	3500 K	2114 lm	2923 lm	3984 lm
CRI > 90	4000 K	2158 lm	2984 lm	4067 lm

LICHTSTROM · LÄNGE 936 MM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	24 W · 250 mA	33.5 W · 350 mA	47 W · 500 mA
CRI > 80	2700 K	2593 lm	3585 lm	4887 lm
CRI > 80	3000 K	2676 lm	3700 lm	5043 lm
CRI > 80	3500 K	2729 lm	3773 lm	5143 lm
CRI > 80	4000 K	2784 lm	3849 lm	5246 lm
CRI > 80	5000 K	2868 lm	3966 lm	5405 lm
CRI > 90	2700 K	2411 lm	3334 lm	4544 lm
CRI > 90	3000 K	2487 lm	3439 lm	4687 lm
CRI > 90	3500 K	2537 lm	3507 lm	4781 lm
CRI > 90	4000 K	2590 lm	3581 lm	4880 lm

LICHTSTROM · LÄNGE 1091 MM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	28 W · 250 mA	39 W · 350 mA	54 W · 500 mA
CRI > 80	2700 K	3111 lm	4300 lm	5865 lm
CRI > 80	3000 K	3211 lm	4440 lm	6050 lm
CRI > 80	3500 K	3275 lm	4530 lm	6170 lm
CRI > 80	4000 K	3340 lm	4620 lm	6295 lm
CRI > 80	5000 K	3440 lm	4760 lm	6485 lm
CRI > 90	2700 K	2895 lm	4000 lm	5450 lm
CRI > 90	3000 K	2985 lm	4125 lm	5625 lm
CRI > 90	3500 K	3045 lm	4200 lm	5735 lm
CRI > 90	4000 K	3108 lm	4300 lm	5855 lm

– = nicht lieferbar

PARS LINE TRACK MOUNTED

ARTIKELCODE I02.LL.19902 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Länge · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.19902 . 0626 . 032 . 030 . 830 . 01

Beispiel: I02.LL.19902.0626.032.030.830.01

Code	Länge
626	626 mm
781	781 mm
936	936 mm
1091	1091 mm

Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
017	17 W	direkt	250 mA
023	23 W	direkt	350 mA
032	32 W	direkt	500 mA
020	20 W	direkt	250 mA
028	28 W	direkt	350 mA
395	39.5 W	direkt	500 mA
024	24 W	direkt	250 mA
335	33.5 W	direkt	350 mA
047	47 W	direkt	500 mA
039	39 W	direkt	350 mA
054	54 W	direkt	500 mA

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

Die Leistungscodes sind dreistellig (z. B. 067 = 67 W). Massgebend ist die Kombination aus Länge und Leistung gemäss Lichtstromtabelle.