LAMBA

LED-STROMSCHIENENSTRAHLER · 2 AUSFÜHRUNGEN · 20–31 W · BIS 4285 LM · CRI 80 / 90 / 98



Lamba



Lamba Deco

LED-Stromschienenstrahler der Serie Lamba in 2 Ausführungen. Leistung 20–31 W, Lichtstrom bis 4285 lm bei Tc = 50 °C. Vollständige Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Stromschienenstrahler | 2 Ausführungen | 20–31 W | bis 4285 lm | CRI 80 / 90 / 98 | 2700–5000 K | Phasenabschnitt | 1–10 V | DALI | Kabellos (Wireless DIM)

MERKMALE

- Gehäuse aus spritzgegossenem Aluminium
- Intelligentes Kühlsystem mit passiver Kühltechnologie
- Dreiphasen-Universalschienenadapter
- Mechanisch verriegelbares Scharniersystem mit 90° vertikaler und 350° horizontaler Bewegungsfreiheit
- Gehärtetes Glas
- Wabenfilter, Farbfilter als Zubehör erhältlich
- Abstrahlwinkel 20°, 30°, 40° oder 60°
- LEDs mit Standard-CRI > 80, hohem CRI > 90 und extra hohem CRI > 98 verfügbar
- Lichtausbeute bis zu 136 lm/W

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	220–240 V / 50–60 Hz
Hohe Farbechtheit	<3 SDCM
Leistung	20–31 W
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80, CRI > 90, CRI > 98

Abstrahlwinkel	20° / 30° / 40° / 60°
Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)
Prüfzeichen	CE, SASO, CB, LVD

AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Leistung	Lichtstrom max.	Gewicht
Lamba	I01.MLT.31859	31 W / 28 W / 24 W / 20 W	4285 lm	1,1 kg
Lamba Deco	I01.MLT.31861	31 W / 28 W / 24 W / 20 W	4285 lm	0,9 kg

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

LAMBA

ARTIKELCODE I01.MLT.31859



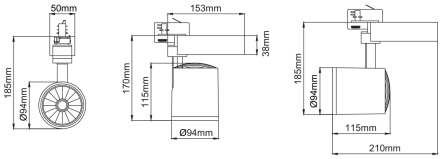

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	31 W / 28 W / 24 W / 20 W
Treiberstrom	800 mA / 700 mA / 600 mA / 500 mA
Abstrahlwinkel	20° SP / 30° ME / 40° FL / 60° WF
Gewicht	1,1 kg
Lichtstrom max.	4285 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 31 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90	CRI > 98
2700 K	3611 lm	3319 lm	2728 lm
3000 K	3807 lm	3270 lm	2845 lm
3500 K	3860 lm	3355 lm	–
4000 K	4009 lm	3379 lm	3043 lm
5000 K	4285 lm	–	–
Spezialmodule Lebensmittel			
Fleisch (MEAT) · 1800 K	2278 lm		
Backwaren (GOLD) · 2400 K	2345 lm		
Fisch (FISH) · 6600 K	3100 lm		

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I01.MLT.31859 . 31 . 827 . SP . 01

Beispiel: I01.MLT.31859.31.827.SP.01 = 31 W, CRI > 80 / 2700 K, 20° Spot, Weiss

Code	Leistung	Strom
31	31 W	800 mA
28	28 W	700 mA
24	24 W	600 mA
20	20 W	500 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
SP	20°	Spot
ME	30°	Medium
FL	40°	Flood
WF	60°	Wide Flood


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K
9827	CRI > 98	2700 K
9830	CRI > 98	3000 K
9840	CRI > 98	4000 K
FISH	Fisch (FISH)	6600 K
GOLD	Backwaren (GOLD)	2400 K
MEAT	Fleisch (MEAT)	1800 K

LAMBA DECO

ARTIKELCODE I01.MLT.31861



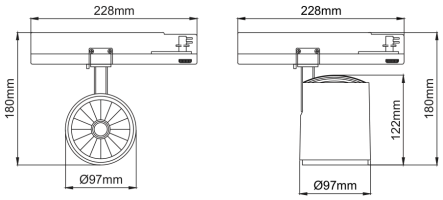

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	31 W / 28 W / 24 W / 20 W
Treiberstrom	800 mA / 700 mA / 600 mA / 500 mA
Abstrahlwinkel	20° SP / 30° ME / 40° FL / 60° WF
Gewicht	0,9 kg
Lichtstrom max.	4285 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 31 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90	CRI > 98
2700 K	3611 lm	3319 lm	2728 lm
3000 K	3807 lm	3270 lm	2845 lm
3500 K	3860 lm	3355 lm	–
4000 K	4009 lm	3379 lm	3043 lm
5000 K	4285 lm	–	–
Spezialmodule Lebensmittel			
Fleisch (MEAT) · 1800 K	2278 lm		
Backwaren (GOLD) · 2400 K	2345 lm		
Fisch (FISH) · 6600 K	3100 lm		

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I01.MLT.31861 . 31 . 827 . SP . 01

Beispiel: I01.MLT.31861.31.827.SP.01 = 31 W, CRI > 80 / 2700 K, 20° Spot, Weiss

Code	Leistung	Strom
31	31 W	800 mA
28	28 W	700 mA
24	24 W	600 mA
20	20 W	500 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
SP	20°	Spot
ME	30°	Medium
FL	40°	Flood
WF	60°	Wide Flood

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K
9827	CRI > 98	2700 K
9830	CRI > 98	3000 K
9840	CRI > 98	4000 K
FISH	Fisch (FISH)	6600 K
GOLD	Backwaren (GOLD)	2400 K
MEAT	Fleisch (MEAT)	1800 K

STEUERUNG UND DIMMUNG

Steuerung	Zusatzcode	Lamba	Lamba Deco	Lamba	Lamba Deco
On/Off	–	●	●	–	–
Phasenabschnitt	.PH	●	–	–	–
1–10 V	.VO	●	–	–	–
DALI	.DA	●	●	●	●
Kabellos (Wireless DIM)	.WD	–	●	–	–
Warm Dim	.WM	●	●	–	–
Tunable White	.TW	–	●	–	–

Der Zusatzcode wird an den Artikelcode angehängt. Ohne Zusatzcode: On/Off.

Artikelnummern können je nach Leistung, Lichtfarbe, Abstrahlwinkel, Farbe und Steuerung abweichen. Lichtstromangaben mit Toleranz +/– 7 %.