PARS TRACK

LED-STROMSCHIENENSTRAHLER · 3 AUSFÜHRUNGEN · 6–20 W · BIS 2165 LM · CRI 80 / 90 / 98



Pars Track

LED-Stromschienenstrahler der Serie Pars Track in 3 Ausführungen. Leistung 6–20 W, Lichtstrom bis 2165 lm bei Tc = 50 °C. Vollständige Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Stromschienenstrahler | 3 Ausführungen | 6–20 W | bis 2165 lm | CRI 80 / 90 / 98 | 2700–5000 K | DALI | Kabellos (Wireless DIM) | Warm Dim | Tunable White

MERKMALE

- Aluminium-Spritzgussgehäuse
- 220–240 V / 50–60 Hz Eingangsspannung
- Intelligentes Kühlsystem mit passiver Kühltechnologie
- Universeller, 3-Phasen-Schienen-kompatibler Transformatorschienenadapter
- Mechanisch verriegelbares Gelenksystem mit 90° vertikaler und 350° horizontaler Bewegungsfreiheit
- Abstrahlwinkel 30° oder 60°
- Standard-LEDs mit CRI > 80 und High-CRI > 90 verfügbar
- Lichtausbeute bis zu 105 lm/W

TECHNISCHE DATEN

Hohe Farbbeständigkeit	< 3 SDCM
Leistung	6–20 W
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80, CRI > 90, CRI > 98
Abstrahlwinkel	30° / 60°

Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)
Prüfzeichen	CE, SASO, CB, LVD

AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Leistung	Lichtstrom max.	Gewicht
Pars Track	I01.MLT.99991	20 W	2165 lm	1 kg
Pars Track	I01.MLT.99995	10 W	1082 lm	0,6 kg
Pars Track	I01.MLT.99993	6 W	613 lm	0,4 kg

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

PARS TRACK

ARTIKELCODE I01.MLT.99991



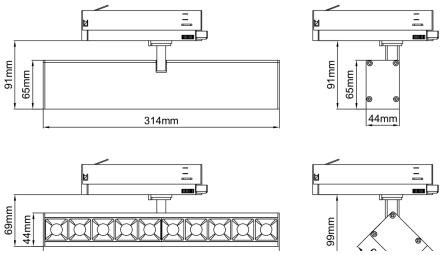

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	20 W
Treiberstrom	500 mA
Abstrahlwinkel	30° ME / 60° WF
Gewicht	1 kg
Lichtstrom max.	2165 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 20 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90	CRI > 98
2700 K	1958 lm	1821 lm	–
3000 K	2019 lm	1878 lm	–
3500 K	2060 lm	1915 lm	–
4000 K	2102 lm	1955 lm	–
5000 K	2165 lm	–	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I01.MLT.99991 . 20 . 827 . ME . 01

Beispiel: I01.MLT.99991.20.827.ME.01 = 20 W, CRI > 80 / 2700 K, 30° Medium, Weiss

Code	Leistung	Strom
20	20 W	500 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
ME	30°	Medium
WF	60°	Wide Flood


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

PARS TRACK

ARTIKELCODE I01.MLT.99995



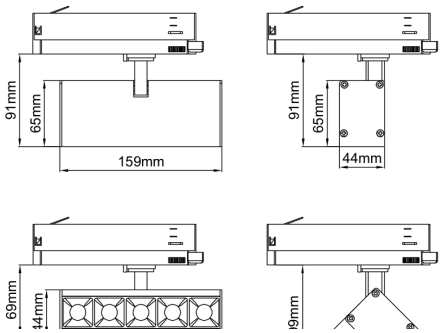

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	10 W
Treiberstrom	500 mA
Abstrahlwinkel	30° ME / 60° WF
Gewicht	0,6 kg
Lichtstrom max.	1082 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 10 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90	CRI > 98
2700 K	980 lm	911 lm	–
3000 K	1010 lm	939 lm	–
3500 K	1030 lm	958 lm	–
4000 K	1051 lm	978 lm	–
5000 K	1082 lm	–	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I01.MLT.99995 . 10 . 827 . ME . 01

Beispiel: I01.MLT.99995.10.827.ME.01 = 10 W, CRI > 80 / 2700 K, 30° Medium, Weiss

Code	Leistung	Strom
10	10 W	500 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
ME	30°	Medium
WF	60°	Wide Flood


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

PARS TRACK

ARTIKELCODE I01.MLT.99993



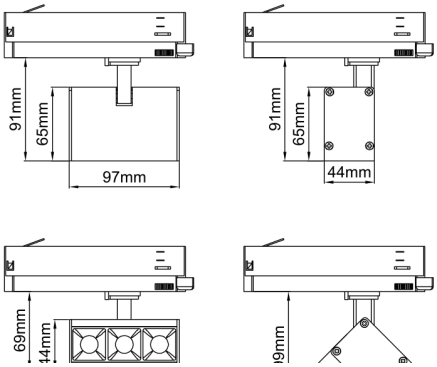

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	6 W
Treiberstrom	500 mA
Abstrahlwinkel	30° ME / 60° WF
Gewicht	0,4 kg
Lichtstrom max.	613 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 6 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80	CRI > 90	CRI > 98
2700 K	554 lm	515 lm	–
3000 K	571 lm	531 lm	–
3500 K	583 lm	542 lm	–
4000 K	595 lm	553 lm	–
5000 K	613 lm	–	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I01.MLT.99993 . 6 . 827 . ME . 01

Beispiel: I01.MLT.99993.6.827.ME.01 = 6 W, CRI > 80 / 2700 K, 30° Medium, Weiss

Code	Leistung	Strom
6	6 W	500 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
ME	30°	Medium
WF	60°	Wide Flood

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

STEUERUNG UND DIMMUNG

Steuerung	Zusatzcode	alle Ausführungen
On/Off	–	●
Phasenabschnitt	.PH	–
1–10 V	.VO	–
DALI	.DA	●
Kabellos (Wireless DIM)	.WD	●
Warm Dim	.WM	●
Tunable White	.TW	●

Der Zusatzcode wird an den Artikelcode angehängt. Ohne Zusatzcode: On/Off.

Artikelnummern können je nach Leistung, Lichtfarbe, Abstrahlwinkel, Farbe und Steuerung abweichen. Lichtstromangaben mit Toleranz +/– 7 %.