STRELA PRO EXTREME CSP

LED-WANDEINBAULEUCHTE AUSSEN · IP65



Fester runder Einbaustrahler 3-in-1. 2200K, 2700K oder 3000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.

5 W | CRI > 80 | IP65

MERKMALE

- IP65 von oben und unten
- Mit Schutz vor Korrosion und Salznebel, geeignet für Küstengebiete
- Befestigung mit Federn
- Kein Konverter erforderlich
- Dimmbar, kompatibel mit Phasenabschnitt-Dimmern

TECHNISCHE DATEN

Leistung	5 W
Steuerung	Triac (Phasenan-/abschnitt)
Lichtfarbe	2200 K / 2700 K / 3000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	40°
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II

Abmessungen	Ø 90 mm, H 52 mm
Einbauöffnung	Ø 65-75 mm
Material	Aluminium + Verbundstoff
Lebensdauer	L70B10 - 40.000h
Garantie	4 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit, Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
H2EXT1A	Anthrazit	Triac	2200/2700/3000 K	5 W	–
H2EXT1B	Schwarz matt	Triac	2200/2700/3000 K	5 W	–
H2EXT1W	Weiss matt	Triac	2200/2700/3000 K	5 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

STRELA PRO EXTREME CSP


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

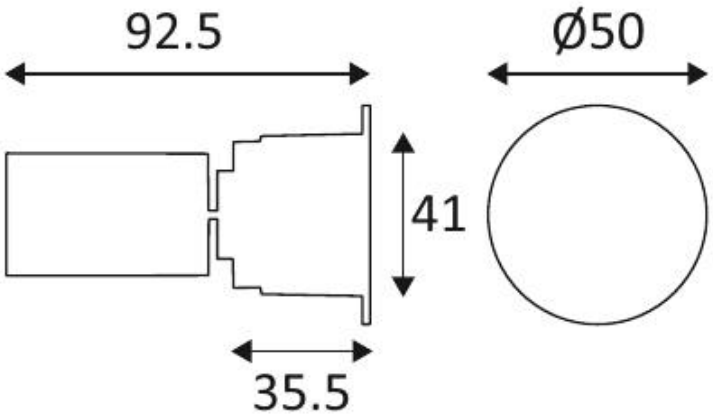



LICHTVERTEILUNG

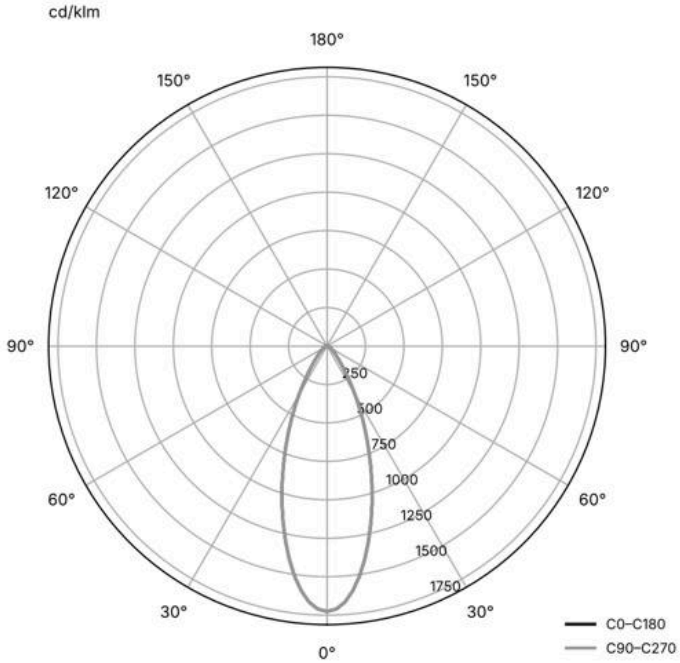

Masse in mm.