SIMPLON EVO

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP66



Wand- oder Deckenleuchte für die Innen- und Aussenbeleuchtung. 3000K oder 4000K über einen Schalter in der Leuchte wählbar.

15–22 W | bis 2190 lm | CRI > 80 | IP66 | IK11

MERKMALE

- 15W, 18W oder 12W über einen Schalter am Konverter wählbar
- Mit vandalismussicheren Schrauben und Schraubenschlüssel
- Nicht dimmbarer Konverter in der Leuchte eingebaut
- Ersatzkonverter und -lichtquelle separat erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15/18/22 W (Schalter an der Leuchte)
Lichtstrom	1570–1670 lm (15 W) / 1815–1960 lm (18 W) / 2005–2190 lm (22 W)
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendung	UGR < 27
Abstrahlwinkel	110°
Schutzart	IP66

Stossfestigkeit	IK11
Schutzklasse	II
Abmessungen	Ø 300 mm, H 92 mm
Material	Polycarbonat, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	0,78 kg
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
BU10705	Schwarz matt	ON/OFF	3000/4000 K	15–22 W	–
BU10730	Weiss matt	ON/OFF	3000/4000 K	15–22 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SIMPLON EVO

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

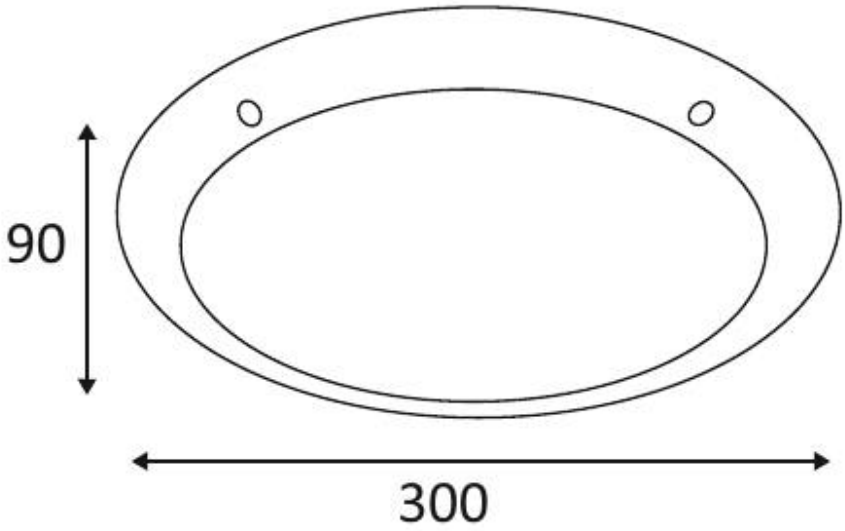

Masse in mm.