
SIMME 2 P

LED-PENDELLEUCHTE · IP20

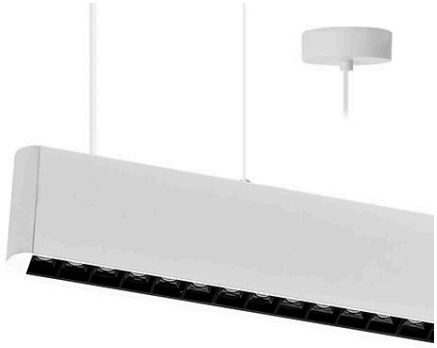

Lineare Pendelleuchte. Beleuchtung "up", "down" oder "up&down" nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.

72 W (2 × 36 W) | bis 3065 + 2645 lm | CRI > 80 | IP20 | IK02

MERKMALE

- Reflektor mit geringer Leuchtdichte (Beleuchtung nach unten) und diffusor aus Polycarbonat (Beleuchtung nach oben)
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- Lieferung mit weissen oder schwarzen Pendelkabeln (verstellbar, max. 2,00 m), runde Basis und weissem oder schwarzem Stromkabel
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	72 W (2 × 36 W, Up und Down)
Lichtstrom	2745 + 2385 lm (2700 K) / 3065 + 2645 lm (3000 K) / 2835 + 2430 lm (4000 K)
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	36°
Schutzart	IP20
Stossfestigkeit	IK02

Schutzklasse	I
Abmessungen	L 1210 mm, B 25 mm, H 80 mm
Material	Aluminium, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	0,2 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
SU15905	Schwarz matt	ON/OFF	2700/3000/4000 K	72 W	–
SU15930	Weiss matt	ON/OFF	2700/3000/4000 K	72 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SIMME 2 P


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD





LICHTVERTEILUNG

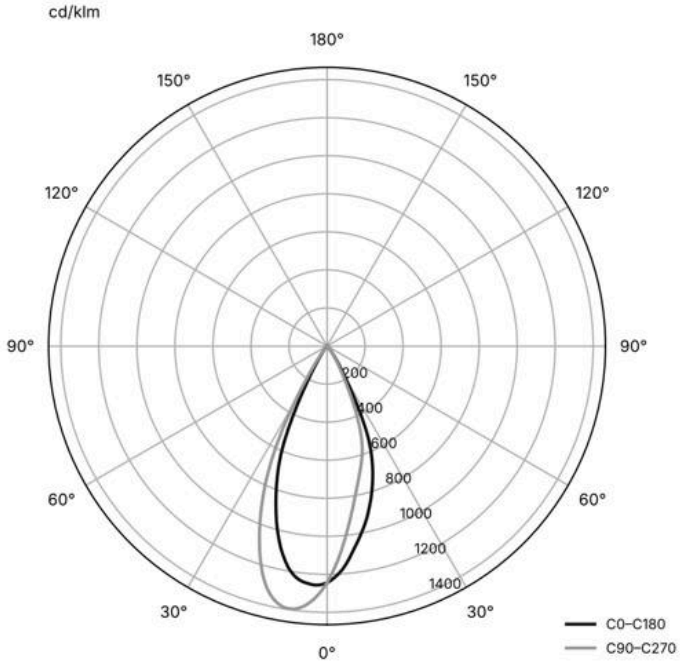

Masse in mm.