SAANE 2 P

LED-PENDELLEUCHTE · IP20



Lineare Pendelleuchte. PC-Diffusor mit prismatischer Struktur.

21/32 W | bis 3765 lm | CRI > 80 | IP20 | IK01

MERKMALE

- Multipower : 21 oder 32W nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- 3000K, 3500K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- Wird mit weissen oder schwarzen Aufhängekabeln geliefert (verstellbar max. 2,00 m)
- Runder Basis und Stromkabel in weiss oder schwarz (L: 2,00 m) müssen separat bestellt werden
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer oder dimmbarer DALI-Push-Konverter
- Bis zu maximal 25 Leuchten können in Reihe geschaltet werden

TECHNISCHE DATEN

Leistung	21/32 W
Lichtstrom	Schwarz: 2170–2280 lm (21 W) / 3050–3275 lm (32 W); Weiss: 2470–2560 lm (21 W) / 3605–3765 lm (32 W); Schwarz DALI: 1975–2045 lm (21 W) / 2870–2990 lm (32 W)
Steuerung	ON/OFF, DALI (Push)
Lichtfarbe	3000 K / 3500 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendung	UGR < 19
Abstrahlwinkel	75°
Schutzart	IP20

Stossfestigkeit	IK01
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 1204mm, B 50mm, H 72,8mm
Material	Aluminium, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Gewicht	2,1kg
Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
CL10905	Schwarz matt	ON/OFF	3000/3500/4000 K	21/32 W	–
CL10905DA	Schwarz matt	DALI	3000/3500/4000 K	21/32 W	–
CL10930	Weiss matt	ON/OFF	3000/3500/4000 K	21/32 W	–
CL10930DA	Weiss matt	DALI	3000/3500/4000 K	21/32 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SAANE 2 P


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

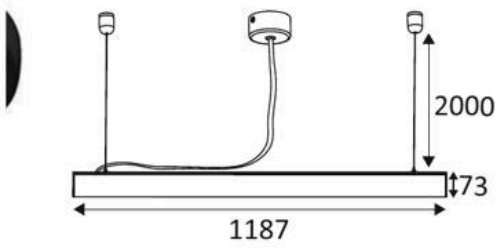



LICHTVERTEILUNG

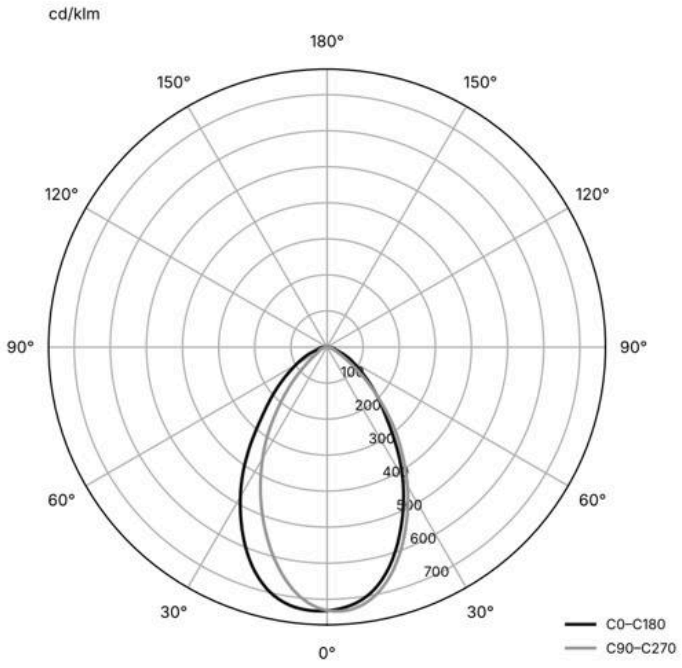

Masse in mm.