REUSS R SENSOR IR

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Downlight rund befestigt 3 in 1. Sichtbare oder halb eingebettete Montage.

12–18 W | bis 1660 lm | CRI > 80 | IP20 | IK03

MERKMALE

- Multipower : 12, 15 oder 18W wählbar über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- Wahl zwischen 3000K, 4000K oder 6000K über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- Mit IR Detektor 120°, Erkennungsbereich von 3 m Durchmesser
- Befestigung durch einstellbare Feder zum Abdecken des Einbaudurchmessers von 65 bis 180 mm
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12/15/18 W (Schalter an der Leuchte)
Lichtstrom	1190 lm (12 W) / 1470 lm (15 W) / 1660 lm (18 W)
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 6000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	110°
Schutzart	IP20
Stossfestigkeit	IK03

Schutzklasse	II
Abmessungen	Ø 225 mm, H 45 mm
Einbauöffnung	Ø 65-180 mm
Material	Verbundstoff, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	0,47 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO49530	Weiss matt	ON/OFF	3000/4000/6000 K	12–18 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

REUSS R SENSOR IR


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

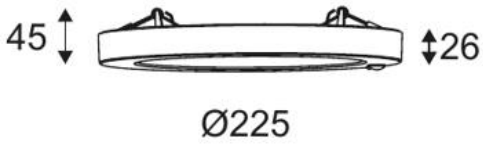



LICHTVERTEILUNG

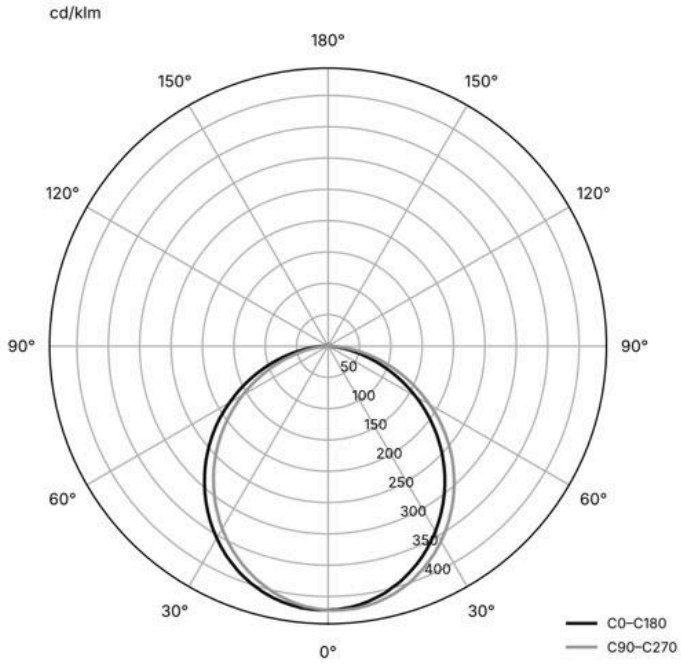

Masse in mm.