ORBE S 1 P

LED-PENDELLEUCHTE · IP20



Quadratische Pendelleuchte. PS-Diffusor mit prismatischer Struktur.

20 W | 1335 lm | CRI > 90 | IP20 | IK02

MERKMALE

- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- Lieferung mit Stahlseilen zur Aufhängung (verstellbar, max. 2,00 m), runde Basis und weissem oder schwarzem Stromkabel
- Inklusive dimmbarer Phasenabschnittskonverter oder dimmbarer DALI-Push-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W
Lichtstrom	1335 lm
Lichtausbeute	66,75 lm/W
Steuerung	Triac / DALI (Push)
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendung	UGR < 19
Abstrahlwinkel	90°
Schutzart	IP20

Stossfestigkeit	IK02
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 330 mm, B 330 mm, H 99 mm
Material	Aluminium, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Gewicht	2,944kg
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
SU16405	Schwarz matt	Triac	2700/3000/4000 K	20 W	–
SU16405DA	Schwarz matt	DALI	2700/3000/4000 K	20 W	–
SU16430	Weiss matt	Triac	2700/3000/4000 K	20 W	–
SU16430DA	Weiss matt	DALI	2700/3000/4000 K	20 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


ORBE S 1 P

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

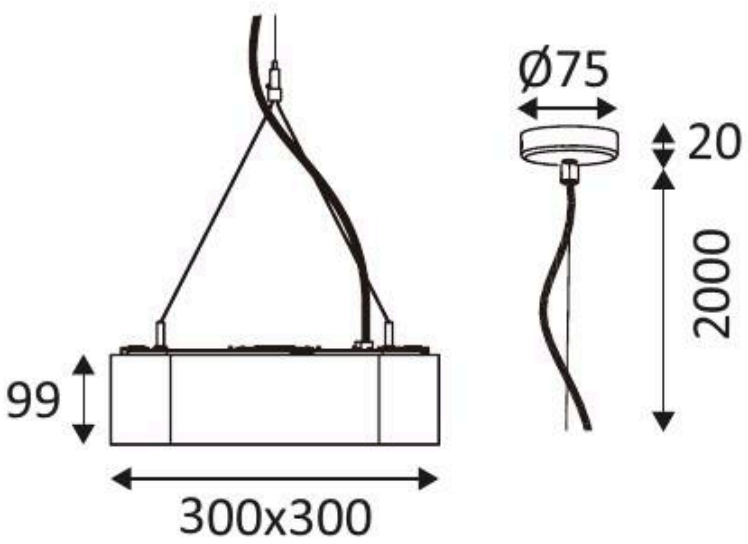

LICHTVERTEILUNG

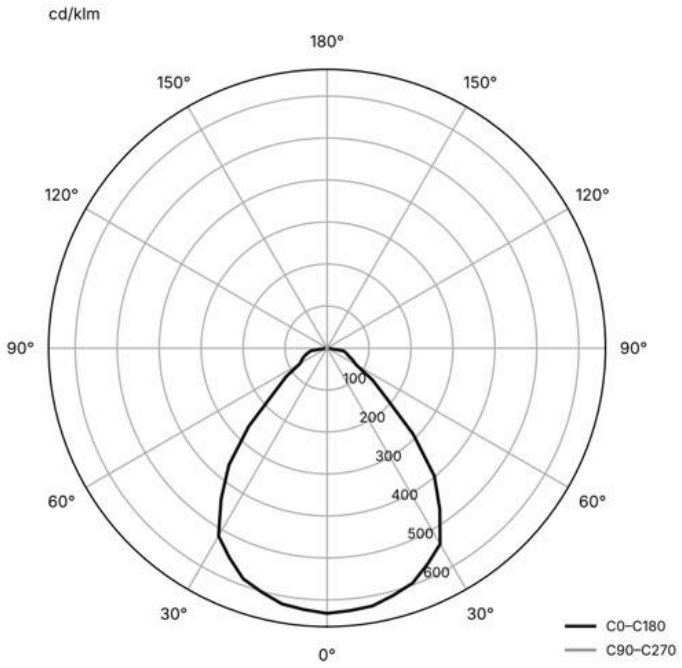

Masse in mm.