# MUOTTAS 4

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP20



Dekorative Wandleuchte. Halbeinbaubasis.

5 W | 445 lm | CRI > 90 | IP20 | IK02

## MERKMALE

- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer
- Montage in einer Standard-Einbaudose (nicht im Lieferumfang enthalten)

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leistung | 5 W |
| Lichtstrom | 445 lm |
| Lichtausbeute | 89 lm/W |
| Steuerung | Triac (Phasenan-/abschnitt) |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Abstrahlwinkel | 40° |
| Schwenkbar | 90° |
| Drehbar | 330° |
| Schutzart | IP20 |

| | |
|---|---|
| Stossfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse | I |
| Abmessungen | Ø 30 mm, L 115 mm, H 40 mm |
| Einbauöffnung | Ø 68 mm |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 0,49 kg |
| Lebensdauer | L70B50 - 50.000h |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäusefarben | Schwarz matt, Weiss matt, Messing gebürstet |

## AUSFÜHRUNGEN


| Art.-Nr. | Farbe | Steuerung | Lichtfarbe | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|---|
| WA235SW05 | Schwarz matt | Triac | 2700 K | 5 W | 445 lm |
| WA235SW30 | Weiss matt | Triac | 2700 K | 5 W | 445 lm |
| WA235SW63 | Messing gebürstet | Triac | 2700 K | 5 W | 445 lm |

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

# MUOTTAS 4


## MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

### MASSBILD

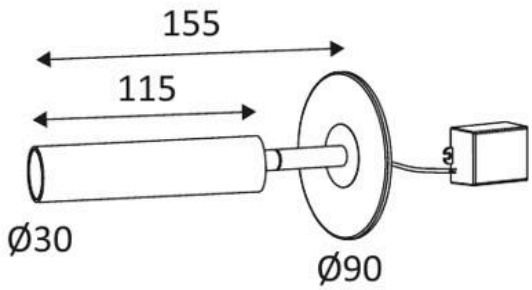




### LICHTVERTEILUNG

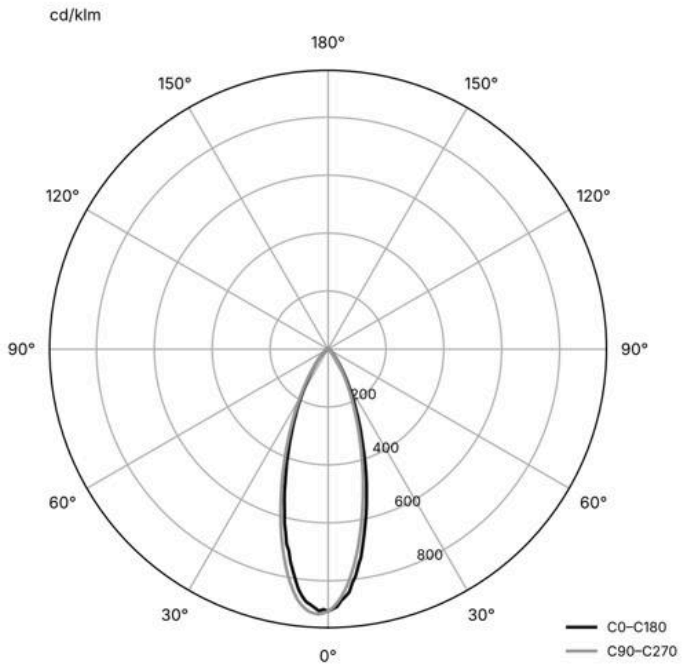


Masse in mm.