MINI SIMPLON SENSOR EVO

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP66



Wand- oder Deckenleuchte für die Innen- und Aussenbeleuchtung. 3000K oder 4000K über einen Schalter in der Leuchte wählbar.

8–13 W | bis 1225 lm | CRI > 80 | IP66 | IK11

MERKMALE

- 8W oder 13W über einen Schalter am Konverter wählbar
- Mit HF-Melder 360°, einstellbarer Erfassungsbereich mit max. 10m Durchmesser
- Master/Slave-Funktion
- Mit vandalismussicheren Schrauben und Schraubenschlüssel
- Nicht dimmbarer Konverter in der Leuchte eingebaut
- Ersatzkonverter und -lichtquelle separat erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8–13 W (Schalter an der Leuchte)
Lichtstrom	750–805 lm (8 W) / 1130–1225 lm (13 W)
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendung	UGR < 27
Abstrahlwinkel	110°
Schutzart	IP66

Stossfestigkeit	IK11
Schutzklasse	II
Abmessungen	Ø 260 mm, H 82 mm
Material	Polycarbonat, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	0,67 kg
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
BU10605	Schwarz matt	ON/OFF	3000/4000 K	8–13 W	–
BU10630	Weiss matt	ON/OFF	3000/4000 K	8–13 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

MINI SIMPLON SENSOR EVO

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

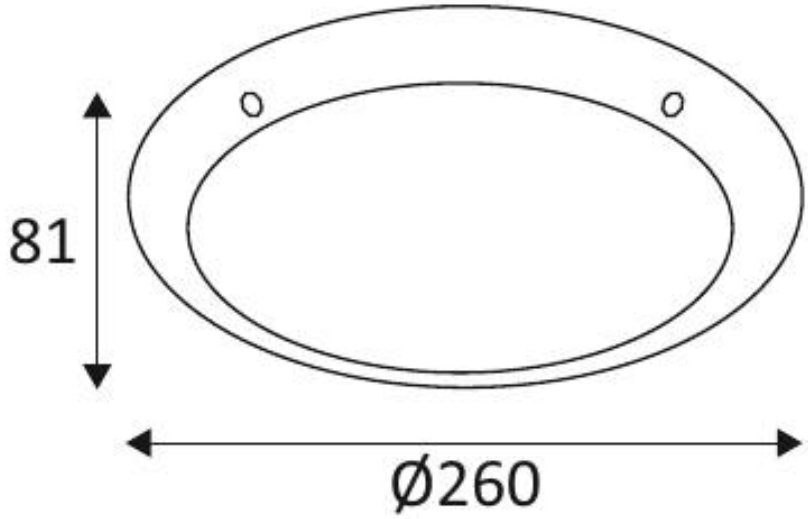

Masse in mm.