LUKMANIER

LED-WANDEINBAULEUCHTE AUSSEN · IP54



Dekorative Wandeinbauleuchte zur Orientierungsbeleuchtung. Runde oder quadratische Magnetseite bitte separat bestellen.

2,7 W | CRI > 90 | IP54 | IK04

MERKMALE

- Befestigung mit Federblechen
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	2,7 W
Steuerung	Triac (Phasenan-/abschnitt)
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 90
Schutzart	IP54
Stossfestigkeit	IK04
Schutzklasse	II

Abmessungen	Ø 50 mm, H 92,5 mm
Einbauöffnung	Ø 45 mm
Material	Aluminium
Gewicht	0,1 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
STEPBEAM30		Triac	3000 K	2,7 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

LUKMANIER


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

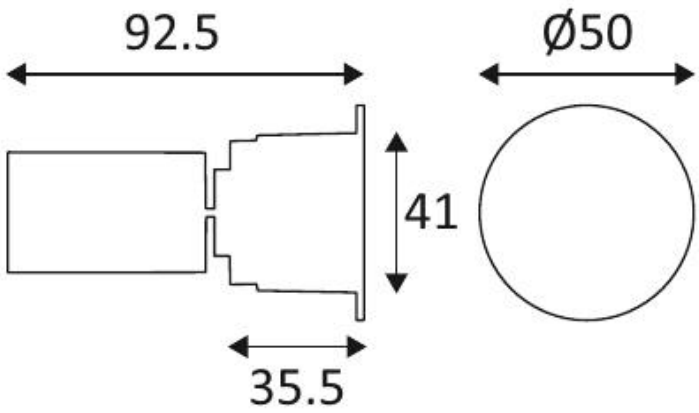



LICHTVERTEILUNG

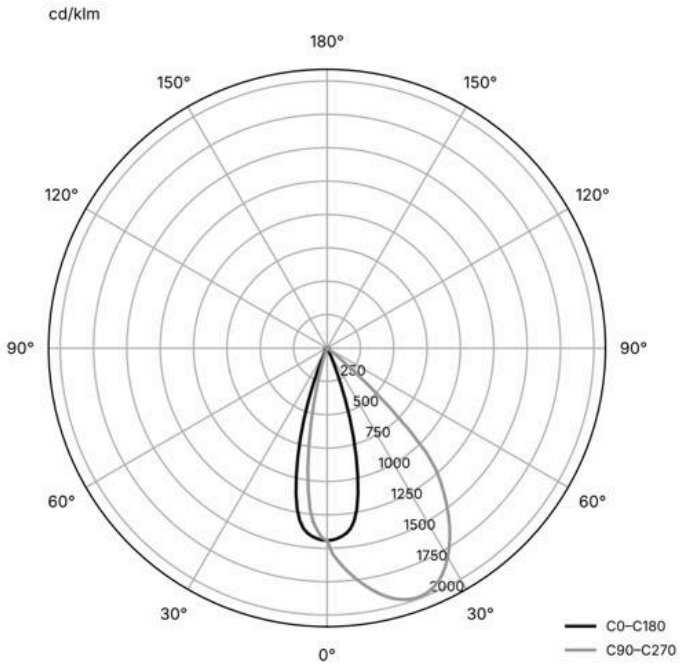

Masse in mm.