HALLWIL CSP 1 P

LED-PENDELLEUCHTE · IP40



Runde Hängelampe. Mikroprismatischer Diffusor.

26 W | 3000 lm | CRI > 80 | IP40 | IK06

MERKMALE

- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- Lieferung mit Stahlseilen zur Aufhängung (verstellbar, max. 2,00 m), runde Basis und weissem oder schwarzem Stromkabel
- DALI, Push-Dim und 1-10V dimmbarer Konverter im Gerät integriert
- Optionales nicht dimmbares indirektes Beleuchtungsset

TECHNISCHE DATEN

Leistung	26 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	3000 lm	Stossfestigkeit	IK06
Lichtausbeute	115,38 lm/W	Schutzklasse	II
Steuerung	1–10 V / DALI-2 / Push	Abmessungen	Ø 450 mm, H 103 mm
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)	Material	Aluminium, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L70B10 - 50.000h
Blendung	UGR < 19	Garantie	5 Jahre
Abstrahlwinkel	120°	Gehäusefarben	Schwarz - Kupfer, Weiss - Gold

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
SU17036	Schwarz - Kupfer	1–10 V / DALI-2 / Push	2700/3000/4000 K	26 W	–
SU17080	Weiss - Gold	1–10 V / DALI-2 / Push	2700/3000/4000 K	26 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

HALLWIL CSP 1 P


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

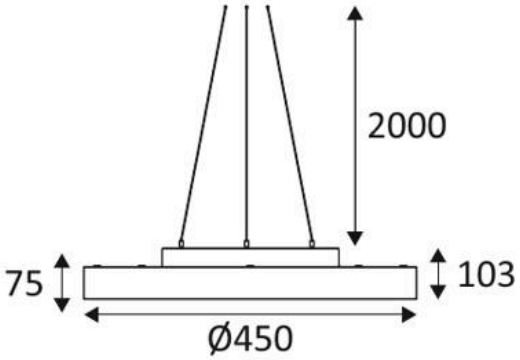



LICHTVERTEILUNG

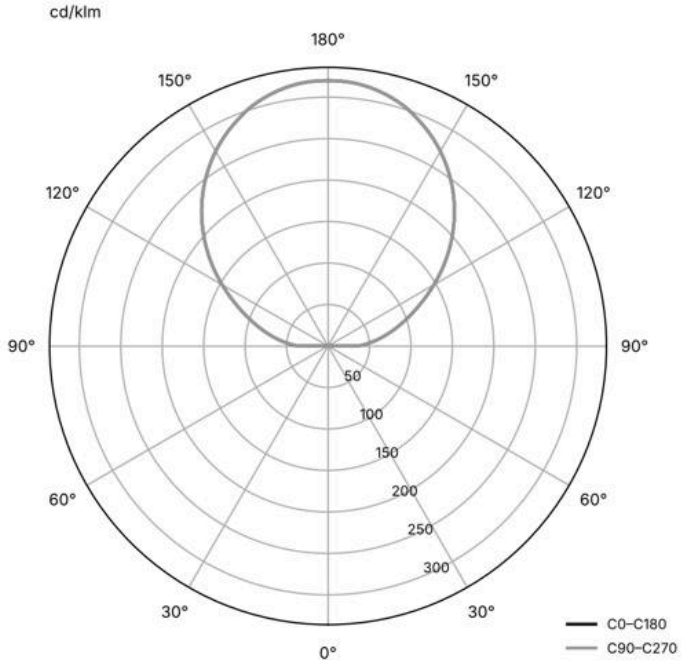

Masse in mm.