GREIFEN P

LED-PENDELLEUCHTE · IP20



Dekorative Pendelleuchte. Lieferung mit Stromkabel (verstellbar, max. 2,00 m).

6 W | 550 lm | CRI > 90 | IP20 | IK02

MERKMALE

- Farbe 05 - 08 - 83 : schwarzes kabel
- Farbe 30 - 49 - 82 : weisses kabel
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- In der Leuchte integrierter dimmbarer Konverter
- Kompatibel mit Phasenanschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W
Lichtstrom	550 lm
Lichtausbeute	91,67 lm/W
Steuerung	Triac (Phasenanschnitt)
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Schutzart	IP20

Stossfestigkeit	IK02
Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 52 mm, H 220 mm
Material	Aluminium
Gewicht	0,7 kg
Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Schwarz - Champagner, Weiss matt, Weiss - Champagner, Weiss - Rosé, Schwarz - Gold

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
SU16905	Schwarz matt	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
SU16908	Schwarz - Champagner	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
SU16930	Weiss matt	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
SU16949	Weiss - Champagner	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
SU16982	Weiss - Rosé	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
SU16983	Schwarz - Gold	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

GREIFEN P


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD





LICHTVERTEILUNG

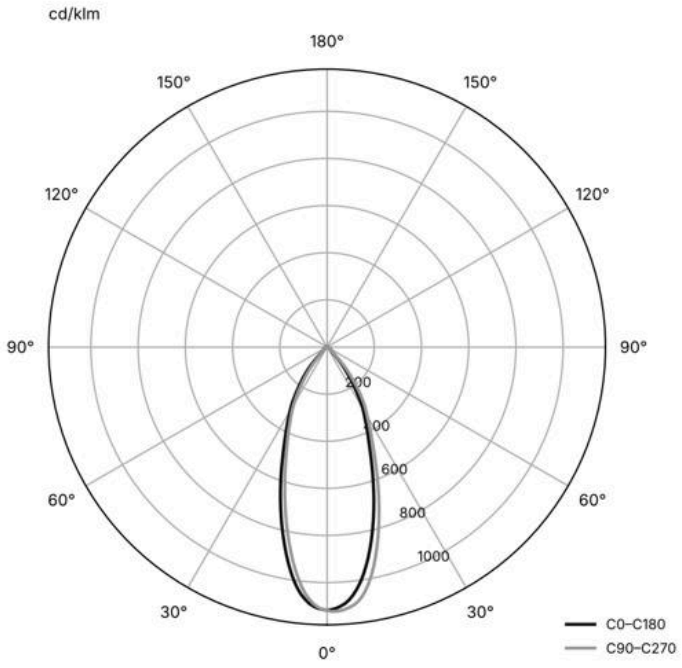

Masse in mm.