GREIFEN 3 T

DECKENSTRAHLER · IP20



Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung. Adapter für Track III SURFACE.

6 W | 550 lm | CRI > 90 | IP20 | IK02

MERKMALE

- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- In der Leuchte integrierter dimmbarer Konverter
- Kompatibel mit Phasenanschnittsdimmer
- Eine spezielle Phase der Schiene für dimmbare Produkte reservieren
- Aufbaubasis TR241 separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W
Lichtstrom	550 lm
Lichtausbeute	91,67 lm/W
Steuerung	Triac (Phasenanschnitt)
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Schwenkbar	90°
Drehbar	350°

Schutzart	IP20
Stossfestigkeit	IK02
Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 52 mm, H 85 mm
Material	Aluminium
Gewicht	0,41 kg
Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Schwarz - Champagner, Weiss matt, Weiss - Champagner, Weiss - Rosé, Schwarz - Gold

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

GREIFEN 3 T


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
TR43305	Schwarz matt	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
TR43308	Schwarz - Champagner	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
TR43330	Weiss matt	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
TR43349	Weiss - Champagner	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
TR43382	Weiss - Rosé	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
TR43383	Schwarz - Gold	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–

GREIFEN 3 T


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD





LICHTVERTEILUNG

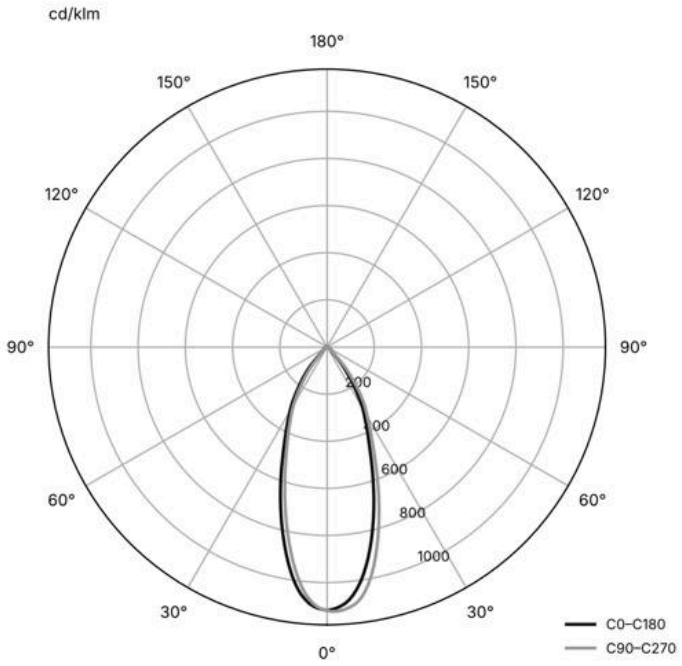

Masse in mm.