# GREIFEN 2 C

LED-DECKENLEUCHTE · IP44



Wand- oder Deckenleuchte, schwenkbar. 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.

12 W | 1100 lm | CRI > 90 | IP44 | IK02

## MERKMALE

- In der Leuchte integrierter dimmbarer Konverter
- Kompatibel mit Phasenanschnittsdimmer

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leistung | 12 W |
| Lichtstrom | 1100 lm |
| Lichtausbeute | 91,67 lm/W |
| Steuerung | Triac (Phasenanschnitt) |
| Lichtfarbe | 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar) |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Abstrahlwinkel | 38° |
| Schwenkbar | 90° |
| Drehbar | 350° |

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP44 |
| Stossfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse | II |
| Abmessungen | Ø 52 mm, L 250 mm, B 75 mm, H 85 mm |
| Material | Aluminium |
| Gewicht | 0,88 kg |
| Lebensdauer | L80B10 - 50.000h |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäusefarben | Schwarz matt, Schwarz - Champagner, Weiss matt, Weiss - Champagner, Weiss - Rosé, Schwarz - Gold |

## AUSFÜHRUNGEN


| Art.-Nr. | Farbe | Steuerung | Lichtfarbe | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|---|
| WA25705 | Schwarz matt | Triac (Phasenanschnitt) | 2700/3000/4000 K | 12 W | – |
| WA25708 | Schwarz - Champagner | Triac (Phasenanschnitt) | 2700/3000/4000 K | 12 W | – |
| WA25730 | Weiss matt | Triac (Phasenanschnitt) | 2700/3000/4000 K | 12 W | – |
| WA25749 | Weiss - Champagner | Triac (Phasenanschnitt) | 2700/3000/4000 K | 12 W | – |
| WA25782 | Weiss - Rosé | Triac (Phasenanschnitt) | 2700/3000/4000 K | 12 W | – |
| WA25783 | Schwarz - Gold | Triac (Phasenanschnitt) | 2700/3000/4000 K | 12 W | – |

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

# GREIFEN 2 C


## MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

### MASSBILD

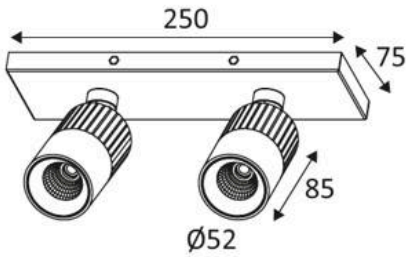




### LICHTVERTEILUNG

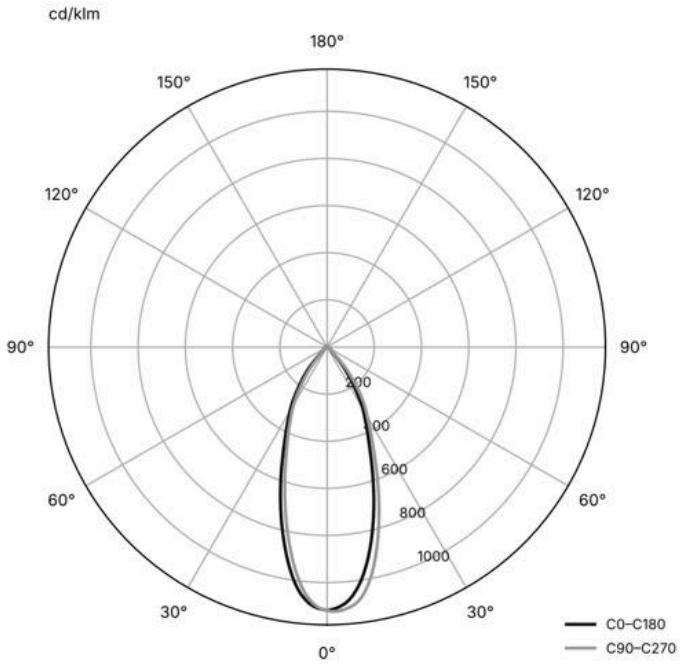


Masse in mm.