GOTSCHNA

LED-POLLERLEUCHTE · IP65



Runde Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. Diffusor aus Polycarbonat.

14/19/24 W | bis 2400 lm | CRI > 80 | IP65 | IK10

MERKMALE

- 2200K oder 3000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- Multipower : 14, 19 oder 24W wählbar über einen Schalter in der Leuchte
- Kopf austauschbar, Standrohr muss separat bestellt werden
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber
- Mit Lichtsensor (deaktivierbar)
- Funktioniert nur bei einer Helligkeit von unter 200 Lux

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14/19/24 W
Lichtstrom	Kegelkopf Nickel: 1000–1150 / 1400–1500 / 1700–1800 lm; Kegelkopf Silber: 1300–1500 / 1800–1950 / 2250–2400 lm; Opalkopf: 1050–1200 / 1450–1550 / 1750–1900 lm (bei 14 / 19 / 24 W)
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	2200 K / 3000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	145 / 155°
Schutzart	IP65
Stossfestigkeit	IK10

Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 160 mm, H 813 mm
Material	Aluminium, Diffusor Klarer Kunststoff / Opalinischer Kunststoff
Gewicht	2,06 kg
Lebensdauer	L70B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz - Nickel gebürstet, Schwarz - Silber, Schwarz matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
HYB1CONEBPC	Schwarz - Nickel gebürstet	ON/OFF	2200/3000 K	14/19/24 W	–
HYB1CONESPC	Schwarz - Silber	ON/OFF	2200/3000 K	14/19/24 W	–
HYB1OPALWPC	Schwarz matt	ON/OFF	2200/3000 K	14/19/24 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

GOTSCHNA

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

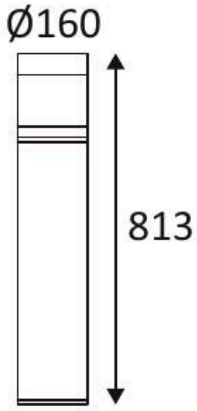



Masse in mm.