GREIFEN 1 C

LED-DECKENLEUCHTE · IP44



Runde Wand- oder Deckenleuchte, schwenkbar. 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.

6 W | 550 lm | CRI > 90 | IP44 | IK02

MERKMALE

- In der Leuchte integrierter dimmbarer Konverter
- Kompatibel mit Phasenanschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W
Lichtstrom	550 lm
Lichtausbeute	91,67 lm/W
Steuerung	Triac (Phasenanschnitt)
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Schwenkbar	90°
Drehbar	350°

Schutzart	IP44
Stossfestigkeit	IK02
Schutzklasse	II
Abmessungen	Ø 80 mm, H 85 mm
Material	Aluminium
Gewicht	0,4 kg
Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Schwarz - Champagner, Weiss matt, Weiss - Champagner, Weiss - Rosé, Schwarz - Gold

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
WA25605	Schwarz matt	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
WA25608	Schwarz - Champagner	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
WA25630	Weiss matt	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
WA25649	Weiss - Champagner	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
WA25682	Weiss - Rosé	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–
WA25683	Schwarz - Gold	Triac (Phasenanschnitt)	2700/3000/4000 K	6 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

GREIFEN 1 C


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD





LICHTVERTEILUNG

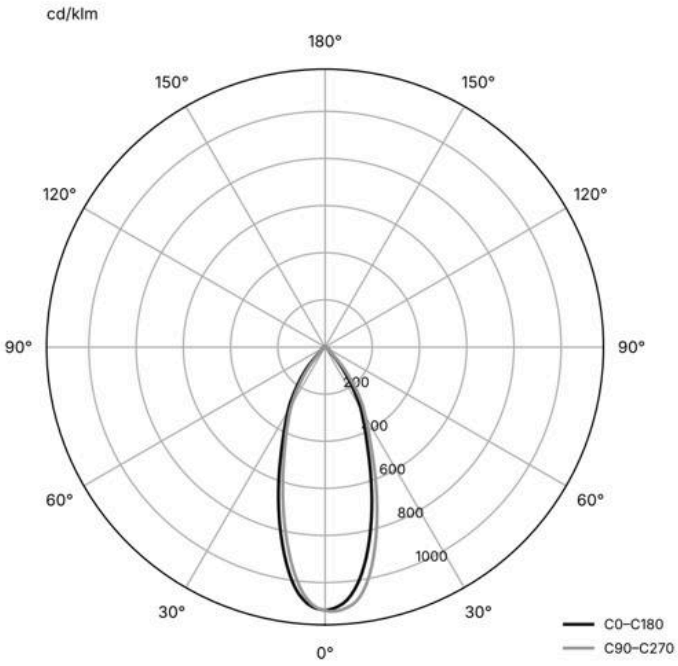

Masse in mm.