FALKNIS K3 CSP A

LED-AUSSENSTRAHLER · IP66



Fluter für Aussenbeleuchtung. Asymmetrischer Lichtstrahl.

50–200 W | bis 29400 lm | CRI > 80 | IP66 | IK08

MERKMALE

- CCT (3000K, 4000K oder 5000K) und Leistung (IFLB1: 50, 80 oder 100W; IFLB2: 100, 150 oder 200W) wählbar über einen Schalter an der Unterseite der Leuchte
- Mit 1,00 m Kabel und Schnellanschluss-Kabelverschraubung geliefert
- Nicht dimmbarer Konverter im Gerät integriert
- Schnellzugangssystem für einfache Wartung

TECHNISCHE DATEN

Leistung	50/80/100 W bzw. 100/150/200 W (Schalter an der Leuchte)
Lichtstrom	7200–14200 lm (50–100 W) bzw. 12750–29400 lm (100–200 W), je nach Leistung und Lichtfarbe
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 5000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	100x55°
Schwenkbar	300°
Schutzart	IP66

Stossfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 405 mm / 482 mm, B 293 mm / 373 mm, H 65 mm / 69 mm
Material	Aluminium, Diffusor Klarglas
Gewicht	3,2 kg / 5,1 kg
Lebensdauer	L70B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
IFLB1NACSP	Schwarz	ON/OFF	3000/4000/5000 K	50–100 W	–
IFLB2NACSP	Schwarz	ON/OFF	3000/4000/5000 K	100–200 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

FALKNIS K3 CSP A

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

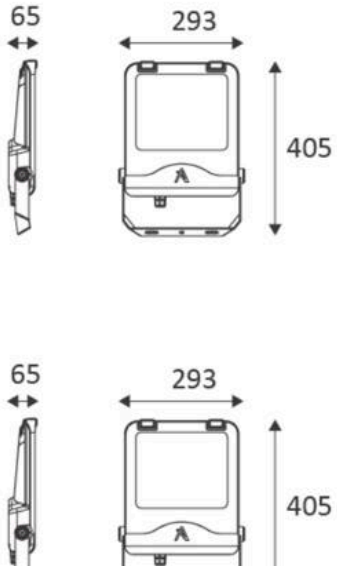

Masse in mm.