EMME TUBULAR

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE · IP66



Wasserdichte Röhrenleuchte. Diffusor aus Polycarbonat.

18–30 W | bis 4950 lm | CRI > 80 | IP66 | IK10

MERKMALE

- CCT (3000K oder 4000K) und Leistung (18, 22, 26 oder 30W) über Schalter in der Leuchte wählbar
- Nicht dimmbarer oder DALI-dimmbarer Konverter im Gerät integriert
- Mit 1,50 m Kabel
- Vandalismussichere Befestigungsringe im Lieferumfang enthalten
- Aufhängungskit und konfigurierbarer Mikrowellensensor (Bewegung, Dämmerung und Standby-Modus) separat erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Leistung	18/22/26/30 W (Schalter an der Leuchte)
Lichtstrom	2875 lm (18 W) / 3550 lm (22 W) / 4300 lm (26 W) / 4950 lm (30 W)
Steuerung	DALI, Ein/Aus
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP66
Stossfestigkeit	IK10

Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 72 mm, L 1200 mm
Material	Aluminium, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	1,62kg / 1,42kg
Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Stahl Gebürstet

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
TUB4D	Stahl Gebürstet	DALI	3000/4000 K	18–30 W	–
TUB4P	Stahl Gebürstet	ON/OFF	3000/4000 K	18–30 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

EMME TUBULAR

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

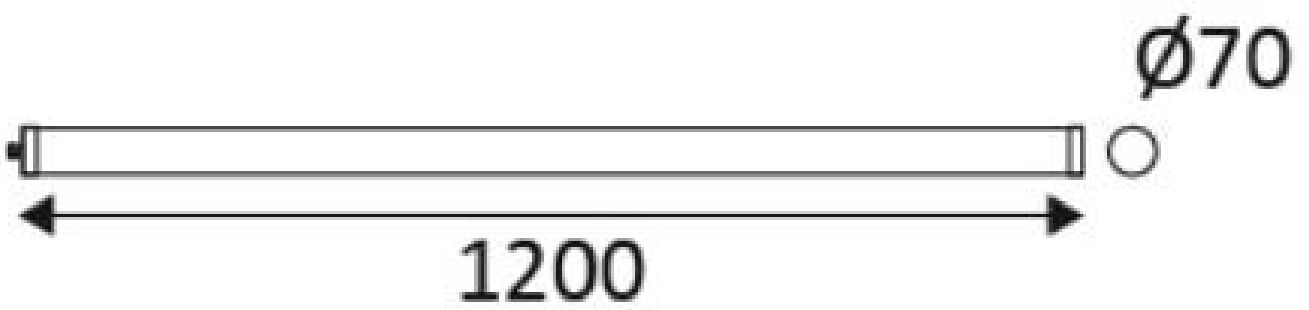

Masse in mm.