FALKNIS 1

LED-AUSSENSTRAHLER · IP65



Scheinwerfer für Aussenbeleuchtung. Multipower : 65, 80 oder 125W wählbar über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.

65–125 W	bis 17145 lm	CRI > 80	IP65	IK08

MERKMALE

- Diffusor aus mattiertem gehärtetem Glas
- Lieferung mit 1.00m Kabel
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	65/80/125 W (Schalter an der Leuchte)
Lichtstrom	4000 K: 10310 / 12230 / 17145 lm; 3000 K: 10075 / 11920 / 16450 lm (bei 65 / 80 / 125 W)
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Schwenkbar	300°
Schutzart	IP65

Stossfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 357 mm, B 252 mm, H 53,5 mm
Material	Aluminiumguss, Diffusor Mattes/satiniertes Glas
Lebensdauer	L80B50 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
FL100NW05	Schwarz	ON/OFF	4000 K	65–125 W	–
FL100WW05	Schwarz	ON/OFF	3000 K	65–125 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


FALKNIS 1

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

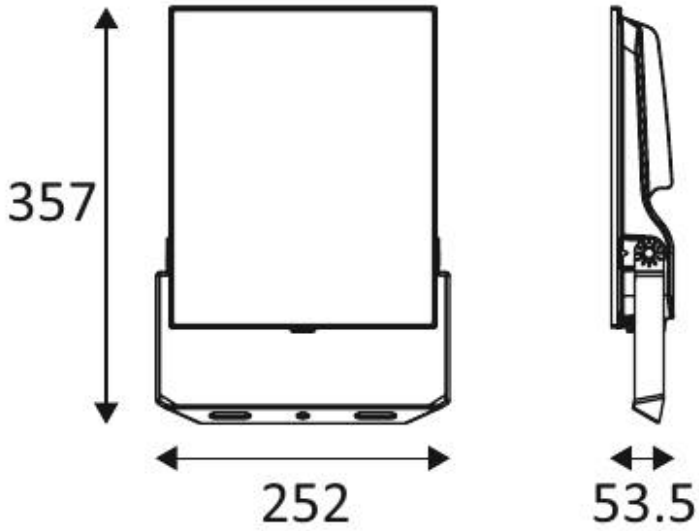

LICHTVERTEILUNG

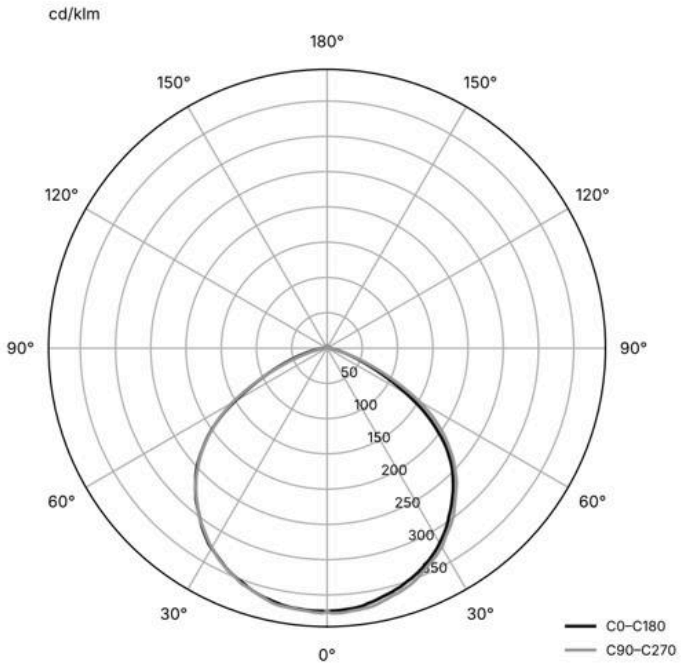

Masse in mm.