EMME QUICK CONNECT

LED-FEUCHTRAUMLEUCHTE · IP66



Korrosionsbeständige, wasserdichte lineare Leuchte.
Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat.

18–37 W / 28–56 W | bis 8400 lm | CRI > 80 | IP66 | IK10

MERKMALE

- 3000K, 4000K oder 5700K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- Multipower : 18, 25, 31 oder 37 W (37-W-Version) bzw. 28, 38, 48 oder 56 W (56-W-Version) nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter
- Inklusive verschiebbare Montageclips und Bügel für die Aufhängung
- Mit Durchgangsverdrahtung und Schnellverbindungen ohne Öffnen der Leuchte
- Optionale Versabox-Set mit Schnellanschluss : Hyperfrequenz-Detektor und Fernbedienung zur Parametrierung des Detektor

TECHNISCHE DATEN

Leistung	18/25/31/37 W bzw. 28/38/48/56 W (Schalter an der Leuchte)
Lichtstrom	37-W-Version: 2775 / 3750 / 4650 / 5550 lm (18 / 25 / 31 / 37 W); 56-W-Version: 4200 / 5750 / 7050 / 8400 lm (28 / 38 / 48 / 56 W)
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K / 5700 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP66
Stossfestigkeit	IK10

Schutzklasse	I
Abmessungen	L 1200 mm / 1500 mm, B 92,3 mm, H 73 mm
Material	Polycarbonat, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	1,3 kg / 1,8 kg
Lebensdauer	L70B50 - 100.000h
Garantie	7 Jahre
Gehäusefarben	Grau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
AC4TWN	Grau	ON/OFF	3000/4000/5700 K	18–37 W	–
AC5TWN	Grau	ON/OFF	3000/4000/5700 K	28–56 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

EMME QUICK CONNECT

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG


MASSBILD







LICHTVERTEILUNG

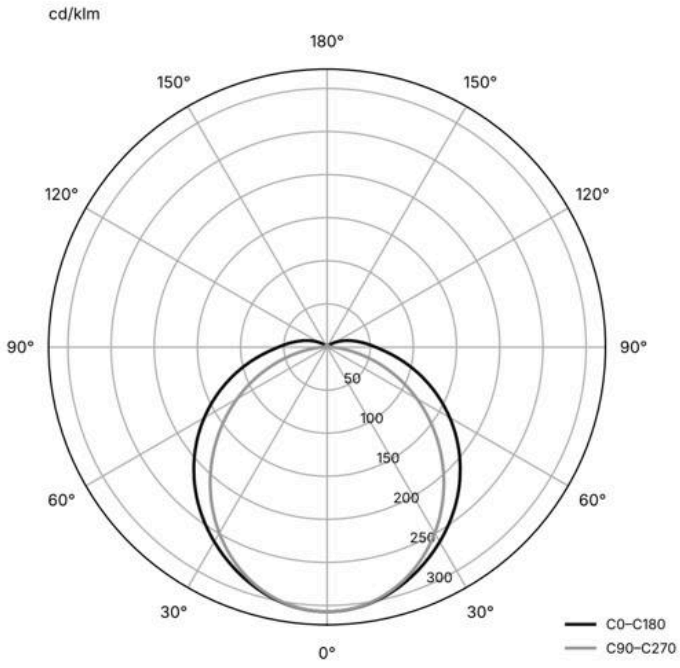

Masse in mm.