CALANDA S

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP65



Wandleuchte für Aussen- oder Innenbeleuchtung. Auf- und Abwärtsbeleuchtung.

8–20 W | bis 1500 lm | CRI > 80 | IP65 | IK10

MERKMALE

- Die Lichtquellen können einzeln über einen Schalter in der Leuchte aktiviert werden
- Die Lichtstrahlen können über ein Verschlusssystem eingestellt werden
- CCT (2200K, 2700K, 3000K oder 4000K) und Leistung (8, 12, 16 oder 20 W) über Schalter in der Leuchte wählbar
- Mit Dämmerungssensor (über einen Schalter in der Leuchte aktivierbar), um die Leuchte nur bei einer Helligkeit unter 35 Lux zu aktivieren
- Nicht dimmbarer Konverter im Gerät integriert

TECHNISCHE DATEN

Leistung	8/12/16/20 W (Schalter an der Leuchte)
Lichtstrom	625 lm (8 W) / 930 lm (12 W) / 1200 lm (16 W) / 1500 lm (20 W)
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	0-100°
Schutzart	IP65
Stossfestigkeit	IK10

Schutzklasse	I
Abmessungen	L 145 mm, B 144 mm, H 105 mm
Material	Aluminiumguss, Diffusor Klarglas
Gewicht	1,77 kg
Lebensdauer	L90B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt, Corten

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU52205	Schwarz matt	ON/OFF	2200/2700/3000/4000 K	8–20 W	–
OU52230	Weiss matt	ON/OFF	2200/2700/3000/4000 K	8–20 W	–
OU52247	Corten	ON/OFF	2200/2700/3000/4000 K	8–20 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

CALANDA S

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

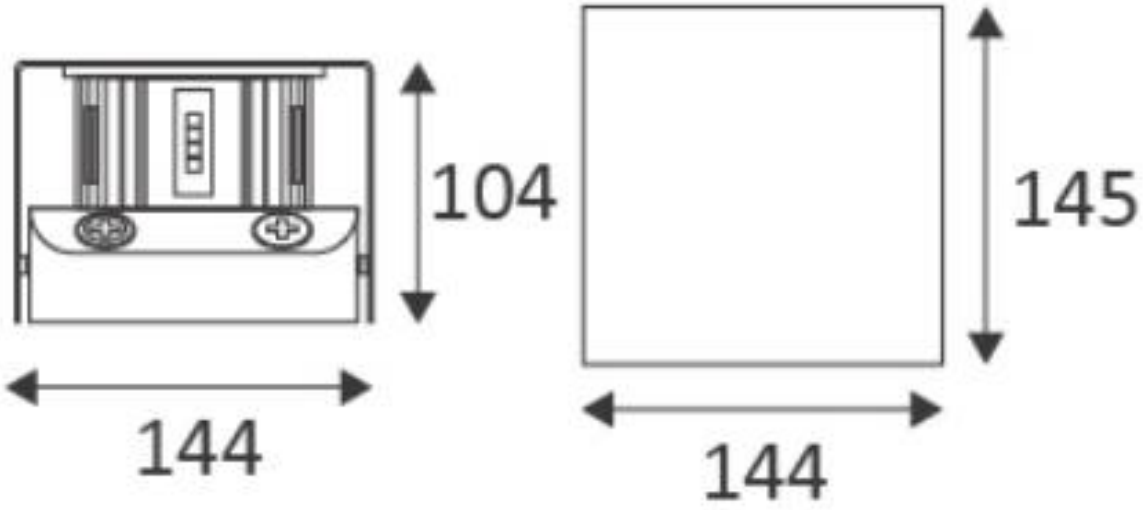

Masse in mm.