# DOUBS RD

LED-EINBAULEUCHTE · IP65



Rundes Einbaudownlight. 2200K, 2700K, 3000K oder 4000K über einen Schalter in der Leuchte wählbar.

6,5–10 W | bis 1000 lm | CRI > 80 | IP65 | IK07

## MERKMALE

- Blendfreier Reflektor
- Federbelastete Befestigung
- Kann mit gerollter oder geblasener Isolierung abgedeckt werden, mit Ausnahme des DALI-Konverters
- Automatischer Doppelklemmenblock
- Externer Phasenanschnitt oder DALI-dimmbarer Konverter im Lieferumfang enthalten

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leistung | 6,5–10 W / 10 W (Schalter an der Leuchte) |
| Lichtstrom | 650–700 lm (6,5 W) / 900–1000 lm (10 W), je nach Gehäusefarbe |
| Steuerung | Triac / DALI (Push) |
| Lichtfarbe | 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar) |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Blendung | UGR < 19 |
| Abstrahlwinkel | 40° |
| Schutzart | IP65 |
| Stossfestigkeit | IK07 |

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | III |
| Abmessungen | Ø 85 mm, H 68 mm |
| Einbauöffnung | Ø 75 mm |
| Einbautiefe | 70 mm |
| Material | Stahl + Verbundstoff, Diffusor Keine |
| Gewicht | 0,3kg |
| Lebensdauer | L80B20 - 50.000h |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäusefarben | Schwarz matt, Weiss matt |

## AUSFÜHRUNGEN


| Art.-Nr. | Farbe | Steuerung | Lichtfarbe | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|---|
| DO58005 | Schwarz matt | Triac | 2200/2700/3000/4000 K | 6,5–10 W | – |
| DO58030 | Weiss matt | Triac | 2200/2700/3000/4000 K | 6,5–10 W | – |
| DO58305 | Schwarz matt | DALI | 2200/2700/3000/4000 K | 10 W | – |
| DO58330 | Weiss matt | DALI | 2200/2700/3000/4000 K | 10 W | – |

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

# DOUBS RD

## MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

### MASSBILD

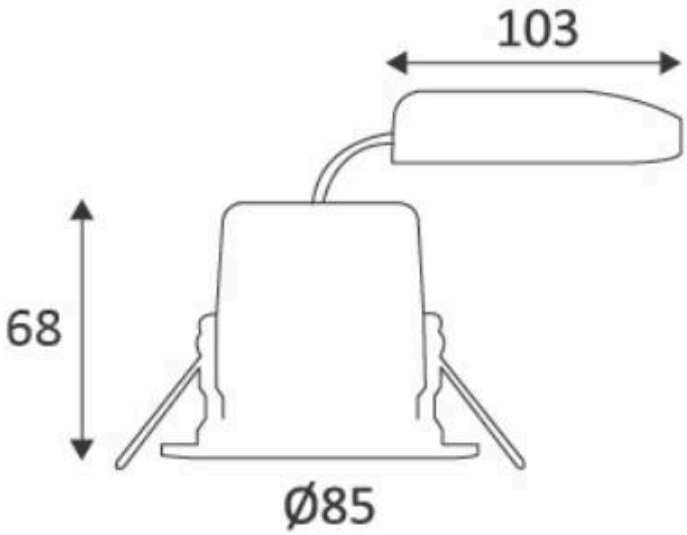


Masse in mm.