AARE 2 P

LED-PENDELLEUCHTE · IP20



Dekorative Pendelleuchte. Aufputzmontage.

6/9 W | bis 755 lm | CRI > 90 | IP20

MERKMALE

- Kopf um bis zu 45° neigbar
- Mit Stoffaufhängungskabel (verstellbar bis maximal 1,50 m)
- Farbe 05-08-35: schwarzes Kabel
- Farbe 30-49-81: weisses Kabel
- CCT (2700K, 3000K oder 4000K) und Leistung (6 oder 9 W) über einen Schalter in der Leuchte wählbar
- In die Leuchte integrierter phasenabschnittsdimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6/9 W
Lichtstrom	525–555 lm (6 W) / 700–755 lm (9 W)
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendung	UGR < 22
Abstrahlwinkel	60°
Schwenkbar	45°

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 100mm, L 100mm, B 100mm, H 97,1mm
Material	Aluminiumguss, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Gewicht	0,75kg
Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Schwarz - Champagner, Weiss matt, Schwarz - Weiss, Weiss - Champagner, Weiss - Schwarz

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

AARE 2 P


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
SU18705	Schwarz matt	Triac	2700/3000/4000 K	6/9 W	–
SU18708	Schwarz - Champagner	Triac	2700/3000/4000 K	6/9 W	–
SU18730	Weiss matt	Triac	2700/3000/4000 K	6/9 W	–
SU18735	Schwarz - Weiss	Triac	2700/3000/4000 K	6/9 W	–
SU18749	Weiss - Champagner	Triac	2700/3000/4000 K	6/9 W	–
SU18781	Weiss - Schwarz	Triac	2700/3000/4000 K	6/9 W	–

AARE 2 P

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

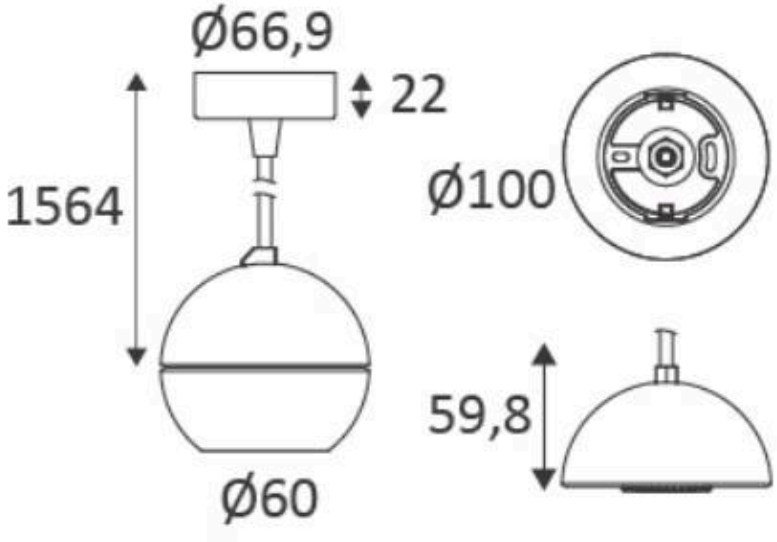

Masse in mm.