BRE RD OUT

LED-WANDEINBAULEUCHTE AUSSEN · IP44



Runder Einbaustrahler, feststehend. Oberflächenbehandlung für einen besseren Widerstand.

9 W | 760 lm | CRI > 90 | IP44 | IK02

MERKMALE

- Reflektor mit geringer Leuchtdichte
- Befestigung mit Federn
- Doppelte automatische Anschlussbox
- Dimmbarer, versetzt angeordneter Konverter im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	9 W
Lichtstrom	760 lm
Lichtausbeute	84,44lm/W
Steuerung	Triac (Phasenan-/abschnitt)
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Schutzart	IP44
Stossfestigkeit	IK02

Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 82 mm, H 70,5 mm
Einbauöffnung	Ø 75 mm
Material	Aluminiumguss
Gewicht	0,34kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU328WW24	Anthrazit	Triac	3000 K	9 W	760 lm
OU328WW30	Weiss matt	Triac	3000 K	9 W	760 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

BRE RD OUT


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

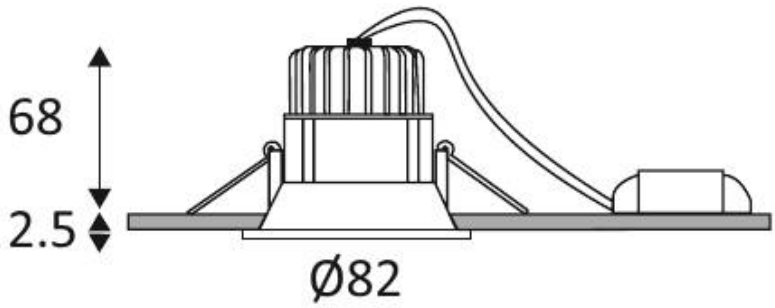



LICHTVERTEILUNG

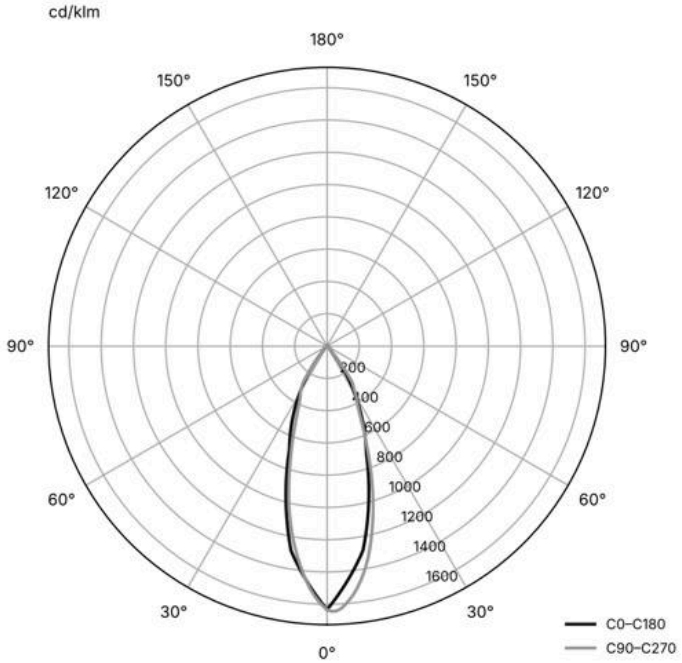

Masse in mm.