TOESS P

LED-PENDELLEUCHTE · Ø 300 MM



Dekorative Pendelleuchte aus Stahl. Indirekte Beleuchtung über den Reflektor im Wellendesign.

15 W | bis 1140 lm | 3000 K | CRI > 80 | IP20 | dimmbar

MERKMALE

- Reflektor im Wellendesign für angenehmes, blendarmes Licht
- Integrierte LED, dimmbarer Treiber inklusive
- Kompatibel mit Phasenanschnitt- und Phasenabschnittdimmern
- Textilkabel schwarz oder weiss, verstellbar bis max. 1,40 m
- Vier Farbkombinationen, Innenseite weiss oder gold

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W
Lichtstrom	1140 lm (Weiss / Schwarz-Weiss) 745 lm (Gold-Varianten)
Steuerung	Triac (Phasenan- und -abschnitt)
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I

Abmessungen	Ø 300 mm, H 150 mm
Baldachin	Ø 100 mm
Abhängung	Textilkabel, max. 1,40 m
Material	Stahl
Gewicht	1,12 kg
Betriebstemperatur	−20 bis +40 °C
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
TOESS-P-15	Weiss matt	Triac	3000 K	15 W	1140 lm
TOESS-P-15	Schwarz matt / Weiss matt	Triac	3000 K	15 W	1140 lm
TOESS-P-15	Schwarz matt / Gold	Triac	3000 K	15 W	745 lm
TOESS-P-15	Weiss matt / Gold	Triac	3000 K	15 W	745 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

TOESS P

MASSBILD & FARBEN

MASSBILD

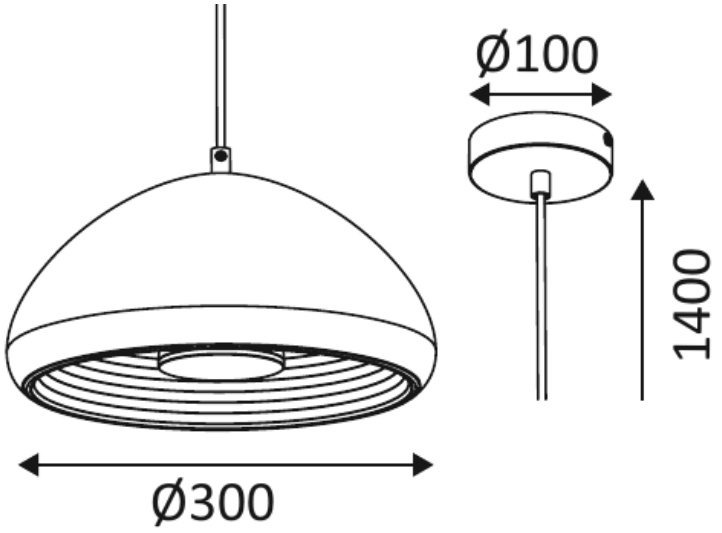

Masse in mm. Leuchtenhöhe 150 mm.

FARBEN



Weiss matt



Schwarz matt / Weiss matt



Schwarz matt / Gold



Weiss matt / Gold