PROTA G3

UNTERBAULEUCHTE · LINEAR · OPAL



Schlanke lineare LED-Leuchte mit Aluminiumgehäuse und opalem Diffusor für Unterbau- und Aufbaumontage. Mit 18 W und 2'250 lm bei 525 mm Länge für Küchen, Werkstätten, Lager- und Nebenräume.

230 V | CRI >80 | Aufbau | 18 W – 43 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, IK08, Schutzklasse I
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 120°, CRI >80
- 18 W, 2'250 lm, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K oder 6500 K
- Optional DALI, Notlicht 1 h oder 3 h
- Masse 525 × 64 × 44 mm, Systemlebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	18 W / 43 W	Schlagfestigkeit	IK08
Lichtstrom	2'250 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	120°	Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80,
Farbe (RAL)	RAL 7001	Optionen	DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
115329	18 W · L 550 mm · Opal · 4000 K · IP65
115016	
115018	
115020	43 W · L 1300 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Prota G3

MASSBILD

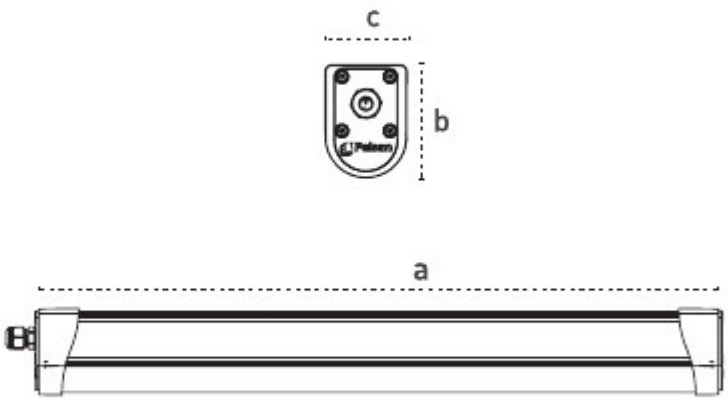

Masse in mm.