SITTER

MODULARES PENDEL- UND DECKENSYSTEM · KNOTEN, PROFILE, PIPE-LEUCHTEN



Frei planbares Leuchtensystem aus Knoten und Profilen. Gerade Linien, Winkel, Bögen und Raster lassen sich kombinieren. An jedem Knoten sitzt eine Leuchte oder eine Abdeckung.

230 V | ON/OFF | Pipe 12 W · 3000 K | max. 280 W / Einspeisung | Weiss · Schwarz


MERKMALE

- Knoten mit 1–4 Abgängen: Ende, gerade, 90°, 120°, T, Y und X
- Profile gerade 300 / 600 / 1000 mm und Bögen R 656 / R 1041 mm
- Verkabelung im Profil mit 3-poligem Steckkabel, ohne Klemmarbeit am Profil
- Pipe-Leuchten als Pendel, Deckenleuchte oder schwenkbarer Spot
- Abhängung mit Strom-Pendelkit (Einspeisung) und Pendelkits ohne Strom
- Auch als Deckenaufbau oder an der Wand (L-Stück, Wandbefestigung)

TECHNISCHE DATEN PIPE-LEUCHTEN

Leuchtmittel	LED COB 12 W, integriert	Lebensdauer	≥ 60 000 h (L80B10)
Lichtfarbe	3000 K	Steuerung	ON/OFF (DALI auf Anfrage)
Lichtstrom	Pendel 1240 lm · Decke/Spot 1430 lm	Material	Aluminium
Abstrahlwinkel	36°	Masse	Pendel Ø 60 × 300 mm · Decke Ø 60 × 130 mm

SYSTEMAUFBAU (BEISPIEL)

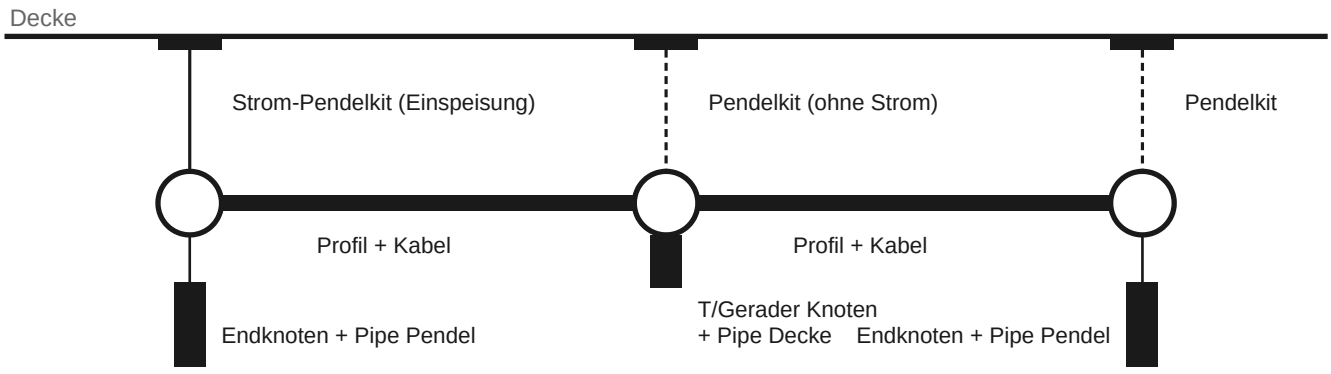

Pro Einspeisung (Strom-Pendelkit) max. 280 W bzw. 1,3 A. Anschluss nur durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.

SITTER

BESTELLHILFE & ARTIKEL

SO STELLEN SIE IHR SYSTEM ZUSAMMEN

1. **Form zeichnen:** Jeder Eck-, Kreuz- oder Endpunkt ist ein Knoten. Zwischen zwei Knoten liegt ein Profil.
2. **Knoten wählen:** nach Anzahl Abgängen (Ende, gerade, 90°, 120°, T, Y, X).
3. **Profile wählen** und pro Profil **ein Kabel** in passender Länge: 300 → 550 mm, 600 → 850 mm, 1000 → 1250 mm, Bogen R 656 → 1250 mm, Bogen R 1041 → 2250 mm.
4. **Leuchten:** An Knoten ohne Leuchte eine Abdeckung setzen.
5. **Abhängung:** 1 Strom-Pendelkit pro Einspeisung (max. 280 W), weitere Knoten mit Pendelkit ohne Strom. Lange Profile mit Innenverbinder ggf. zusätzlich abhängen.

ARTIKEL (WEISS / SCHWARZ)

Art.-Nr.	Bezeichnung
1 · Leuchten	
SITTER-PIPE-P-WS/-PIPE-P-SW	Pipe Pendelleuchte Ø60×300
SITTER-PIPE-D-WS/-PIPE-D-SW	Pipe Deckenleuchte Ø60×130
SITTER-PIPE-S-WS/-PIPE-S-SW	Pipe Spot schwenkbar
2 · Knoten	
SITTER-K1-WS/-K1-SW	Endknoten (1 Abgang)
SITTER-K2-WS/-K2-SW	Gerader Knoten (2 Abgänge 180°)
SITTER-L90-WS/-L90-SW	Eckknoten 90°
SITTER-L120-WS/-L120-SW	Eckknoten 120°
SITTER-T90-WS/-T90-SW	T-Knoten 90°
SITTER-Y120-WS/-Y120-SW	Y-Knoten 120°
SITTER-X-WS/-X-SW	X-Knoten (4 Abgänge)
3 · Profile	
SITTER-PR300-WS/-PR300-SW	Profil gerade 300 mm
SITTER-PR600-WS/-PR600-SW	Profil gerade 600 mm
SITTER-PR1000-WS/-PR1000-SW	Profil gerade 1000 mm
SITTER-BO656-WS/-BO656-SW	Profil Bogen R 656 mm
SITTER-BO1041-WS/-BO1041-SW	Profil Bogen R 1041 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung
4 · Kabel & Stecker	
SITTER-KA550	Kabel 3-polig 550 mm (für Profil 300)
SITTER-KA850	Kabel 3-polig 850 mm (für Profil 600)
SITTER-KA1250	Kabel 3-polig 1250 mm (für Profil 1000 / Bogen R 656)
SITTER-KA2250	Kabel 3-polig 2250 mm (für Bogen R 1041)
SITTER-SV3	Steckverbinder 3-polig
SITTER-ST	Stecker
5 · Montage & Einspeisung	
SITTER-SPK-WS/-SPK-SW	Strom-Pendelkit (Einspeisung)
SITTER-PK-WS/-PK-SW	Pendelkit (Abhängung ohne Strom)
SITTER-PKI-WS/-PKI-SW	Pendelkit für Profil-Innenverbinder
SITTER-LWD-WS/-LWD-SW	L-Stück Wand/Decke
SITTER-PBW-WS/-PBW-SW	Profilbefestigung Wand
SITTER-IPW-WS/-IPW-SW	Installationsplatte Wand
SITTER-AHK-WS/-AHK-SW	Abdeckhaube mit Kabelausgang
SITTER-VL-WS/-VL-SW	Verlängerung Knoten
SITTER-VV-WS/-VV-SW	Vertikalverbinder für Knoten
6 · Abschlüsse & Abdeckungen	
SITTER-PIV-WS/-PIV-SW	Profil-Innenverbinder
SITTER-EKP-WS/-EKP-SW	Endkappe Profil (stromlos)
SITTER-AD-WS/-AD-SW	Abdeckung Knoten
SITTER-ADS-WS/-ADS-SW	Abdeckung Knoten mit Schalter

Art.-Nr. Endung -WS = Weiss, -SW = Schwarz. Kabel und Stecker in Schwarz. Pipe-Leuchten 3000 K, ON/OFF.