
LORZE P

PENDELLEUCHTE LED · 600 ODER 1200 MM

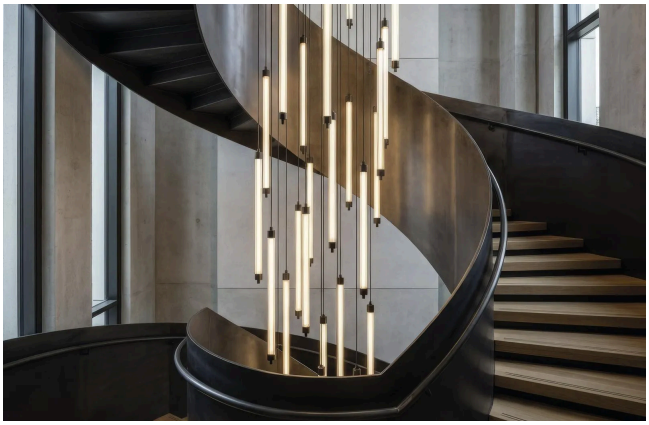

Röhrenleuchte zum Abhängen, senkrecht als Einzelpendel oder in Gruppen. LORZE P 1200 lässt sich mit dem Pendelkit horizontal waagrecht über dem Tisch montieren.

CRI 90 | 2700/3000 K umschaltbar | 11 W / 22 W | Schwarz | Kabel 3 m kürzbar

MERKMALE

- Länge 600 mm (11 W, 1050 lm) oder 1200 mm (22 W, 2100 lm)
- Diffusor Ø 50 mm aus Acryl, Metallteile schwarz strukturiert
- Lichtfarbe 2700 K / 3000 K per Schiebeschalter wählbar
- Baldachin Ø 140 mm, Pendellänge bis 3000 mm
- Steuerung: On/Off, Triac oder DALI/Push

TECHNISCHE DATEN

Lichtfarbe	2700 K oder 3000 K, umschaltbar an der Leuchte
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Abstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	≥ 60 000 h (L80B10)

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Material	Metall, Acryl
Masse	Ø 50 × 600 / 1200 mm, Baldachin Ø 140 mm
Abhängung	max. 3000 mm

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Modell	Farbe	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
LORZE-P600-SW	LORZE P 600	Schwarz	On/Off	11 W	1050 lm
LORZE-P600-SW-TR	LORZE P 600	Schwarz	Triac	11 W	1050 lm
LORZE-P600-SW-DA	LORZE P 600	Schwarz	DALI	11 W	1050 lm
LORZE-P1200-SW	LORZE P 1200	Schwarz	On/Off	22 W	2100 lm
LORZE-P1200-SW-TR	LORZE P 1200	Schwarz	Triac	22 W	2100 lm
LORZE-P1200-SW-DA	LORZE P 1200	Schwarz	DALI	22 W	2100 lm
LORZE-KIT-H-SW	Pendelkit horizontal	Schwarz	–	–	–

Pendelkit horizontal: zweite Abhängung für die waagrechte Montage. Triac- und DALI-Ausführungen werden auf Bestellung gefertigt, Lieferzeit auf Anfrage. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.


LORZE P

MASSBILDER & AUSFÜHRUNGEN


MASSBILDER



LORZE P 600



LORZE P 1200



Pendelkit horizontal

Masse in mm.

MONTAGEARTEN



Senkrecht, in Gruppen



Waagrecht mit Pendelkit horizontal