LINE R

LICHTLINIE LED · AUFBAU · PENDEL · RANDLOS



Lineare LED-Lichtlinie mit Rand aus Aluminium – an Decke oder Wand montiert, abgehängt oder randlos in die Decke eingeputzt. Module von 705 bis 2810 mm, kombinierbar zu langen Linien sowie L-, U- und Rechteckformen.

230 V | 14 – 56 W | CRI >90 | >90°

Ein/Aus · DALI · DALI TW

MERKMALE

- Modullängen 705, 1125, 1405, 1825, 2245 und 2810 mm
- Kombinierbar zu Linien bis ca. 20 m (Einspeisung max. 10 m)
- Beleuchtete Eckmodule für L-, U- und Rechteckformen
- Montage: Aufbau, abgehängt (Seil 1,5 m) oder randlos eingeputzt
- Opal-Diffusor (Ice) oder blendarmer Prisma-Diffusor
- Gehäuse ● Schwarz oder ○ Weiss

TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V, Treiber integriert
Leistung	14 / 22 / 28 / 36 / 45 / 56 W
Lichtstrom 3000 K	2'450 – 9'800 lm
Lichtstrom 4000 K	2'590 – 10'350 lm
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K, Tunable White
Farbwiedergabe	CRI >90

Abstrahlwinkel	>90°
Steuerung	Ein/Aus, DALI, DALI Tunable White
Farben	● Schwarz ○ Weiss
Querschnitt	45 × 75 mm
Schutzart	IP20 (randlos IP43)
Lebensdauer	60'000 h (L80)

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

LINE R

AUSFÜHRUNGEN & ZUBEHÖR

MODULE

● Schwarz ○ Weiss ◍ Stahl

Art.-Nr. Ice	Art.-Nr. Prisma	Länge	Leistung	Lichtstrom 3000 / 4000 K	Steuerung	Farben
LNERA70NX9A-…	LNERA70NX9C-…	705 mm	14 W	2'450 / 2'590 lm	Ein/Aus	● ○
LNERA70DX9A-…	LNERA70DX9C-…	705 mm	14 W	2'450 / 2'590 lm	DALI	● ○
LNERA11NX9A-…	LNERA11NX9C-…	1125 mm	22 W	3'920 / 4'140 lm	Ein/Aus	● ○
LNERA11DX9A-…	LNERA11DX9C-…	1125 mm	22 W	3'920 / 4'140 lm	DALI	● ○
LNERA11D89A-…	LNERA11D89C-…	1125 mm	22 W	3'920 / 4'140 lm	DALI Tunable White	● ○
LNERA14NX9A-…	LNERA14NX9C-…	1405 mm	28 W	4'900 / 5'175 lm	Ein/Aus	● ○
LNERA14DX9A-…	LNERA14DX9C-…	1405 mm	28 W	4'900 / 5'175 lm	DALI	● ○
LNERA14D89A-…	LNERA14D89C-…	1405 mm	28 W	4'900 / 5'175 lm	DALI Tunable White	● ○
LNERA18NX9A-…	LNERA18NX9C-…	1825 mm	36 W	6'370 / 6'730 lm	Ein/Aus	● ○
LNERA18DX9A-…	LNERA18DX9C-…	1825 mm	36 W	6'370 / 6'730 lm	DALI	● ○
LNERA22NX9A-…	LNERA22NX9C-…	2245 mm	45 W	7'840 / 8'280 lm	Ein/Aus	● ○
LNERA22DX9A-…	LNERA22DX9C-…	2245 mm	45 W	7'840 / 8'280 lm	DALI	● ○
LNERA22D89A-…	LNERA22D89C-…	2245 mm	45 W	7'840 / 8'280 lm	DALI Tunable White	● ○
LNERA28NX9A-…	LNERA28NX9C-…	2810 mm	56 W	9'800 / 10'350 lm	Ein/Aus	● ○
LNERA28DX9A-…	LNERA28DX9C-…	2810 mm	56 W	9'800 / 10'350 lm	DALI	● ○
LNERA28D89A-…	LNERA28D89C-…	2810 mm	56 W	9'800 / 10'350 lm	DALI Tunable White	● ○

Art.-Nr. mit Farbzusatz: -BS = Schwarz, -WS = Weiss (z. B. LNERA14DX9A-BS). Lichtfarbe bei Bestellung angeben.

ZUBEHÖR

Artikel	Art.-Nr.	Steuerung	Farben
Eckmodul 90° (Decke), Ice	LNQRA10NX9A / DX9A / D89A	Ein/Aus · DALI · DALI TW	● ○
Eckmodul 90° (Decke), Prisma	LNQRA10NX9C / DX9C / D89C	Ein/Aus · DALI · DALI TW	● ○
Endkappe (2 Stk. pro Linie)	CLINE53NE0000 / CLINE53BL0000	–	● ○
Elektrischer Verbindungs-Kit 1,5 m	LNRUXNXXELUN1 / LNRUXDXXELUD1	Ein/Aus · DALI	–
Einputz-Kit randlos (Profil R)	CCLICK15RW000	–	–
Abhängeset elektrisch 1,5 m	LNEXKSEN150… / LNEXKSED150…	Ein/Aus · DALI	● ○
Abhängeset mechanisch 1,5 m	LNEXKSUP150BS / …SS	–	● ◍

LINE R

MASSBILD & FARBEN

MASSBILDER

IP20 Pendelversion

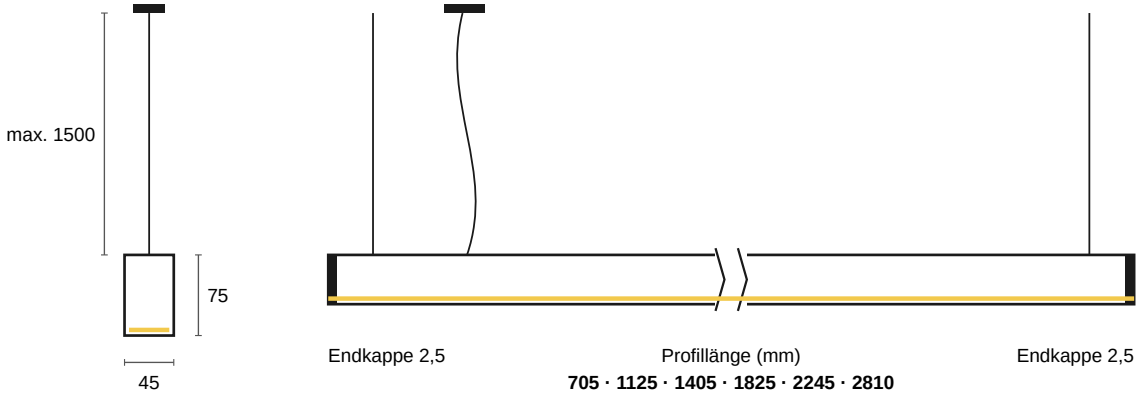

IP20 Aufbauversion

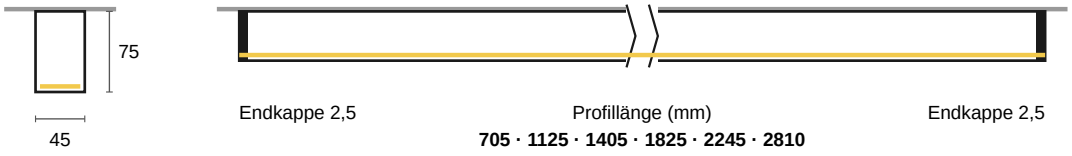

IP43 Randlose Einputzversion*

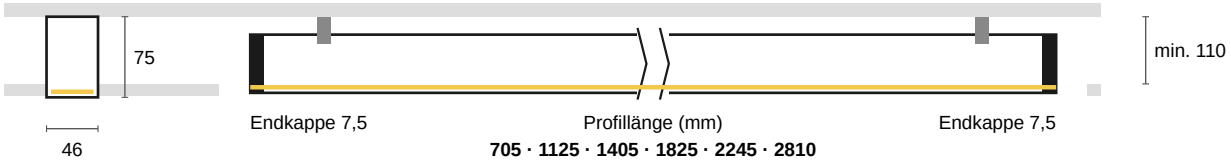

* Einbau in Gipskartondecke, Deckenhohlraum mind. 110 mm. Masse in mm.



● Schwarz

○ Weiss

