SUHRE

DECKENLEUCHTE OPALGLAS · Ø 190 BIS 500 MM · IP44



Zeitlose Deckenleuchte mit doppelwandigem Opalglas für weiches, gleichmässiges Licht. Dank IP44 auch für Bad, Korridor und geschützte Aussenbereiche. In vier Grössen, wahlweise mit integrierter LED oder E27-Fassung.

IP44 | CRI 90 | 2700/3000/4000 K umschaltbar | 10 – 36 W | Ø 190 – 500 mm

MERKMALE

- Vier Grössen: Ø 190, 280, 350 und 500 mm
- Doppelwandiges Opalglas, blendfrei
- LED-Version: Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K per Schiebeschalter
- LED-Steuerung On/Off, Triac oder DALI/Push
- E27-Version (ab Ø 280) für 2 bzw. 3 Leuchtmittel, separat erhältlich

TECHNISCHE DATEN

Lichtfarbe (LED)	2700 / 3000 / 4000 K, umschaltbar an der Leuchte
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Abstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	≥ 50 000 h (L80B20)

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Material	Doppelwandiges Opalglas
Montage	Decke
Spannung	230 V

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Grösse	Lichtquelle	Steuerung	Leistung	Lichtstrom
SUHRE-190-LED / -TR / -DA	Ø 190 × 65 mm	LED integriert	On/Off · Triac · DALI	10 W	1'100 lm
SUHRE-280-LED / -TR / -DA	Ø 280 × 95 mm	LED integriert	On/Off · Triac · DALI	18 W	1'890 lm
SUHRE-280-E27	Ø 280 × 95 mm	2 × E27	je nach Leuchtmittel	max. 2 × 15 W	–
SUHRE-350-LED / -TR / -DA	Ø 350 × 100 mm	LED integriert	On/Off · Triac · DALI	24 W	2'520 lm
SUHRE-350-E27	Ø 350 × 100 mm	2 × E27	je nach Leuchtmittel	max. 2 × 15 W	–
SUHRE-500-LED / -TR / -DA	Ø 500 × 105 mm	LED integriert	On/Off · Triac · DALI	36 W	4'000 lm
SUHRE-500-E27	Ø 500 × 105 mm	3 × E27	je nach Leuchtmittel	max. 3 × 15 W	–

-TR = Triac, -DA = DALI/Push. Triac- und DALI-Ausführungen werden auf Bestellung gefertigt, Lieferzeit auf Anfrage. E27-Leuchtmittel nicht im Lieferumfang. Anschluss durch eine Elektrofachperson. Technische Änderungen vorbehalten.

SUHRE

MASSBILDER & AMBIENTE

MASSBILDER

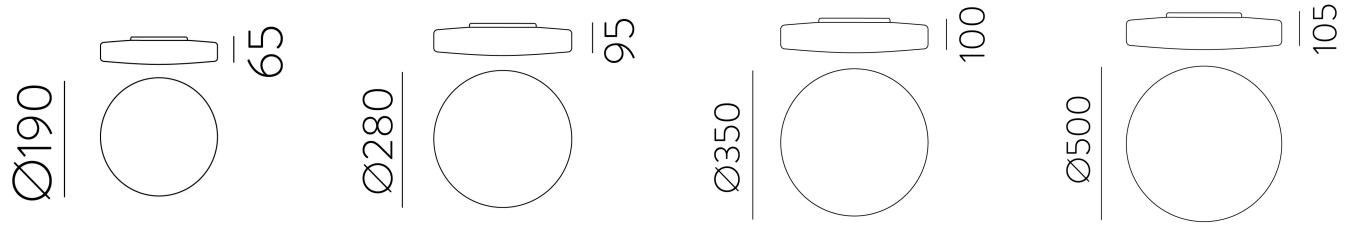

Ø 190 | Ø 280 | Ø 350 | Ø 500

Masse in mm. Höhe: Ø 190 = 65 · Ø 280 = 95 · Ø 350 = 100 · Ø 500 = 105 mm.

AMBIENTE



