DECORA

PENDELLEUCHTE · DEKORATIV · RINGE



Dekorative LED-Pendelleuchte aus mehreren ineinander verschränkten Lichtringen mit opalem Diffusor. Ein Blickfang für Foyers, Treppenhäuser, Restaurants, Showrooms und hohe Wohnräume.

230 V | IP20 | CRI >80 | Aufbau | 68 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 150°
- 68 W, 6'120 lm, 90 lm/W, 750 × 750 × 100 mm
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80
- Montage als Pendel- oder Aufbauleuchte, IP20, Schutzklasse I
- Lebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	68 W	Schutzart	IP20
Lichtstrom	6'120 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau / Pendel	Schutzklasse	I
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	60598-2-1, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006	Optionen	RAL Code

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
206343	68 W · Aufbau · Opal · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206340	68 W · Aufbau · Opal · 3000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
206344	68 W · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206341	68 W · Aufbau · Opal · 4000 K · Silber (RAL 9006) · IP20
206345	68 W · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20
206342	68 W · Aufbau · Opal · 6500 K · Silber (RAL 9006) · IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Decora

MASSBILD

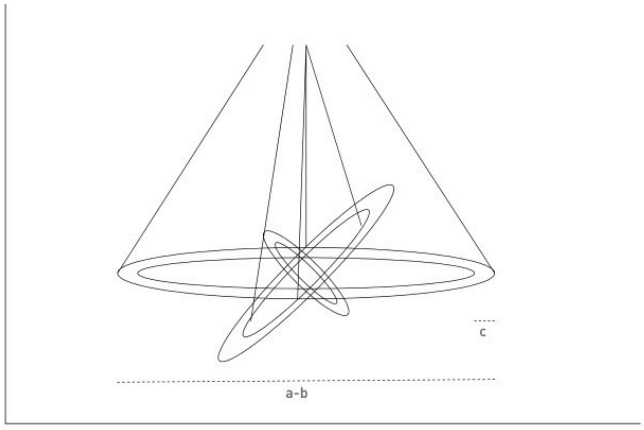

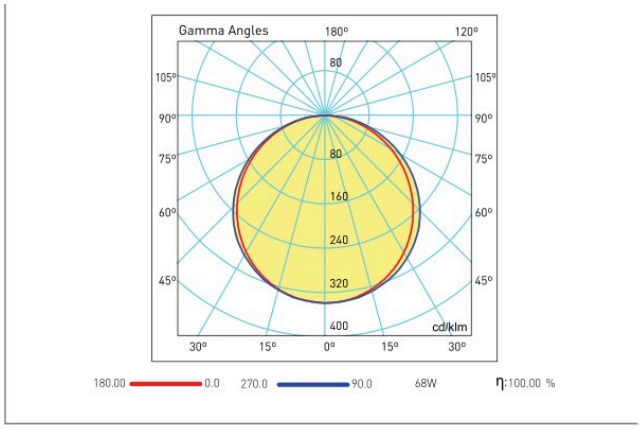

Masse in mm.