DORE AUFBAU

AUFBAU-DOWNLIGHT · RUND · OPAL



Flache runde LED-Aufbauleuchte mit opalem Diffusor und hoher Effizienz bis 135 lm/W. Mit 18 oder 22 W (bis 2'860 lm) bei Ø 228 mm für Büros, Korridore, Schulen und Verkaufsflächen.

230 V | IP40 | CRI >80 | Aufbau | 18 W – 22 W

MERKMALE

- Gehäuse ABS-PC weiss (RAL 9016), IP40, Schutzklasse II
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 160°, CRI >80
- 18 W / 2'430 lm oder 22 W / 2'860 lm, bis 135 lm/W
- 3000 K, 4000 K oder 6500 K, optional DALI oder 1–10 V
- Schlankes Design Ø 228 × 55 mm, ENEC-zertifizierter Treiber

TECHNISCHE DATEN

Leistung	18 W / 22 W	Schutzart	IP40
Gehäuse	ABS-PC	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	II
Farbwiedergabe	CRI >80	Leistungsfaktor	>0,95
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	160°	Normen	EN 60598-2-1, LM79, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9016	Optionen	DALI, 1–10 V

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Dore Aufbau

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
111751	18 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
111761	18 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
111752	18 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
111757	18 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
111753	18 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
111758	18 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
111754	22 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
111762	22 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
111755	22 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
111759	22 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
111756	22 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
111760	22 W · Ø 225 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit

Dore Aufbau

MASSBILD

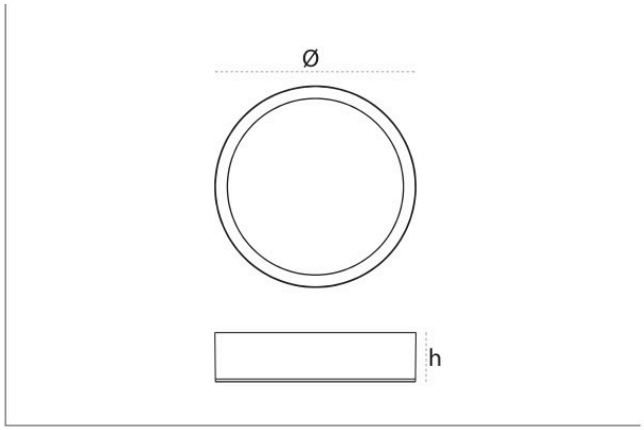

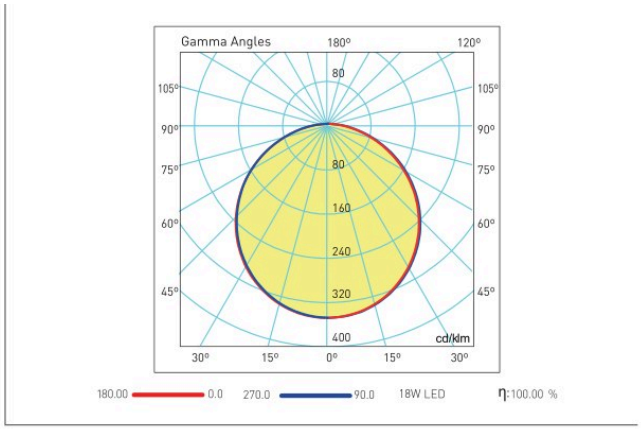

Masse in mm.