# ETNA G3L CS

HALLENSTRAHLER · LINEAR · IP65



Linearer LED-Hallenstrahler für Industrieanlagen im 24/7-Betrieb mit hohen Leistungen von 150 bis 240 W und bis 37'200 lm. Für hohe Produktions-, Lager- und Logistikhallen.

90–305 | IP65 | CRI >80 / >90 | Kabeltrasse/Stroms | 100 W – 240 W

## MERKMALE

- Gehäuse Metall + Aluminium (RAL 7043), IP65, IK08
- 150–240 W, 23'850–37'200 lm, bis 159 lm/W
- PMMA-Linsen 30° / 60° / 90° oder asymmetrisch, gehärtetes Glas
- Treiber 90–305 V AC, 10 kV Überspannungsschutz, 120'000 h bei Tc 60 °C
- 4000 K, 5700 K oder 6500 K, CRI >80 oder >90
- Optional DALI oder 1–10 V

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leistung | 100 W / 150 W / 200 W / 240 W |
| Gehäuse | Metall + Aluminium |
| Montage | Kabeltrasse/Stromschiene/Aufbau |
| Lichtquelle | Mid-Power-LED |
| Linse | PMMA |
| Abdeckung | Sicherheitsglas |
| Farbwiedergabe | CRI >80 / >90 |
| Lichtfarben | 4000K / 5700K / 6500K |
| Abstrahlwinkel | 30°/60°/90°/ Asymmetric Asimetrik |
| Farbe (RAL) | RAL 7043 |

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Spannung | 90–305 V AC |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Leistungsfaktor | >0,95 |
| Betriebstemperatur | -40°C / 55°C |
| Normen | EN 60598-2-1, LM79, EN 13032, |
| Optionen | DALI, 1–10 V |

## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 116915 | 100 W · L 440 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65 |
| 116914 | 150 W · L 640 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65 |
| 116913 | 200 W · L 840 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65 |
| 116912 | 240 W · L 1040 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65 |

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

# Etna G3L CS

MASSBILD







| Code No | Dimensions (mm) axb |
|---|---|
| 316387 | 150x69 |

## Light Distribution Curve

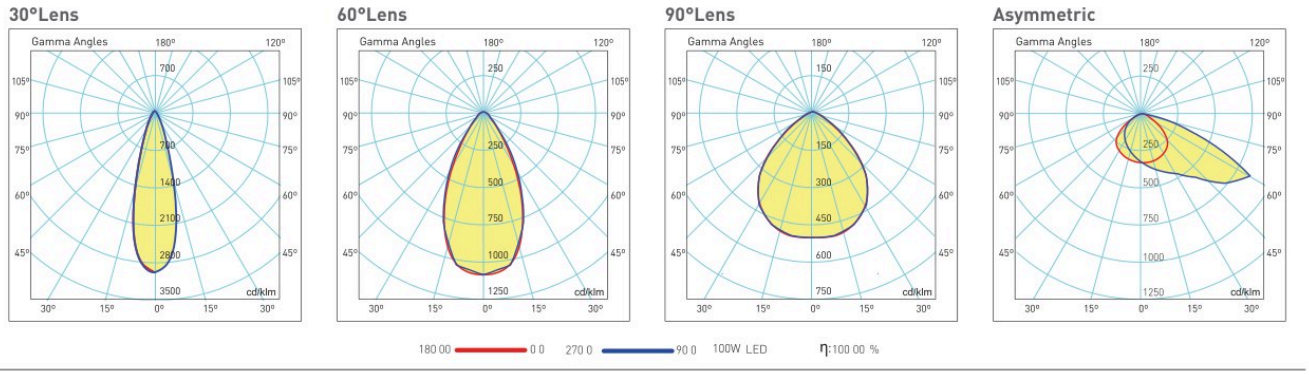


Masse in mm.