ETERNA DIREKT/INDIREKT

LINEARLEUCHTE · DIREKT/INDIREKT · LED



Eterna Direkt/Indirekt ist eine lineare LED-Leuchte aus Aluminium mit getrenntem Direkt- und Indirektanteil. Sie leuchtet Arbeitsplätze aus und hellt gleichzeitig die Decke auf – für Büros, Besprechungsräume und Schulen.

230 V | IP40 | CRI >80 | Aufbau | 42 W – 100 W

MERKMALE

- Direkt/indirekt 26/16 W bis 60/40 W, bis 6'000 + 3'600 lm
- Längen 900, 1'200, 1'470 und 2'000 mm, Profil 47 × 85 mm
- Aluminiumgehäuse mit Aluminiumreflektor und Opal-Diffusor
- Optionen: DALI, Step-Dim
- Gehäuse RAL 9005, 9006 oder 9016, IP40, IK06
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80

TECHNISCHE DATEN

Leistung	42 W / 52 W / 68 W / 100 W	Schutzart	IP40
Gehäuse	Aluminium	Schlagfestigkeit	IK06
Montage	Aufbau	Spannung	220-240 V AC
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Frequenz	50-60 Hz
Reflektor	Aluminium	Schutzklasse	I
Farbwiedergabe	CRI >80	Leistungsfaktor	>0,95
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	160°	Normen	EN 60598-2-1,LM79,TM21,EN62262,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 9016	Optionen	DALI, Stufendimmung

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
206016	52 W · 47 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
206017	68 W · 47 × 1470 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
206018	100 W · 47 × 2000 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
206015	42 W · 47 × 900 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Eterna Direkt/Indirekt

MASSBILD

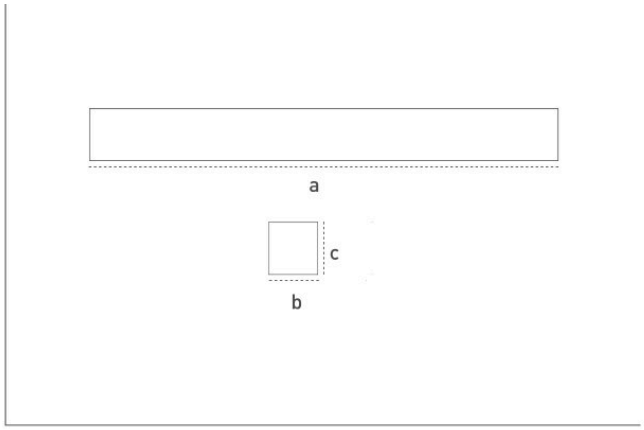

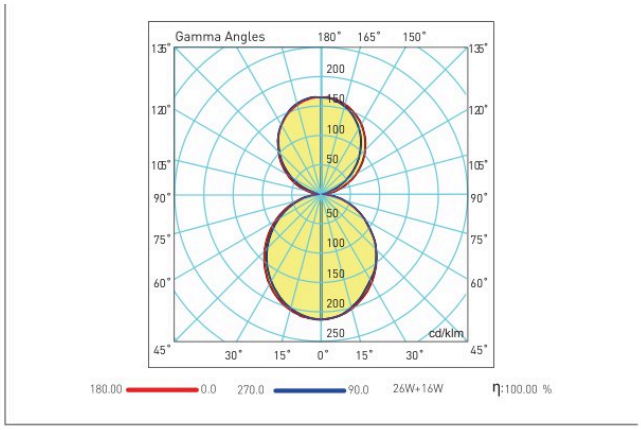

Masse in mm.