ETNA G3L HEC

HALLENSTRAHLER · LINEAR · −40/+70 °C



Linearer LED-Hallenstrahler für extreme Umgebungstemperaturen von −40 bis +70 °C. Für Kühlhäuser und Schwerindustrie, mit 50 bis 150 W und bis 170 lm/W.

90–305 | IP65 | CRI >80 / >90 | Kabeltrasse/Stroms | 50 W – 150 W

MERKMALE

- Gehäuse Metall + Aluminium (RAL 7043), IP65, IK08
- 50–150 W, 8'300–24'750 lm, bis 170 lm/W
- PMMA-Linsen 30° / 60° / 90° oder asymmetrisch, gehärtetes Glas
- Treiber 90–305 V AC, 10 kV Überspannungsschutz, 90'000 h bei Tc 70 °C
- 4000 K, 5700 K oder 6500 K, CRI >80 oder >90
- Montage an Kabeltrasse, Stromschiene oder Decke

TECHNISCHE DATEN

Leistung	50 W / 75 W / 100 W / 150 W	Farbe (RAL)	RAL 7043
Gehäuse	Metall + Aluminium	Schutzart	IP65
Montage	Kabeltrasse/Stromschiene/Aufbau	Schlagfestigkeit	IK08
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Spannung	90–305 V AC
Linse	PMMA	Frequenz	50-60 Hz
Abdeckung	Sicherheitsglas	Schutzklasse	I
Farbwiedergabe	CRI >80 / >90	Leistungsfaktor	>0,95
Lichtfarben	4000K / 5700K / 6500K	Betriebstemperatur	-40°C / 70°C
Abstrahlwinkel	30°/60°/90°/ Asymmetric Asimetrik	Normen	EN 60598-2-1, LM79, EN 13032,

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
116937	50 W · L 440 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116938	75 W · L 640 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116939	100 W · L 840 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116940	150 W · L 1040 mm · Aufbau · 5700 K · Grau (RAL 7043) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Etna G3L HEC

MASSBILD





Code No	Dimensions (mm) axb
316387	150x69

Light Distribution Curve

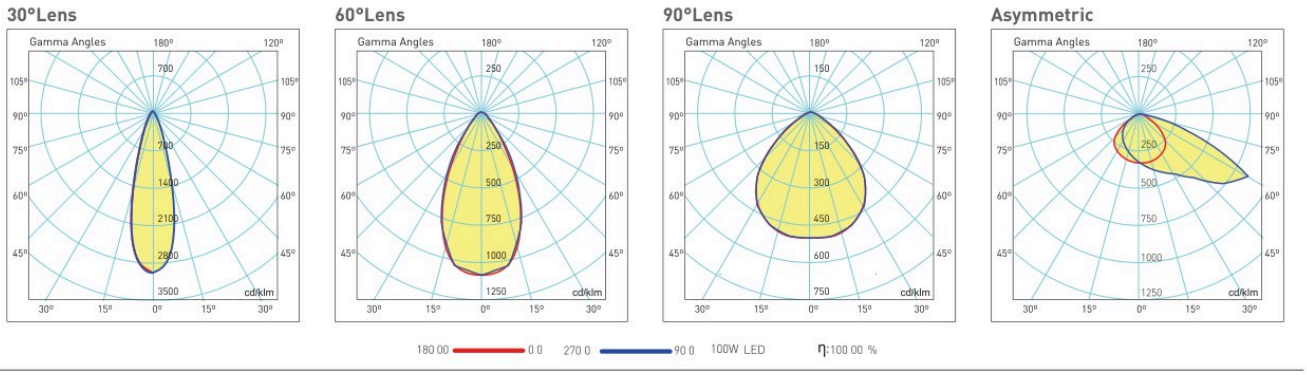

Masse in mm.