KARPAT G4

HALLENSTRAHLER · LINEAR · IP65



Linearer LED-Hallenstrahler mit Aluminiumreflektor und gehärtetem Glas als wirtschaftliche Lösung für Industrie- und Lagerhallen. Mit 75 bis 180 W und bis 22'320 lm.

230 V | IP65 | CRI >80 | Kabeltrasse/Stroms | 75 W – 180 W

MERKMALE

- Gehäuse Metall + Aluminium (RAL 7043), IP65, Schutzklasse I
- 75–180 W, 9'150–22'320 lm, bis 126 lm/W
- Aluminiumreflektor, gehärtetes Glas, Abstrahlwinkel 150°
- 3000 K, 4000 K oder 6500 K, optional DALI oder 1–10 V
- Montage an Kabeltrasse, Stromschiene oder Decke, ENEC-Treiber

TECHNISCHE DATEN

Leistung	75 W / 110 W / 140 W / 180 W
Lichtstrom	13'860 – 22'320 lm
Gehäuse	Metall + Aluminium
Montage	Kabeltrasse/Stromschiene/Aufbau
Lichtquelle	SMD Mid-Power-LED
Reflektor	Aluminium
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farbwiedergabe	CRI >80
Lichtfarben	3000 / 4000 / 6500K
Abstrahlwinkel	150°

Farbe (RAL)	RAL 7043
Schutzart	IP65
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-20°C / 45°C
Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Optionen	DALI, 1–10 V

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
115811	75 W · L 600 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP65
115238	110 W · L 900 mm · Aufbau · klar · 4000 K · Grau (RAL 7043) · IP65
115812	110 W · L 900 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116457	180 W · L 900 mm · Aufbau · klar · 4000 K · Grau (RAL 7043) · IP65
116489	180 W · L 900 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP65
115813	140 W · L 1160 mm · Aufbau · klar · 6500 K · Grau (RAL 7043) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Karpat G4

MASSBILD

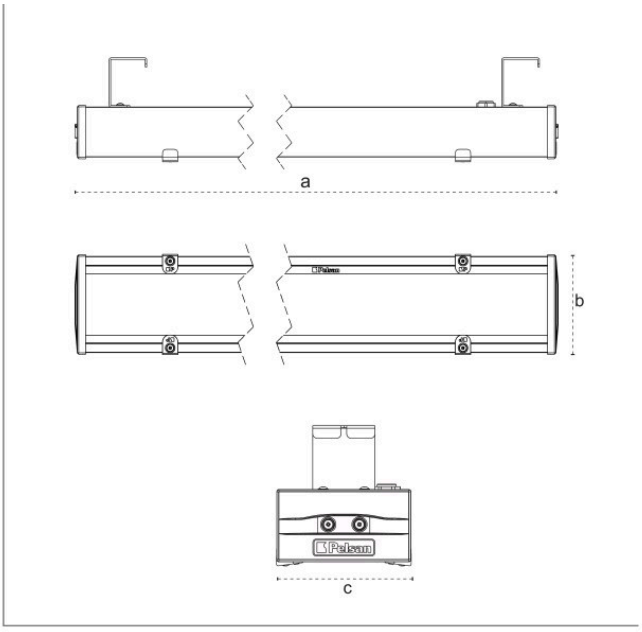

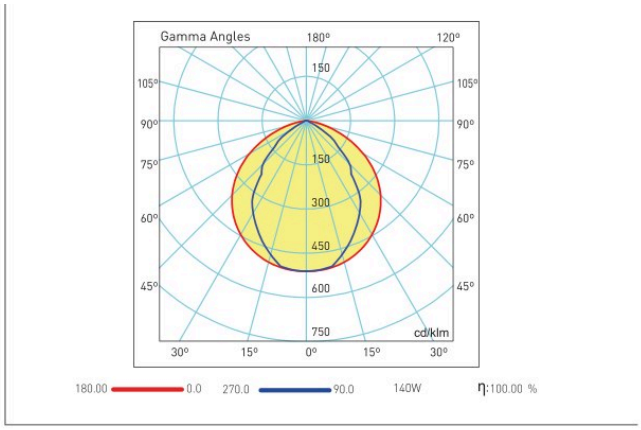

Masse in mm.