LECTO

FLUTER · FLACH · HOCHLEISTUNG



Flacher, wirtschaftlicher Hochleistungs-LED-Fluter mit Aluminiumgehäuse und Sicherheitsglas. Mit 400 oder 500 W für Sportplätze, Lagerflächen, Werkhöfe und grosse Aussenflächen.

230 V | IP65 | CRI >70 | Mast/Boden Direk/Z | 200 W – 500 W

MERKMALE

- Aluminiumgehäuse RAL 9005, IP65, Sicherheitsglas
- Abstrahlwinkel 120°
- 400 W / 40'000 lm oder 500 W / 50'000 lm, 100 lm/W
- 5000 K, CRI >70
- Überspannungsschutz 10 kV intern, Lebensdauer >30'000 h
- Masse 550 × 395 × 60 bzw. 605 × 460 × 65 mm

TECHNISCHE DATEN

Leistung	200 W / 300 W / 400 W / 500 W	Farbe (RAL)	RAL 9005
Lichtstrom	40'000 – 50'000 lm	Schutzart	IP65
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Mast/Boden Direk/Zemin	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Abdeckung	Sicherheitsglas	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >70	Lebensdauer	>30'000 h
Lichtfarben	5000K	Betriebstemperatur	-20°C / 45°C
Abstrahlwinkel	120°	Normen	60598-2-5, LM79, EN 13032,

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
111284	200 W · klar · 5000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP65
114120	300 W · klar · 5000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP65
115485	400 W · klar · 5000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP65
115484	500 W · klar · 5000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Lecto

MASSBILD

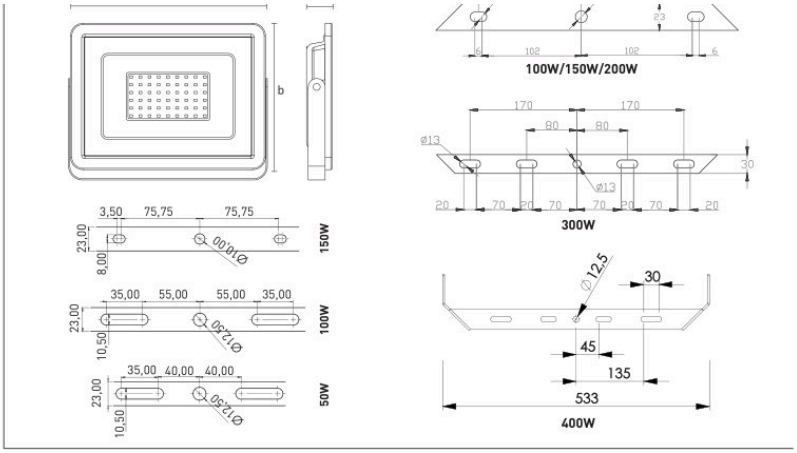

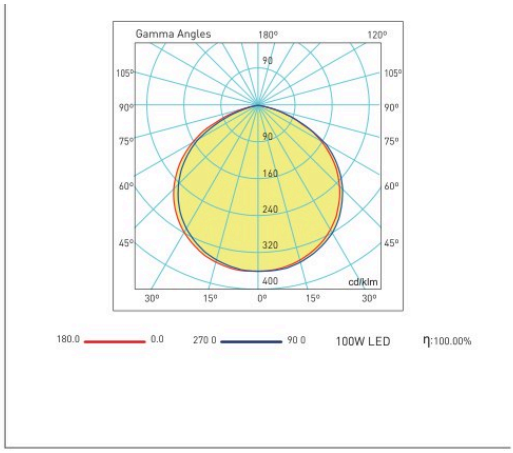

Cone Diagram

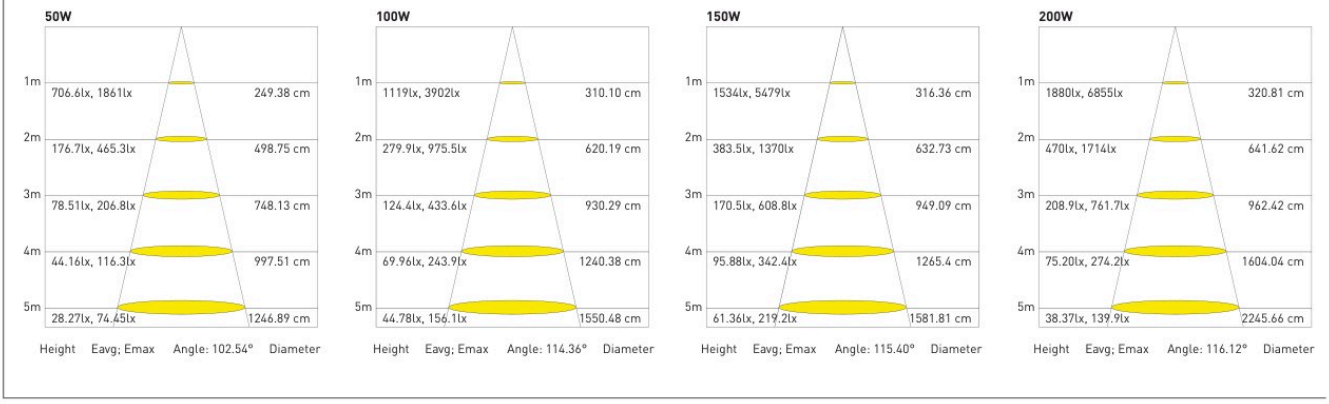

Masse in mm.