LARGO T8 EX-PROOF

FEUCHTRAUMLEUCHTE · EX ZONE 2/22 · T8



Explosionsgeschützte Feuchtraumleuchte aus GRP für G13-Röhren (T8), zugelassen für Gas-Zone 2 und Staub-Zone 22. Für Chemie, Lager, Tankanlagen und Ex-Nebenräume.

230 V | IP65 | Aufbau | 2× 18 W – 2× 36 W

MERKMALE

- GRP-Gehäuse (RAL 1023), IP65, IK08
- ATEX: II 3G Ex ec IIC T6 Gc / II 3D Ex tc IIIC T80 °C Dc
- 1 × 9 W, 2 × 9 W, 1 × 18 W oder 2 × 18 W, G13
- PC-Diffusor, Längen 670 / 1'280 mm
- Aufbaumontage, Systemlebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	2× 18 W / 2× 36 W	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	GRP	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau	Schutzklasse	I
Abdeckung	PC	Lebensdauer	>50'000 h
Abstrahlwinkel	120°	Betriebstemperatur	-20°C / 50°C
Farbe (RAL)	RAL 1023	Normen	EN60598-2-1, EN62262, EN60529,
Schutzart	IP65	Optionen	RAL Code

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
108297	2× 18 W · Aufbau · klar · Gelb (RAL 1023) · IP65 · Ex-Schutz
108298	2× 36 W · Aufbau · klar · Gelb (RAL 1023) · IP65 · Ex-Schutz
111404	L 600 mm · Aufbau · klar · Gelb (RAL 1023) · IP65 · Ex-Schutz
111405	L 1200 mm · Aufbau · klar · Gelb (RAL 1023) · IP65 · Ex-Schutz
111406	L 1200 mm · Aufbau · klar · Gelb (RAL 1023) · IP65 · Ex-Schutz

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Largo T8 Ex-Proof

MASSBILD

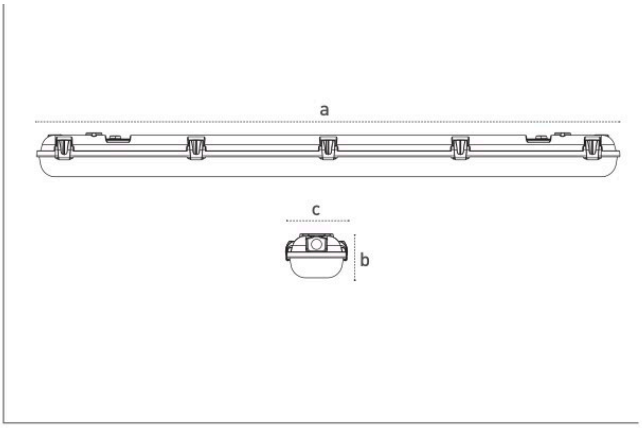

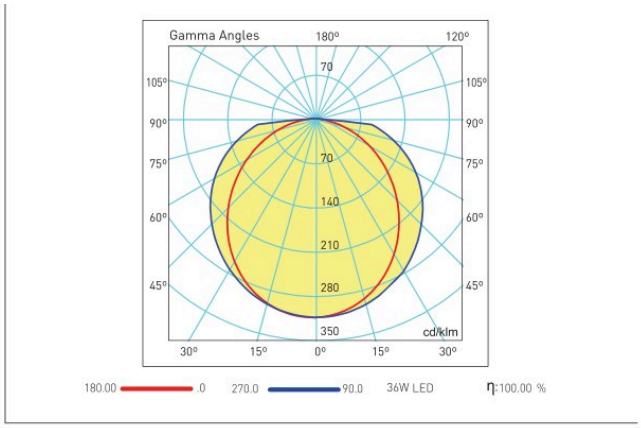

Masse in mm.